


## Descripción del producto:

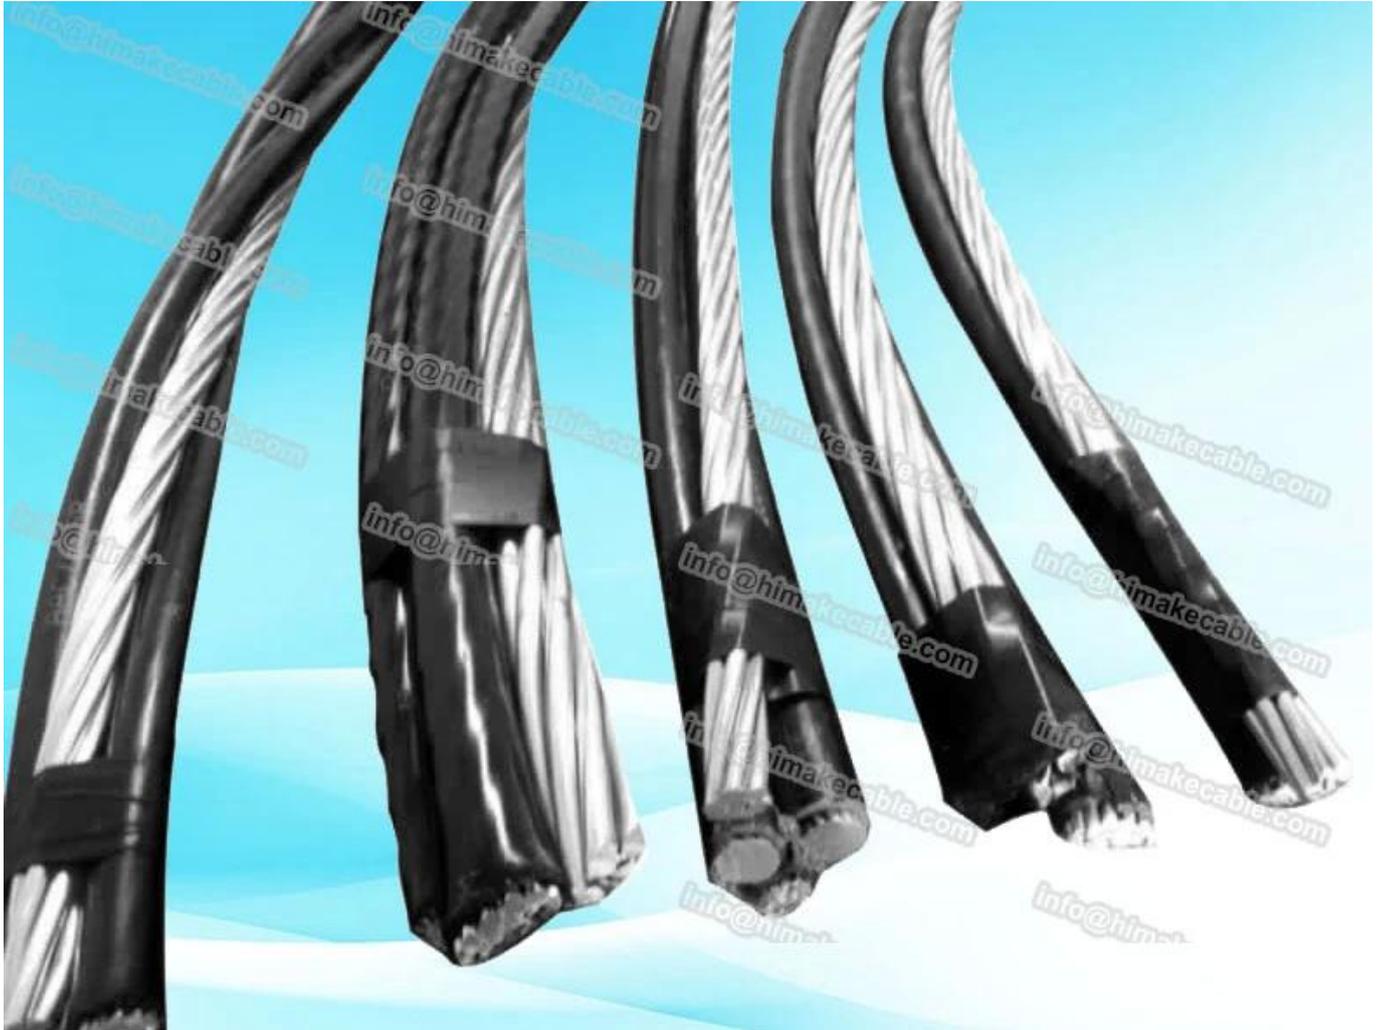

### **Conductor de aluminio aéreo cable delimitado cable de inclinación**

**Conductor de la fase:** Conducto de aluminio trenzado, filamento concéntrico o comprimido 1350-H19 aluminio

**Núcleos de fase:** 2 ~ 4C

**Aislamiento del conductor de la fase:** El PE o XLPE aislamiento

**Conductor neutro:** filamento concéntrico AAC, ACSR, AAAC Mensajero de alambre, 6201 aleación de mensajero neutro

**Base neutral:** 1C

**Tipos de cables:** Cable de inclinación, cable del ABC

**Paquete:** tambor de madera, o según requisito

**Estándar:** ASTM b-230, b-231, b-232 y b-399, ICEA S-76-474

## Aparato del producto:

Para suministro de energía de las líneas de la utilidad a la Weatherhead del consumidor. Para servicio a 600 voltios o menos (fase a fase) a una temperatura de conductor de 75 °C máximo para aislamiento de polietileno o 90 °C máximo para Aislamiento reticulado.

## Nota:

Señalado los tamaños son resistencia equivalente del diámetro de ACSR 6/1 por ASTM-B-399 para 6201

Conductor temperatura de 75 °C, ambiente temperaturas de 40 °C

Embalaje: disponible en bobinas 500 y en longitudes largas en carretes.

La los datos son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de fabricación.

Para Determine el ampacidad actual por el tamaño del conductor, consulta por favor el eléctrico nacional Código, última edición.

## Parámetro del producto: (más detalles por favor envíenos por correo electrónico: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

(tipo neutral del conductor de ACSR)

Nombre del código	Estructura del conductor de fase (AWG-no.)	Grueso del aislamiento de XLPE (mm)	Estructura de conductor desnuda (AWG-no.)	Conductor pelado fuerza clasificada (kg)	Aprox. peso del cable (kg/km)	Ampacidad (uN)
Paludina	6-Solid	1,14	6-6/1	540	170	79
Voluta	6-7	1,14	6-6/1	540	176	79
Bolma	6-7	1,52	6-6/1	540	194	79
Vieira	4-Solid	1,14	66/1	540	225	138
Strombus	4-7	1,14	6-6/1	540	232	138
Carnea	4-7	1,52	6-6/1	540	253	138
Bucino	4-Solid	1,14	4-6/1	844	258	138
Bígaro	4-7	1,14	4-6/1	844	263	138
Calma	4-7	1,52	4-6/1	844	284	138
Berberechos	2-7	1,14	4-6/1	844	335	183

## Ventajas del producto:

1. el conductor está hecho de **nuevo aluminio puro**, asegurando buenas propiedades eléctricas y una conductividad muy buena.



2. We son un muy **fabricante profesional del cable** con los equipos de producción avanzados y el sistema terminante de la inspección de la calidad, asegurando los productos que cumplen el requisito estándar y modificado para requisitos particulares.

### **Equipos de producción**



## **Productos calidad equipos de inspección**



3. We tienen más que **10 años de experiencia exportadora** y exportar productos a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación internacional ly.





4. We not only offer **good products** and **good service** to our customers, but also try to **develop our staff**, offer good training, good working conditions and quality of life to our employees.



5. también somos una empresa con **responsabilidad altamente social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudar a los estudiantes pobres, actividades de medio ambiente verde, etc.



