


Descripción del producto:

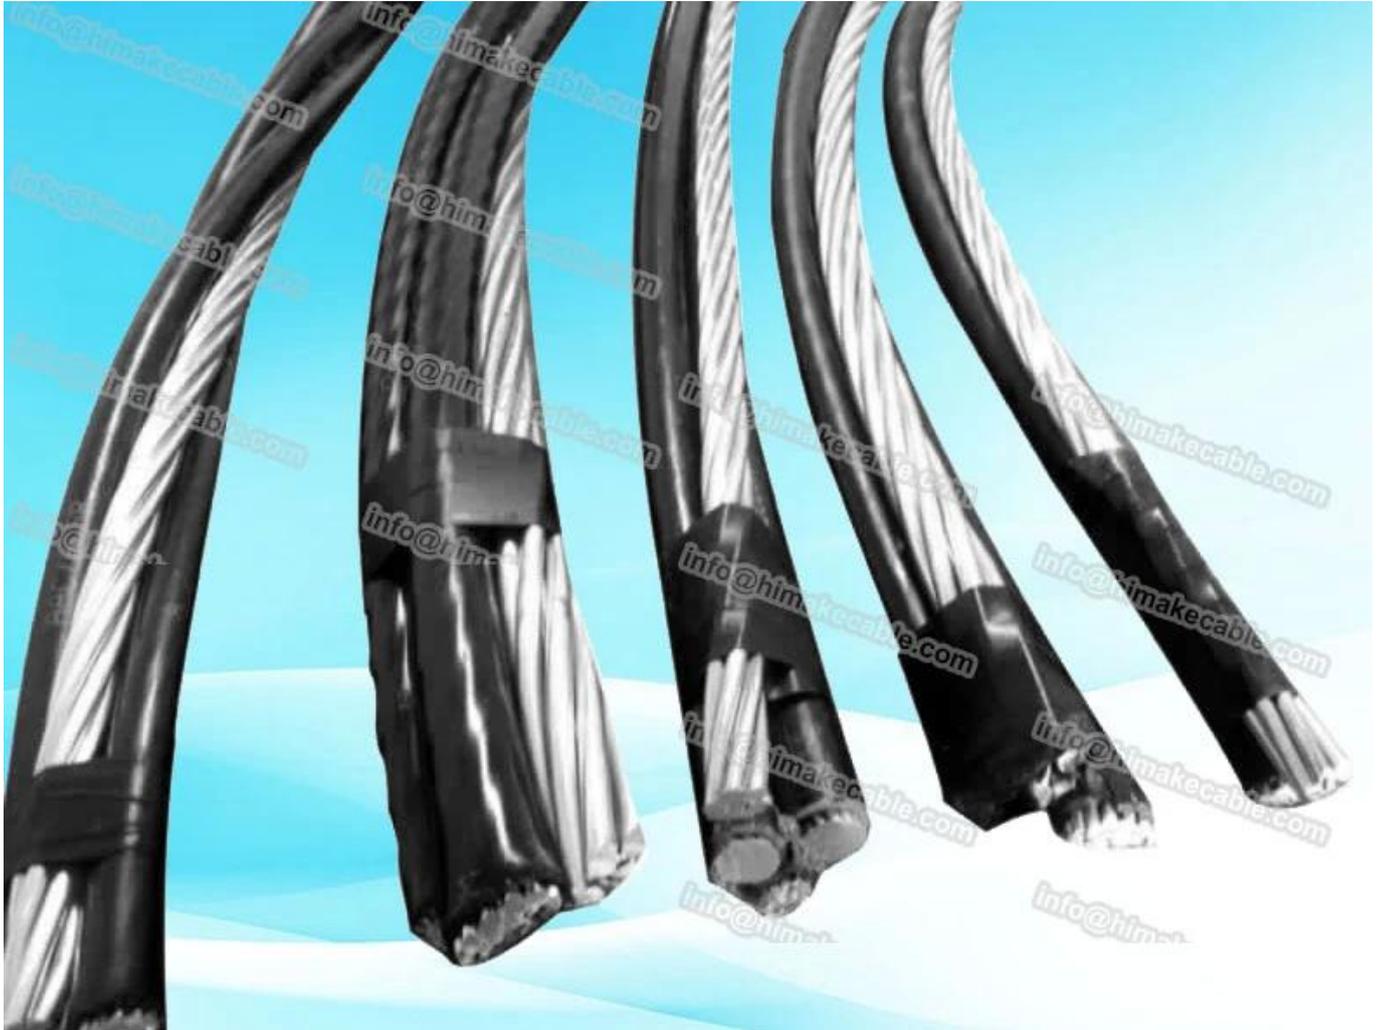

Conductor de fase: Conducta de aluminio trenzado, filamento concéntrico o comprimido 1350-H19 aluminio

Núcleos de fase: 3C

Aislamiento del conductor de fase: PE o XLPE aislamiento

Conductor neutro: filamento concéntrico AAC, ACSR, Alambre de Mensajero de AAAC, 6201 alea al Mensajero neutral

Base neutra: 1C

Tipos de cable: Gota Quadruplex del servicio, el conductor de aluminio

Paquete: tambor de madera, o según requisito de

Estándar: ASTM B-230, B-231, B-232 y B-399, ICEA S-76-474

Aplicación de producto:

Para fuente de alimentación de las líneas de suministro para acometida del consumidor. Para servicio de 600 voltios o menos (fase a fase) en una temperatura del conductor de 75 ° c máximo para el aislamiento de polietileno o 90°C máximo aislamiento reticulado.

Nota:

Señalado los tamaños son resistividad equivalente de ACSR 6/1 diámetro por ASTM-B-399 de 6201

Conductor temperatura de 75 ° c, ambiente temperaturas de 40 ° c

Empaquetado: disponible en bobinas de 500 pies y en largos de tambores.

El los datos son aproximados y sujetos a tolerancias de fabricación normales.

Para determinar el amperaje actual por tamaño del conductor, por favor consulte el eléctrico nacional Código, última edición.

Parámetro del producto: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

(Tipo de conductor ACSR neutro)

Nombre del código de	Estructura del conductor de fase (AWG no.)	Grueso del aislamiento de XLPE (mm)	Estructura de conductor desnudo (AWG no.)	Conductor pelado fuerza nominal (kg)	Peso del cable aprox. (kg/km)	Capacidad de corriente (A)
Morochuca	6-sólido	1.14	6-6/1	540	229	78
Chola	6-7	1.14	6-6/1	540	237	78
Morgan	4-sólido	1.14	4-6/1	844	344	103
Caballo de alquiler	4-7	1.14	4-6/1	844	356	103
Palomino	2-7	1.14	2-6/1	1293	557	136
Albino	1-19	1.52	1-6/1	1610	699	158
Standardbred	1/0-7	1.52	1/0-6/1	1987	859	182
Costeña	1/0-19	1.52	1/0-6/1	1987	862	182
Chicoteagues	2/0-7	1.52	2/0-6/1	2404	1060	210
Grullo	2/0-19	1.52	2/0-6/1	2404	1063	210

Ventajas del producto:



1. el conductor se hace de **nuevo aluminio puro**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción



Equipos de inspección de calidad de productos



3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internacionalmente.





4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.



5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..



¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".