


## Descripción del producto:

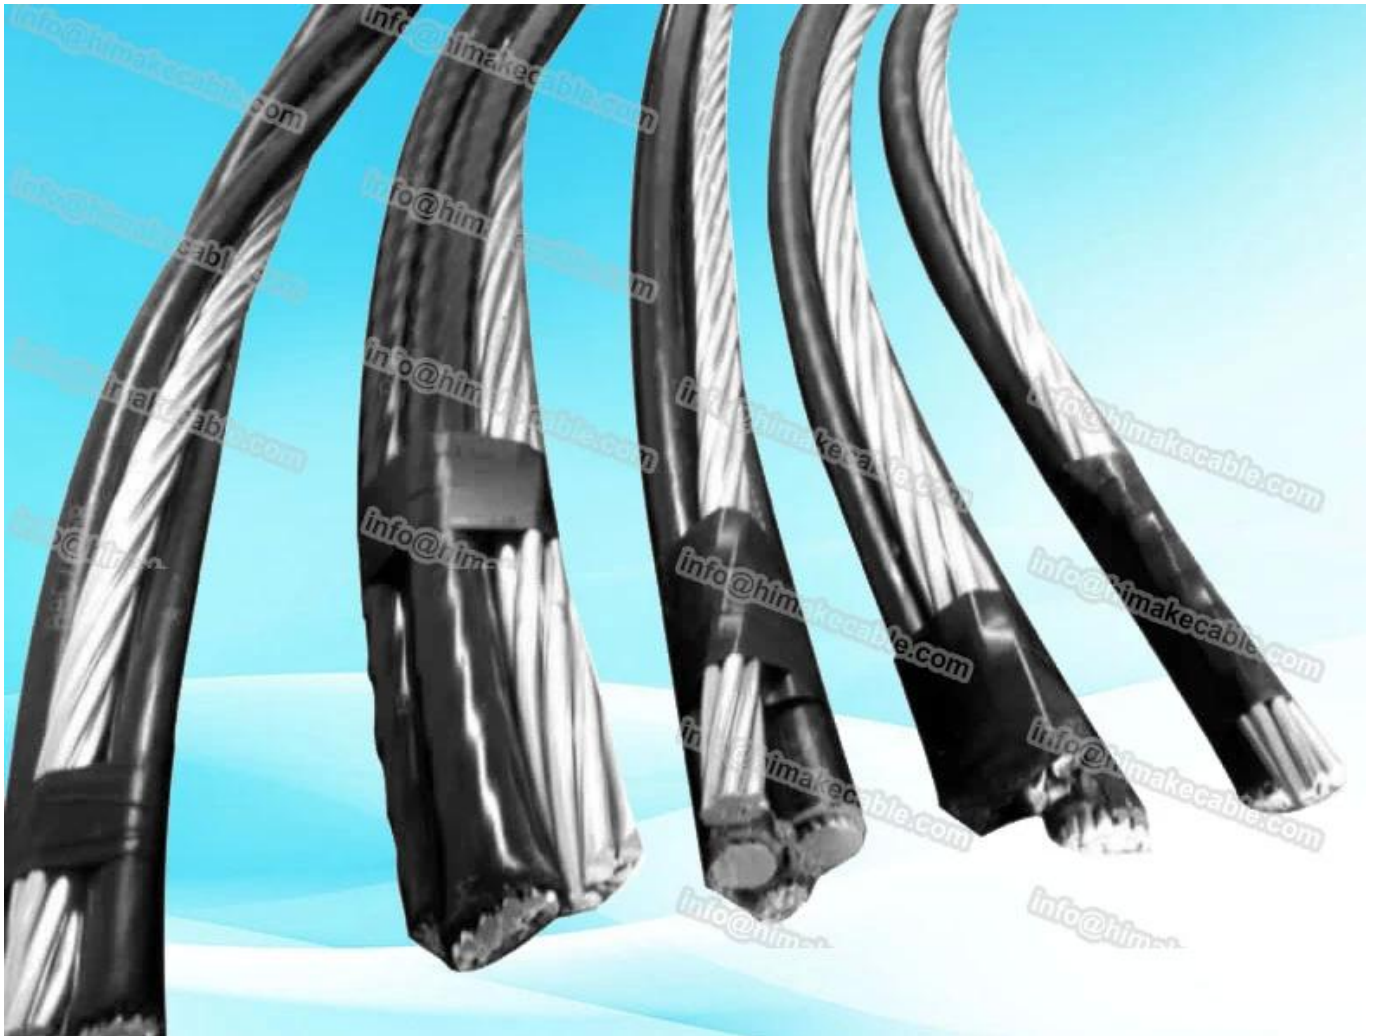

**Conductor de fase:** Conducta de aluminio trenzado, filamento concéntrico o comprimido 1350-H19 aluminio

**Núcleos de fase:** 2C

**Aislamiento del conductor de fase:** PE o XLPE aislamiento

**Conductor neutro:** filamento concéntrico AAC, ACSR, Alambre de Mensajero de AAAC, 6201 alea al Mensajero neutral

**Base neutra:** 1C

**Tipos de cable:** Triplex gota del servicio, el conductor de aluminio

**Paquete:** tambor de madera, o según requisito de

**Estándar:** ASTM B-230, B-231, B-232 y B-399, ICEA S-76-474

## Aplicación de producto:

Para fuente de alimentación de las líneas de suministro para acometida del consumidor. Para servicio de 600 voltios o menos (fase a fase) en una temperatura del conductor de 75 ° c máximo para el aislamiento de polietileno o 90°C máximo aislamiento reticulado.

## Nota:

Señalado los tamaños son resistividad equivalente de ACSR 6/1 diámetro por ASTM-B-399 de 6201

Conductor temperatura de 75 ° c, ambiente temperaturas de 40 ° c

Empaquetado: disponible en bobinas de 500 pies y en largos de tambores.

El los datos son aproximados y sujetos a tolerancias de fabricación normales.

Para determinar el amperaje actual por tamaño del conductor, por favor consulte el eléctrico nacional Código, última edición.

## Parámetro del producto: (más detalles por favor escríbanos: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

(Tipo de conductor ACSR neutro)

| Nombre del código de | Estructura del conductor de fase (AWG no.) | Grueso del aislamiento de XLPE (mm) | Estructura de conductor desnudo (AWG no.) | Conductor pelado fuerza nominal (kg) | Peso del cable aprox. (kg/km) | Capacidad de corriente (A) |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Paludina             | 6-sólido                                   | 1.14                                | 6-6/1                                     | 540                                  | 170                           | 79                         |
| Voluta               | 6-7                                        | 1.14                                | 6-6/1                                     | 540                                  | 176                           | 79                         |
| Bolma                | 6-7                                        | 1.52                                | 6-6/1                                     | 540                                  | 194                           | 79                         |
| Concha de peregrino  | 4-sólido                                   | 1.14                                | 66/1                                      | 540                                  | 225                           | 138                        |
| Strombus             | 4-7                                        | 1.14                                | 6-6/1                                     | 540                                  | 232                           | 138                        |
| Carnea               | 4-7                                        | 1.52                                | 6-6/1                                     | 540                                  | 253                           | 138                        |
| Bucino               | 4-sólido                                   | 1.14                                | 4-6/1                                     | 844                                  | 258                           | 138                        |
| Bígaro               | 4-7                                        | 1.14                                | 4-6/1                                     | 844                                  | 263                           | 138                        |
| Calma                | 4-7                                        | 1.52                                | 4-6/1                                     | 844                                  | 284                           | 138                        |
| Berberecho           | 2-7                                        | 1.14                                | 4-6/1                                     | 844                                  | 335                           | 183                        |

## Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **nuevo aluminio puro**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y

personalizado.

## **Equipos de producción**





**Equipos de inspección de calidad de productos**





3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internationally.







4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.







5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..





## ¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".