Descripción del producto:

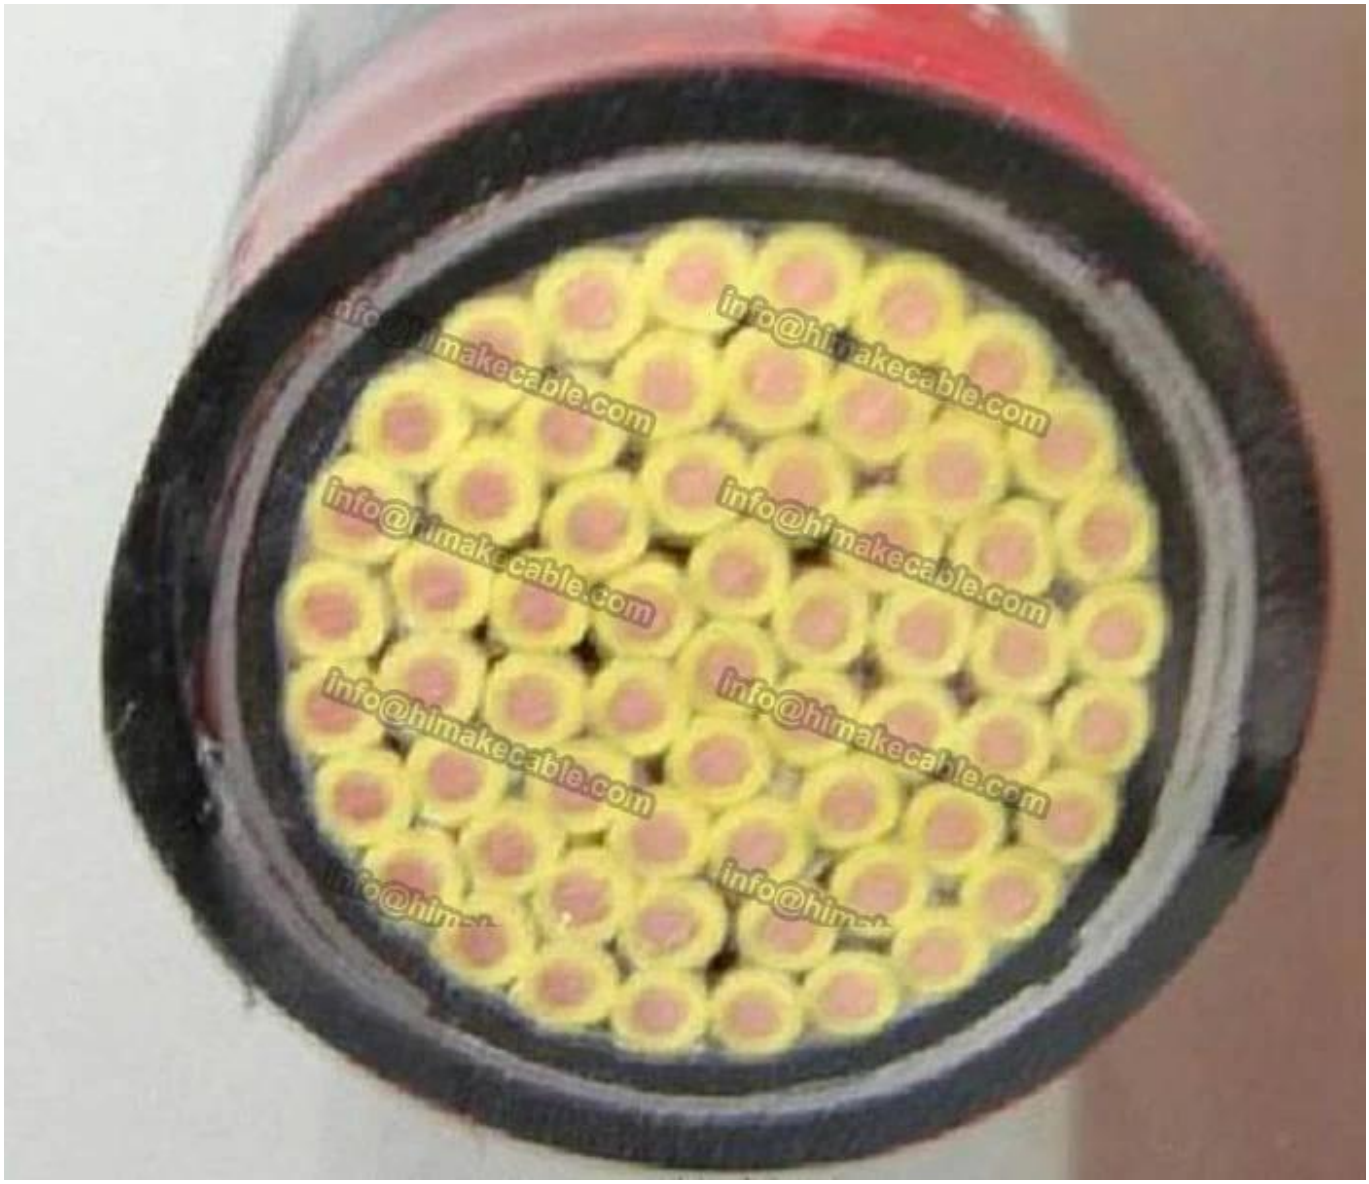

Tensión nominal: 450/750V, 0,6/1KV

Conductor: Sólido de clase 1 o clase 2 filamento conductor, puro cobre recocido

Área de sección transversal nominal del conductor: 0.75 ~ 10sqmm

Aislamiento: PVC, PVC retardante de flama, Rohs compatible con PVC

Color del aislamiento: menos de 5 corazones es identificación de color, más de 5 corazones, es de color amarillo, negro, blanco, azul con Figura

Tipo de armas: Cinta de acero acorazada

Envoltura: PVC, PVC retardante de flama, Rohs compatible con PVC

Color de vaina: negro, gris o según la petición

Max. temperatura de funcionamiento: 70 ° C, 90℃, 105℃

Paquete: 100 metros por el rodillo de tamaño pequeño cable, tambor de madera para cable de tamaño grande o según el requisito

Modelo de producto principal: KVV22, ZR-KVV22

Estándar del producto: IEC60277, BS6500, IEC60332 VDE0250, GB/T9330,

Características de producto:

El cable puede ser instalado bajo tierra, y resistencia da alta temperatura, baja temperatura resistencia, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, resistencia al fuego también, resistencia Ultravioleta o Rohs cumple puede estar disponible según la petición.

Uso del producto:

Se aplica a sistema de control, vigilancia y protección y metro directamente, como potencia y cables de conexión en la ingeniería industrial para unidad de control, líneas de producción, maquinaria, equipo de transporte, los útiles transportador y líneas de montaje, así como en la construcción de la planta.

Parámetro del producto (450/750V):

(más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

sección transversal	Espesor de aislamiento (mm)		Espesor de la vaina (mm)		Diámetro aprox. (mm)		Peso aprox. (kg/km)	
(mm2)	450/750V	0,6/1KV	450/750V	0,6/1KV	450/750V	0,6/1KV	450/750V	0,6/1KV
2 × 4	PVC/0.8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	16.9	18.3	656	725
2 × 6	PVC/0.8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17.9	19.3	744	816
2 × 10	PVC/1.0	PVC/1.0	PVC/1.7	PVC/1.8	21.7	21.9	1019	1028
3 × 2.5	PVC/0.8	PVC/0.8	PVC/1.5	PVC/1.8	16.5	17.1	634	657
3 × 4	PVC/0.8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17.5	19	727	803

Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.

2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción

Equipos de inspección de calidad de productos

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internationally.

HIMAKE
HIMAKE

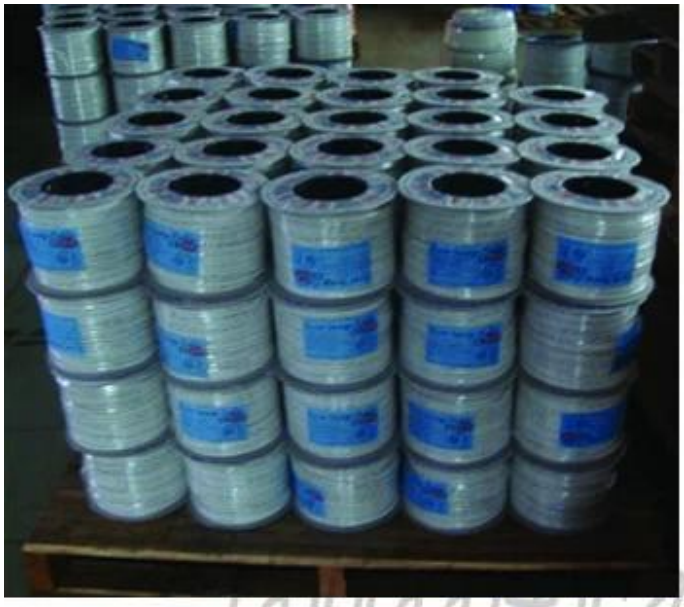

4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..

¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente**y haga clic en "**Contactar ahora**".