

Descripción del producto:



Voltaje clasificado: 300/300V, 300/500V

Conductor: alambres de cobre recocido, llano o estañado, clase 5 conductor flexible del tipo

Aislamiento: Caucho del EPR

Color del aislamiento: 2C: azul + marrón, 3C: azul + marrón + verde/amarillo, 4C: marrón + negro + gris + verde/amarillo, 5C: azul + marrón + gris + negro + verde/amarillo, según HD308/une 21089-1

-: Caucho del EPR

Color de la envoltura: normalmente negro, comentarios: cables para uso permanente al aire libre sólo en color negro. Consulte por favor diferentes colores.

Paquete: 100 metros por el rodillo, tambor de poliwooden, tambor de madera o según el requisito

Max. temperatura de funcionamiento: normal 60 °C

Estándar: IEC, VDE0282, BS, UNE 21027 parte 4/HD 22,4

Características del producto:

Estos aislados y forrados los materiales de los elastómeros no contienen los metales pesados (como el plomo, cadmio, mercurio,) cromo, selenio), PBBE (polybromium-bifenilos), CFC/HCFC (chlorofluorhydrocarbons), asbesto o cualquier salud peligrosa o sustancia peligrosa. Estos materiales cumplen con la Directiva RoHS 2002/95/EC.

Resistente al ozono, oxígeno, rayos UV y buena resistencia al agua y a la lluvia.

Uso del producto:

H05RR-f el cable de goma flexible se puede utilizar en lugares secos, húmedos o mojados, en condiciones atmosféricas y bajo tensión mecánica débil, por ejemplo fuente de alimentación al equipo manual en plantas industriales, placas de calefacción, lámparas portables, herramientas eléctricas tales como máquinas de perforación, household y aparatos de cocina, tostadoras, equipos para la construcción y la agricultura, caravanas y equipos de acampada.

Producto parámetro: (más detalles por favor envíenos por correo electrónico:

info@himatecable.com)

Cable	Conductor		Grueso del aislamiento	Espesor de la vaina	Diámetro de Overall.	Resistencia máxima del conductor a 20 ° c	
	núcleos	mm ²				mm	mm
2	0,75	24/0.20	0,6	0,8	6.4 ± 0.2	26,0	26,7
2	1,0	32/0.20	0,6	0,9	7.0 ± 0.2	19,5	20,0
2	1,5	30/0.25	0,8	1,0	8.7 ± 0.2	13,3	13,7
2	2,5	49/0.25	0,9	1,1	10.2 ± 0.3	7,98	8,21
3	0,75	24/0.20	0,6	0,9	7.0 ± 0.3	26,0	26,7

Ventajas del producto:

1. el conductor está hecho de **nuevo cobre recocido puro**, asegurando buenas propiedades eléctricas y una conductividad muy buena.



2. We son un muy **fabricante profesional del cable** con los equipos de producción avanzados y el sistema terminante de la inspección de la calidad, asegurando los productos que cumplen el requisito estándar y modificado para requisitos particulares.


Equipos de producción



Productos calidad equipos de inspección



3. We tienen más que **10 años de experiencia exportadora** y exportar productos a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación a nivel internacional.

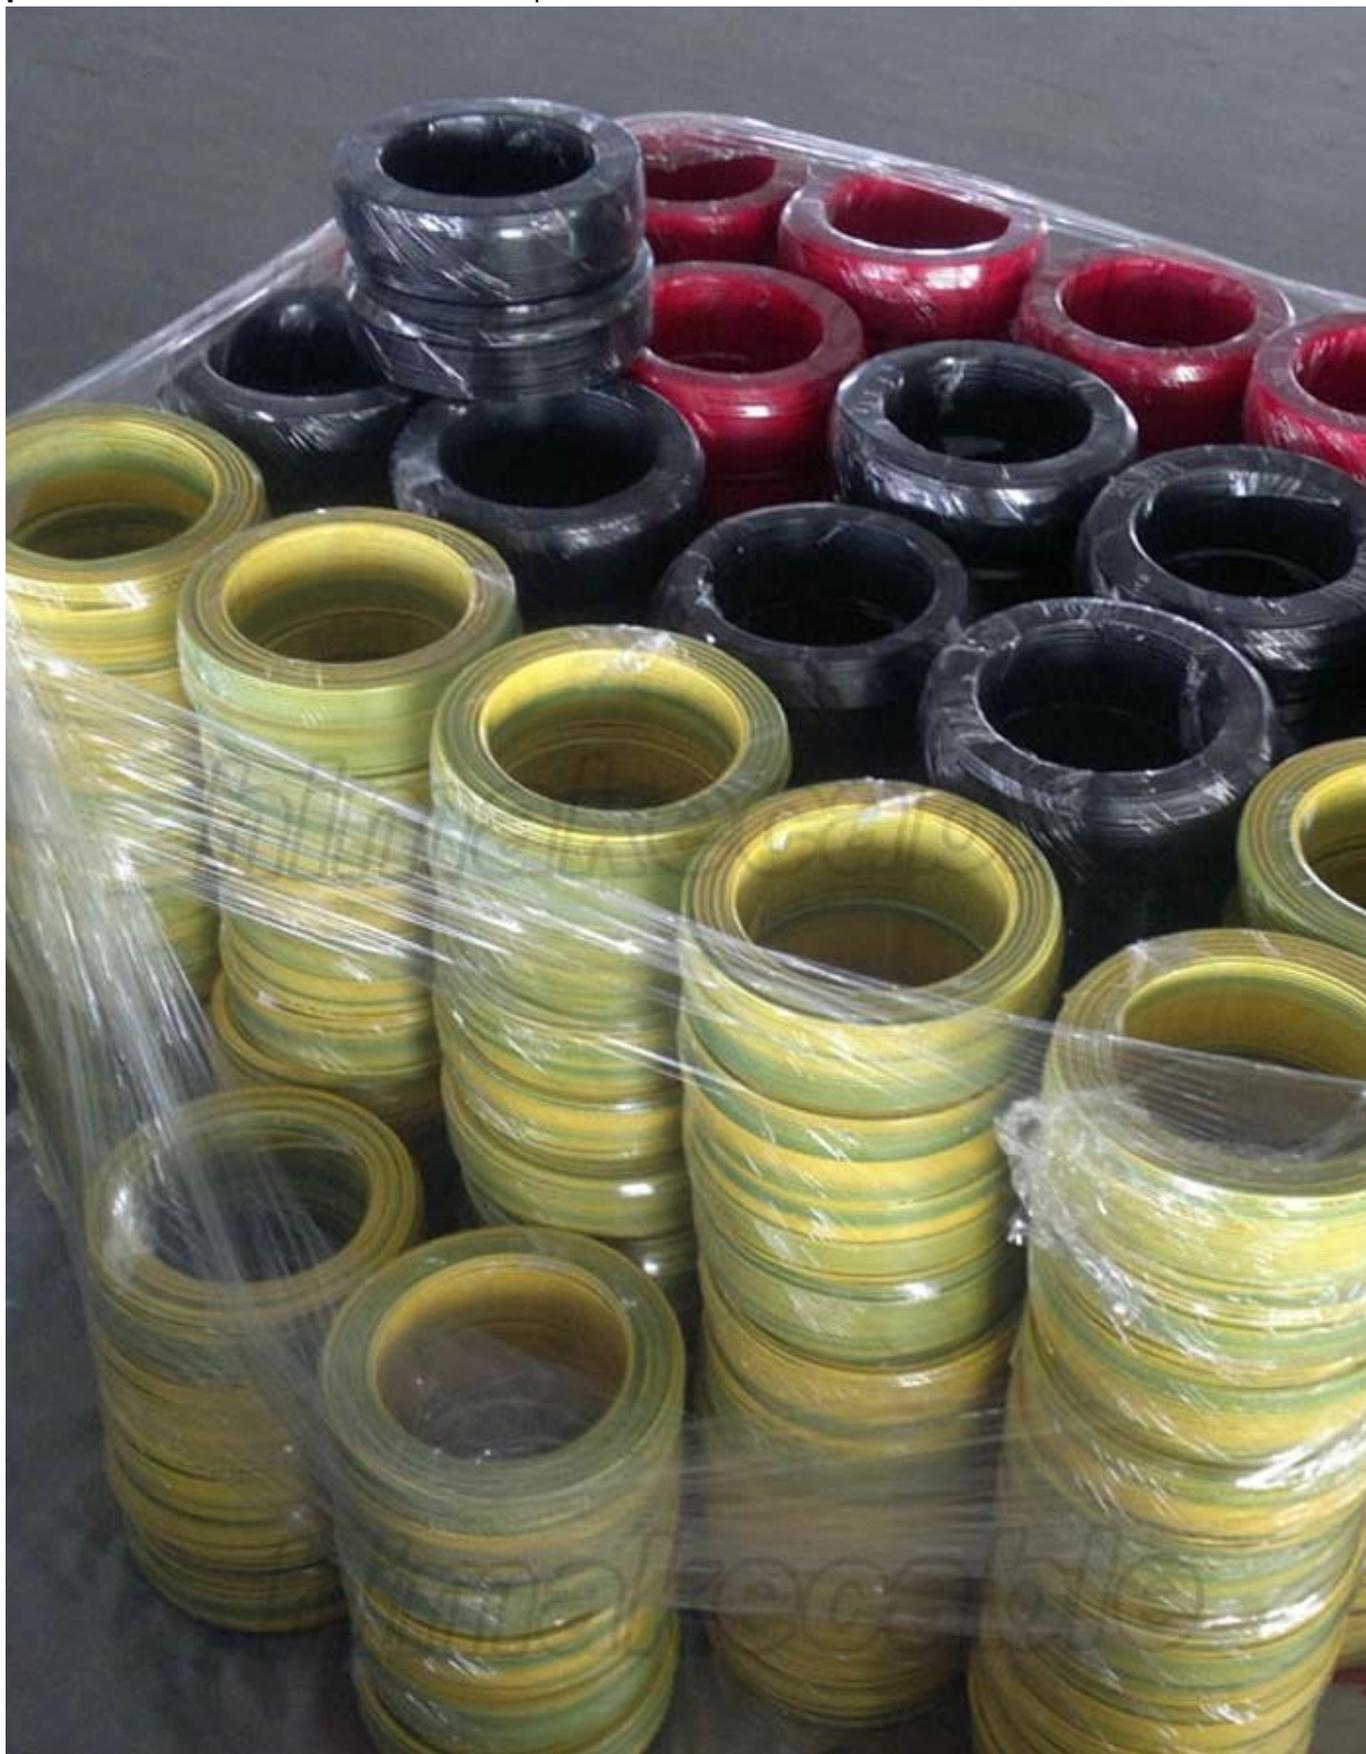





4. We not only offer **good products** and **good service** to our customers, but also **develop our own personnel**, offer good training, good working conditions and quality of life to our employees.



5. también somos una empresa con **responsabilidad altamente social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudar a los estudiantes pobres, actividades de medio ambiente verde, etc.



