Descripción del producto:

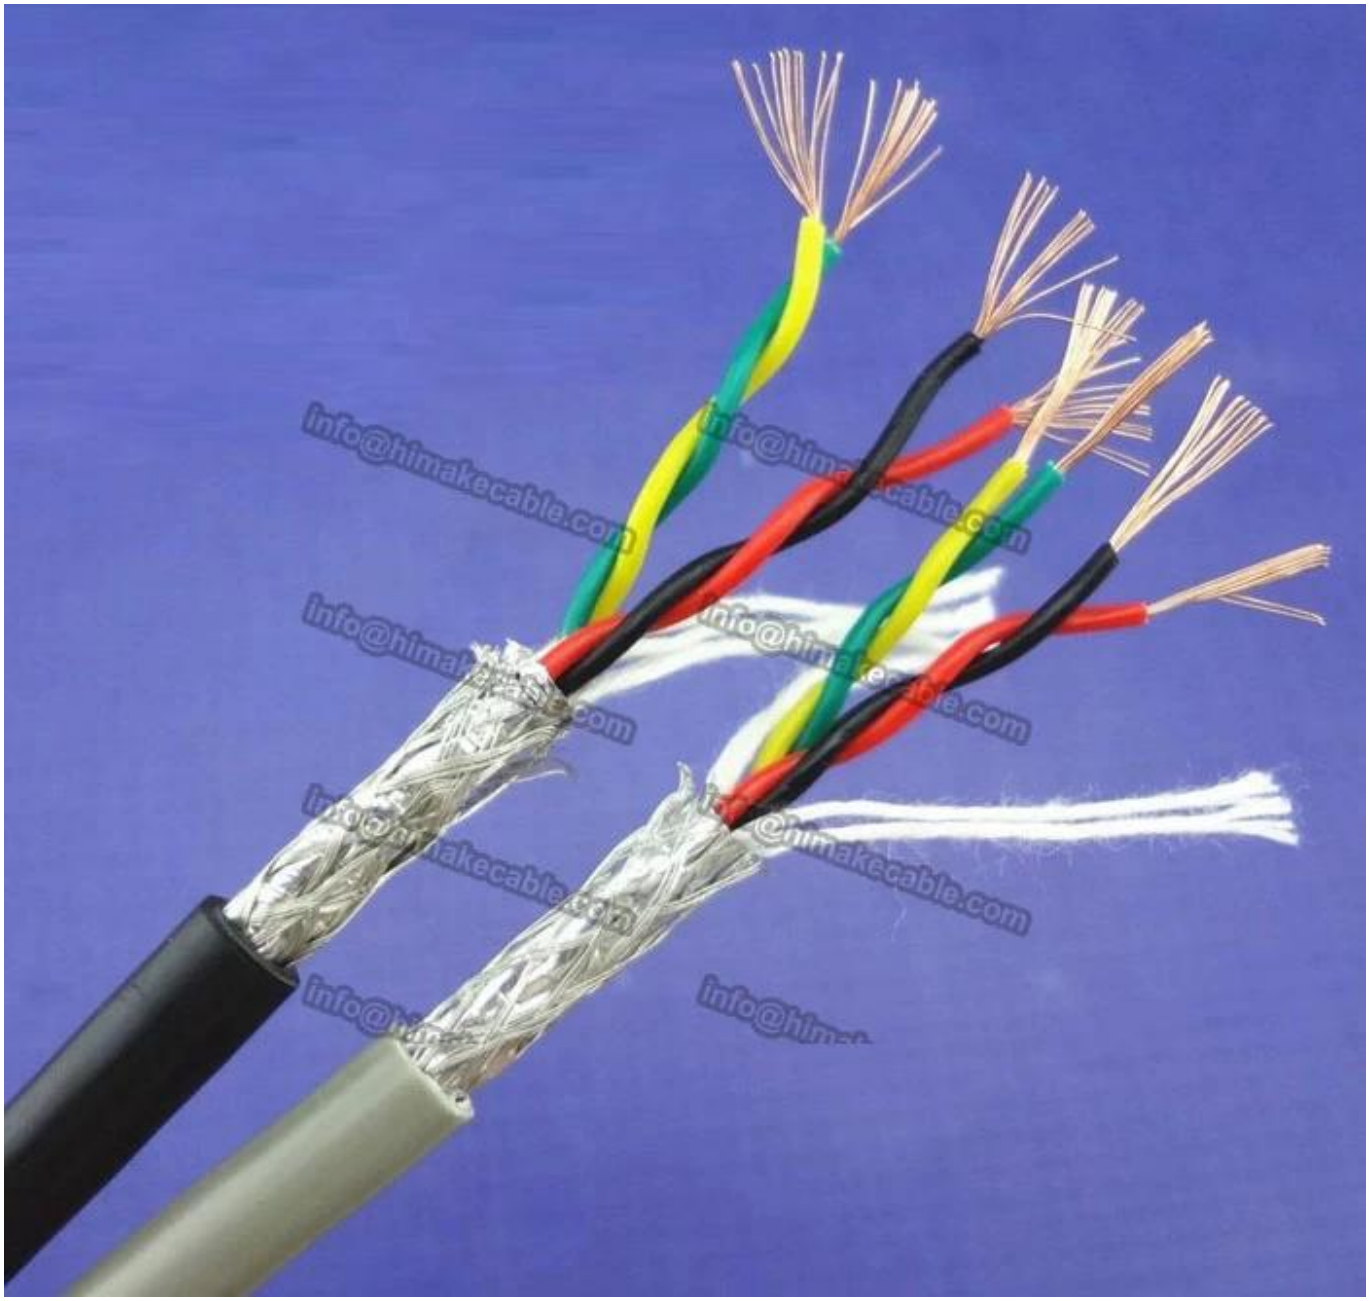

Tensión nominal: 300/300V

Conductor: Clase 5 llano recocido alambre fino de cobre o cobre estañado alambre

Área de sección transversal nominal del conductor: 0.12 ~ 2.5sqmm

Aislamiento: PVC, PVC retardante de flama, Rohs compatible con PVC

Color del aislamiento: amarillo, marrón, negro, azul u otro color solicitados

Cinta de encuadernación: Cinta del ANIMAL DOMÉSTICO

Material de la pantalla: alambre de cobre trenzado, alambre de cobre estañado trenzado, papel de aluminio con trenzado de pantalla

Envoltura: PVC, PVC retardante de flama, Rohs compatible con PVC

Color de vaina: blanco, gris, negro o según el requisito

Max. temperatura de funcionamiento: 70 ° C, 90℃

Paquete: 100 metros por el rodillo, o según requisito de

Modelo de producto principal: RVVSP

Estándar del producto: IEC60277, VDE0281 DE BS6500, GB/T 5023, IEC60332

Características de producto:

Muy flexible para doblar fácil, alta resistencia a la temperatura, baja temperatura resistencia, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, resistencia al fuego también, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente pueden estar disponibles según la petición

Uso del producto:

Utilizado en el campo líneas, instrumentación eléctrica, telecomunicaciones, radiodifusión, antirrobo sistema de alarma, sistema de intercomunicación, sistema electrónico de vigilancia video del edificio Equipamiento y automatización de dispositivos como protección de línea. (transmisión RS485 señales)

Parámetro del producto: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

Sección nominal (mm2)	Diámetro aprox. aislamiento (mm2)	Del trenzado Estructura (No. / mm)	Cobertura Relación de (%)	Max. Resistencia DC del conductor de 20 ° c (Ω/km)	Diámetro aprox. (mm)
2 × 0.2	1.35	64/0.1	56,72	95	4.5
2 × 0.3	1.63	80/0.1	61	71.2	5.06
2 × 0.4	1.81	80/0.1	57.76	49.6	5.42
2 × 0.5	1.85	80/0.1	57.1	39	5.5
2 × 0.6	1,91	80/0.1	56.17	33	5,62
2 × 0.75	2.1	96/0.1	61.76	26	6
2 × 1.0	2.43	96/0.1	57.64	19.5	6.66
2 × 1.5	2.9	120/0,1	59.21	13.3	8
2 × 2	3.14	120/0,1	56.95	10.3	8.48
2 × 2.5	3.57	120/0.12	61,9	7,98	9.44

Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.

2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción

Equipos de inspección de calidad de productos

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internationally.

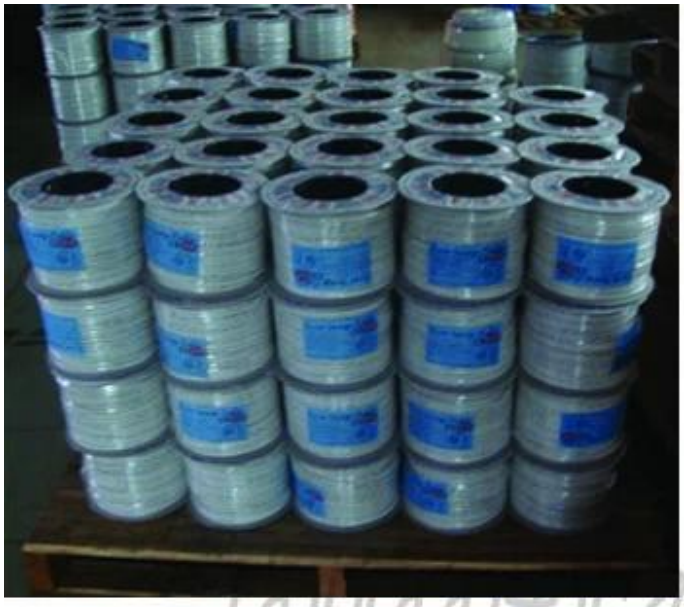

4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..

¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente**y haga clic en "**Contactar ahora**".