

## Descripción del producto:



**Tensión nominal:** 0,6/1KV

**Conductor:** Sólido de clase 1 o clase 2 filamento conductor, puro recocido cobre

**Área de sección transversal nominal del conductor:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Aislamiento:** XLPE

**Color del aislamiento:** C 2: rojo + azul, C 3: rojo + amarillo + verde, C 4: rojo + amarillo + verde + azul, C 5: rojo + amarillo + verde + azul + negro, el método de identificación es con cinta de color normalmente

**Armadura:** armadura de cinta de acero para núcleos múltiples, armadura de cinta de aluminio de un solo núcleo

**Envoltura:** PVC, PVC retardante de flama, Rohs compatible con PVC

**Color de vaina:** negro o según la petición

**Max. temperatura de funcionamiento:** 70 ° C, 90°C

**Paquete:** tambor de madera o según requisito

**Modelo de producto principal:** YJV22, ZR-YJV22

**Estándar del producto:** IEC60502, BS7870, IEC60332 VDE0276, GB/T12706,

## Características de producto:

Resistencia da alta temperatura y baja resistencia a la temperatura, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, también resistencia al fuego, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente puede estar disponible según solicitud.

## Uso del producto:

Los cables pueden colocarse fijamente la lugares donde los cables se pueden proteger de mecánica extraña mucho fuerte forzar a un cierto grado, por ejemplo el túnel de conducto interior, antena, cable o entierro directo para proyecto de línea de energía de la transmisión y distribución en clasificado Aire acondicionado UO/U 0,6/1KV y por debajo.

## Producto parámetro: (más detalles por favor escríbanos: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Cruz Sección (mm <sup>2</sup> )	Ref OD del cable. (mm)	Aislamiento de XLPE espesor (mm)	Capacidad de corriente permisible en el aire (A)	Capacidad de corriente permisible en tierra (A)	Cable Ref. peso (Kg/Km)
1 x 25	14.7	0,9	162	202	467
1 x 35	15.7	0,9	197	244	574
1 x 50	17.2	1	237	292	746
1 x 70	19.1	1.1	299	365	973
1 x 95	20.7	1.1	361	437	1235
1 x 120	22.7	1.2	417	500	1501

## Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

### **Equipos de producción**




## **Equipos de inspección de calidad de productos**



3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internacionally.





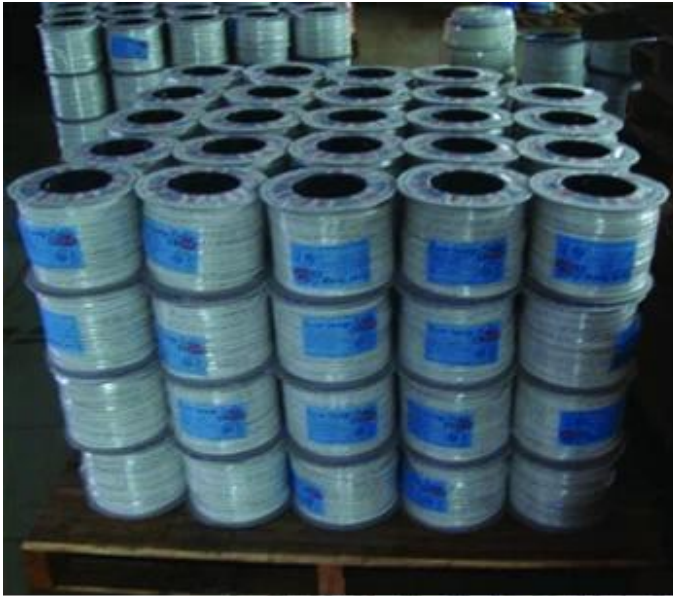

4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.



5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..



## ¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".