

Descripción del producto:



Cable eléctrico de cobre de primera calidad NYA hecho en China

Voltaje nominal: 300 / 500V, 450 / 750V

Conductor: Clase 2 llano recocido de cobre trenzado

Área de sección transversal nominal del conductor: 0.75 ~ 400sqmm

Aislamiento: PVC, PVC ignífugo

Color de aislamiento: Rojo, azul, marrón, gris, negro, azul, amarillo, blanco, verde / amarillo u otro color solicitado

Max. Temperatura de funcionamiento: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Paquete: 100 metros por rollo para cable de tamaño pequeño y paquete de madera para cable de tamaño grande, o según el requisito

Modelo de producto principal: BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491X

Producto estándar: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Características de producto:

La resistencia a alta temperatura, resistencia a baja temperatura, retardante de llama y alta conductividad

eléctrica, también resistencia al fuego, resistencia a los rayos ultravioletas o compatible con Rohs puede estar disponible según lo solicite.

Aplicación del producto:

Los cables se utilizan para fines generales de suministro y distribución de energía, como cables de construcción para el suministro de energía, iluminación, etc. en el hogar, y como fuente de alimentación para aparatos eléctricos, adecuados para su uso en conductos y para instalaciones fijas y protegidas.

Parámetro del producto: (más detalles por favor envíenos un correo electrónico:

info@himakecable.com)

Sección transversal nominal (mm ²)	Tipo de conductor	Espesor de aislamiento (mm)	Max. Diámetro total (mm)	Min. resistencia de aislamiento a 70 (MΩ • km)	Aprox. peso (cobre) (kg / km)
1 × 0.75	Tipo de hebra clase 2	PVC / 0.6	2.8	0.014	11.8
1 × 1.0	Tipo de hebra clase 2	PVC / 0.6	3.0	0.013	14.3
1 × 1.5	Tipo de hebra clase 2	PVC / 0.7	3.4	0.010	21.3
1 × 2.5	Tipo de hebra clase 2	PVC / 0.8	4.2	0.009	34.4
1 × 4.0	Tipo de hebra clase 2	PVC / 0.8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6.0	Tipo de hebra clase 2	PVC / 0.8	5.4	0.0065	68.7
1 × 10	Tipo de hebra clase 2	PVC / 1.0	6.8	0.0065	116
1 × 16	Tipo de hebra clase 2	PVC / 1.0	8.0	0.0050	168
1 × 25	Tipo de hebra clase 2	PVC / 1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	Tipo de hebra clase 2	PVC / 1.2	11	0.0040	372
1 × 50	Tipo de hebra clase 2	PVC / 1.4	13	0.0045	503
1 × 70	Tipo de hebra clase 2	PVC / 1.4	15.0	0.0035	708
1 × 95	Tipo de hebra clase 2	PVC / 1.6	17.2	0.0035	979
1 × 120	Tipo de hebra clase 2	PVC / 1.6	19.0	0.0032	1207
1 × 150	Tipo de hebra clase 2	PVC / 1.8	21.0	0.0032	1493
1 × 185	Tipo de hebra clase 2	PVC / 2.0	23.5	0.0032	1861
1 × 240	Tipo de hebra clase 2	PVC / 2.2	26.5	0.0032	2437
1 × 300	Tipo de hebra clase 2	PVC / 2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	Tipo de hebra clase 2	PVC / 2.6	33.5	0.0028	3895

Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de **nuevo cobre recocido puro**, asegurando unas buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un muy **fabricante de cable profesional** Con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, asegurando que los productos cumplan con los requisitos estándar y personalizados.

Equipos de producción




Equipos de inspección de calidad de productos.



3. Tenemos más de **Experiencia de exportación de 10 años** y productos exportados a **mas de 60 países** En todo el mundo con una buena reputación internacional ly.





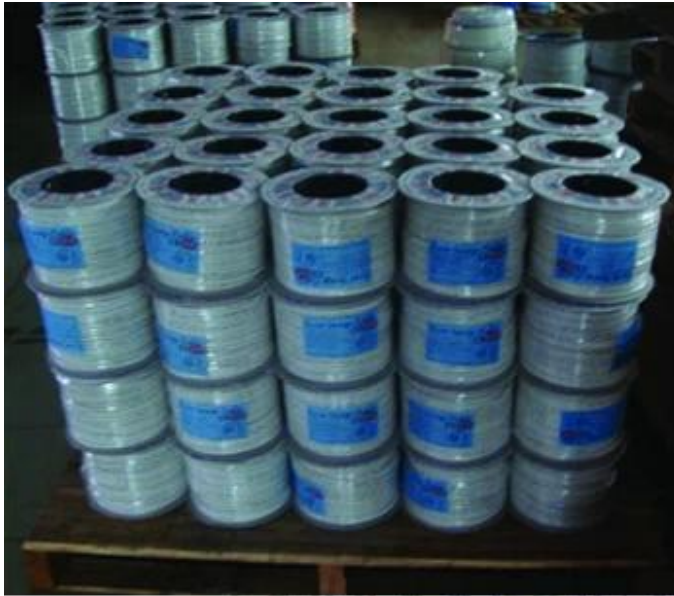

4. No solo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollar nuestro personal**, ofrecer un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y de vida al personal.



5. También somos una empresa con **alta responsabilidad social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudar a los estudiantes pobres, actividades para el medio ambiente verde, etc.

