


## Description du produit:

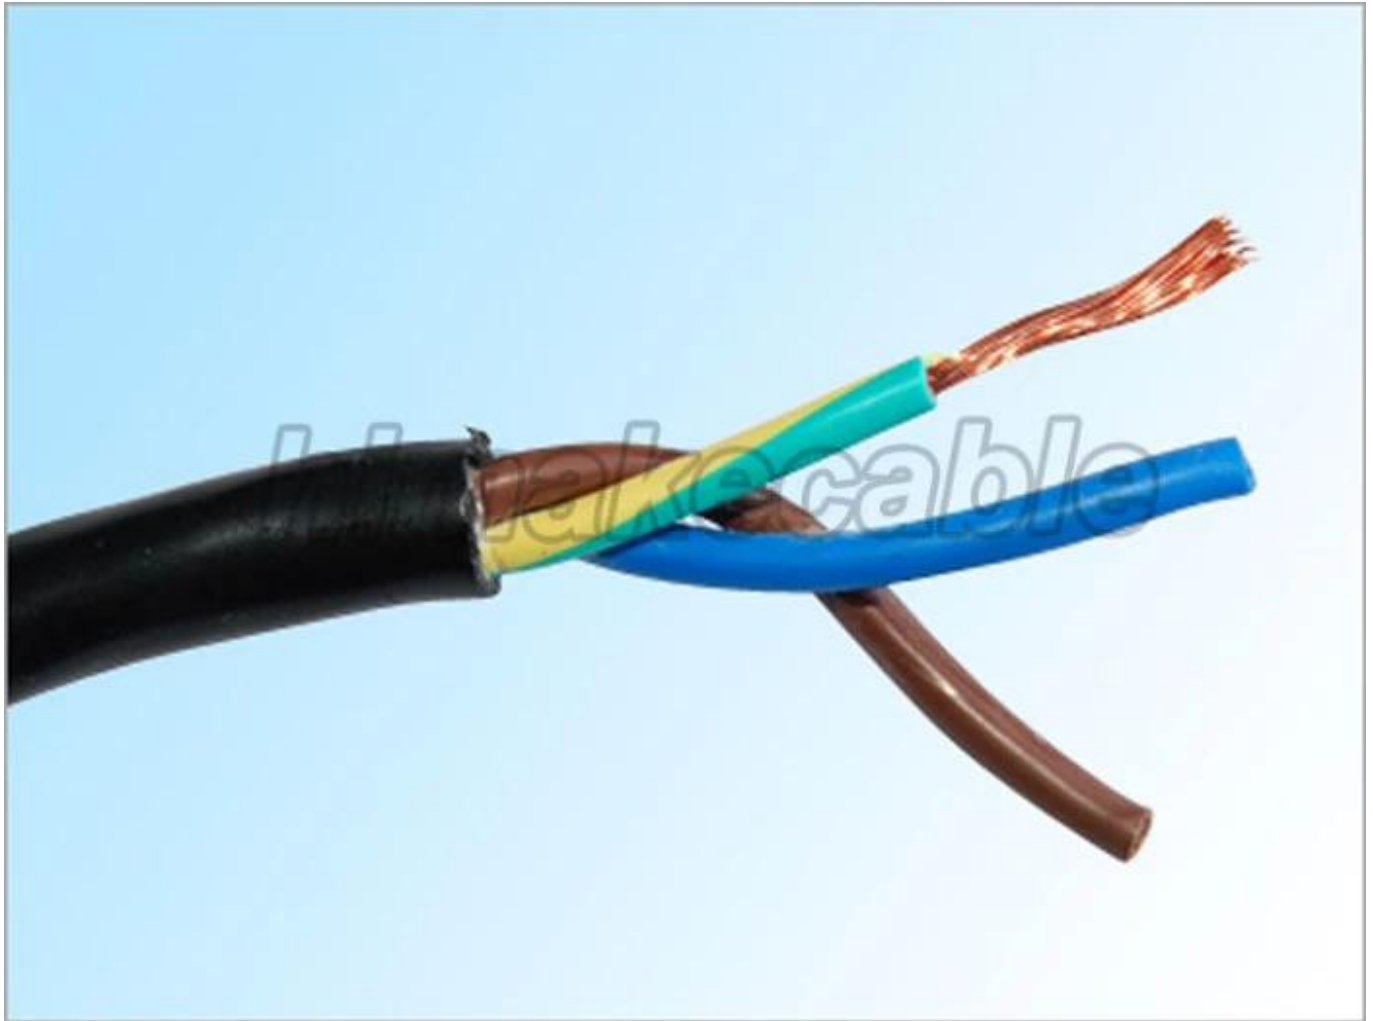

**Tension nominale:** 300/500 v

**Chef:** Fil de cuivre fin recuit ordinaire de classe 5

**Conducteur section nominale secteur:** 0.5 ~ 6 mm<sup>2</sup>

**Isolation:** XLPE, LSZH, LSOH

**Couleur d'isolation:** Bleu, marron, gris, Noir, rouge, vert/jaune ou autre couleur demandée

**Carottes:** 2 ~ 5 carottes

**Gaine:** LSZH, LSOH

**Couleur de gaine:** noir, gris, blanc, ou selon la demande

**Max. température de fonctionnement:** 90 °C, 110 °C, 125 °C, 150 °C

**Paquet:** 100 mètres par rouleau, ou selon exigence

**Modèle de produit principal:** H05ZZ-f, H07ZZ-f

**Norme de produit:** BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD 22.9, VDE0282, GB/T19666

## Caractéristiques du produit:

Faible consommation d'halogène sans fumée, très flexible pour une flexion aisée, haute résistance à la température, résistance à basse température, ignifuge et haute conductivité électrique, également résistance au feu, résistance UV ou RoHS conforme peut être disponible selon la demande.

## Application de produit:

Les câbles sont utilisés pour la puissance générale d'alimentation et de distribution, pour commande de commutation, panneaux d'instrumentation et pour la connexion interne.

**Paramètre du produit:** (plus de détails s'il vous plaît envoyez-nous un courriel: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

section transversale de conducteur (mm <sup>2</sup> )	Genre De chef	Épaisseur d'isolation (mm)	Épaisseur de gaine (mm)	Moyenne max. diamètre extérieur (millimètre)	Poids approximatif du produit (kg/km)	Résistance min. isolée (MΩ km)
2 x 0,75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	7,6	49,24	0,011
2 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8	56,59	0,01
2 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0.8	9	74,6	0,01
3 x 0,75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8	61,23	0,011
3 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8,4	71,27	0,01
3 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0,9	9,8	99,3	0,01
3 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150,53	0,009
4 x 0,75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8,6	75,12	0,011
4 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0,9	9,4	91,72	0,01
4 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/1.0	11	127,54	0,01
4 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187,6	0,009

## Avantages du produit:

1. Le chef d'orchestre est constitué de **nouveau cuivre recuit pur**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes un très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité rigoureux, assurant les produits conformes aux exigences standard et personnalisées.

### **Equipements de production**





**Produits équipements d'inspection de qualité**







3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et exporté des produits pour **plus de 60 pays** sur le monde avec une bonne réputation international ly.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer notre personnel**, offrent un bon training, de bonnes conditions de travail et de vie aux États-majors.

5. nous sommes également une compagnie avec **responsabilité très sociale**, prennent souvent part à des activités d'intérêt public, comme la plantation d'arbres, l'aide aux étudiants pauvres, les activités écologiques, etc.

