

## Description du produit:



**Tension nominale:** 450 / 750V, 0.6 / 1KV

**Conducteur:** Classe 1 solide ou de classe 2 brin conducteur, ou de la classe 5 conducteur flexible, le cuivre recuit pur

**Chef d'orchestre nominal zone de section:** 0,75 ~ 10sqmm

**Isolation:** PVC, ignifuge PVC, Rohs compatible PVC, XLPE, PE, composé LSZH

**Couleur d'isolation:** moins de 5 noyaux, il est identification des couleurs, plus de 5 noyaux, il est jaune, noir, blanc, bleu avec figure

**Gaine:** PVC, ignifuge PVC, Rohs compatible PVC, PE, composé LSZH

**Couleur de la gaine:** noir, gris ou selon la demande

**Max. Température de fonctionnement:** 70 °C, 90 °C, 105 °C pour l'isolation PVC, jusqu'à 150 °C pour le composé LSZH

**Paquet:** 100 mètres par rouleau pour la petite taille câble, tambour en bois pour le câble grande taille ou selon l'exigence

**Principal modèle de produit:** KVV, KVVR, KYJV, KYJVR, YY

**Norme de produit:** IEC60277, BS6500, VDE0250, GB / T9330, IEC60332

## Caractéristiques du produit:

Résistance aux températures élevées, une faible résistance à la température, ignifuge et de haute conductivité électrique, également résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peuvent être disponibles selon la demande.

## Application du produit:

Il applique le contrôle, la surveillance et du système de protection, telles que l'énergie et la connexion câbles en génie mécanique pour les machines d'outillage, unité de commande, lignes de production, matériel de transport, convoyeur et lignes d'assemblage, ainsi comme dans la construction de l'usine.

## paramètre de produit (450 / 750V):

(Plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

la Coupe transversale (Mm <sup>2</sup> )	Épaisseur d'isolation (Mm)	l'épaisseur de la gaine (Mm)	Environ. diamètre global (Mm)	Environ. poids (Kg / km)	Max. résistance DC du conducteur 20 °C (Ω / km)	Min. résistance d'isolement 70 °C (MQ • km)
2x0,75	PVC / 0,6	PVC / 1,2	7,5	67,72	24,5	0,012
2x1.0	PVC / 0,6	PVC / 1,2	7,82	76,2	18.1	0,011
2x1.5	PVC / 0,7	PVC / 1,2	8,74	97,71	12.1	0,011
2x2,5	PVC / 0,8	PVC / 1,2	9,96	133,4	7,41	0,01
2x4	PVC / 0,8	PVC / 1,2	10.9	173,65	4,61	0,0085

## Avantages du produit:

1. Le conducteur est constitué de **nouveau cuivre recuit pur**, Assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.





2. Nous sommes très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production de pointe et système de contrôle de qualité strict, assurant que les produits conformes à l'exigence standard et sur mesure.

### **Les équipements de production**





**Produits de qualité des équipements d'inspection**








3. Nous avons plus de **L'expérience à l'exportation 10 ans** et les produits exportés vers **plus de 60 pays** dans le monde avec une bonne internationale de réputation.







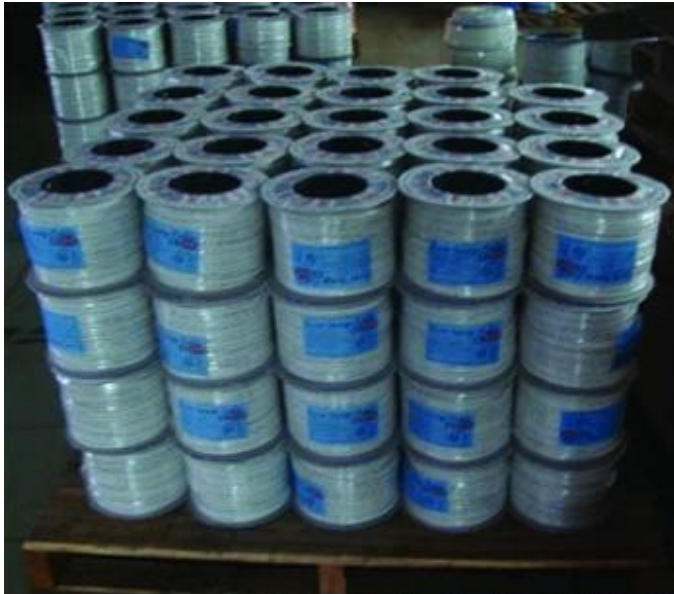

4. We non seulement offre **de bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos états-majors**, Offrir un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie des états-majors.







5. De plus, nous sommes une entreprise avec **reponsibility hautement social**, Prennent souvent part à des activités de benifits publics, comme la plantation d'arbres, d'aider les étudiants pauvres, les activités d'environnement verts, etc.



## Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans l'**encadré ci-dessous**, Et cliquez sur "**Contactez maintenant**".