Description du produit:

Tension nominale: 450 / 750V, 0.6 / 1KV

Conducteur: Classe 1 solide ou de classe 2 brin conducteur, ou de la classe 5 conducteur flexible, le cuivre recuit pur

Chef d'orchestre nominal zone de section: 0,75 ~ 10sqmm

Isolation: PVC, ignifuge PVC, Rohs compatible PVC, XLPE, PE, composé LSZH

Couleur d'isolation: moins de 5 noyaux, il est identification des couleurs, plus de 5 noyaux, il est jaune, noir, blanc, bleu avec figure

Gaine: PVC, ignifuge PVC, Rohs compatible PVC, PE, composé LSZH

Couleur de la gaine: noir, gris ou selon la demande

Max. Température de fonctionnement: 70 ℃, 90 ℃, 105 ℃ pour l'isolation PVC, jusqu'à 150 ℃ pour le composé LSZH

Paquet: 100 mètres par rouleau pour la petite taille câble, tambour en bois pour le câble grande taille ou selon l'exigence

Principal modèle de produit: KVV, KVVR, KYJV, KYJVR, YY

Norme de produit: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB / T9330, IEC60332

Caractéristiques du produit:

Résistance aux températures élevées, une faible résistance à la température, ignifuge et de haute conductivité électrique, également résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peuvent être disponibles selon la demande.

Application du produit:

Il applique le contrôle, la surveillance et du système de protection, telles que l'énergie et la connexion câbles en génie mécanique pour les machines d'outillage, unité de commande, lignes de production, matériel de transport, convoyeur et lignes d'assemblage, ainsi comme dans la construction de l'usine.

paramètre de produit (450 / 750V):

(Plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous: info@himakecable.com)

la Coupe transversale (Mm2)	Épaisseur d'isolation (Mm)	l'épaisseur de la gaine (Mm)	Environ. diamètre global (Mm)	Environ. poids (Kg / km)	Max. résistance DC du conducteur 20 ℃ (Ω / km)	Min. résistance d'isolement 70 ℃ (MQ • km)
2x0,75	PVC / 0,6	PVC / 1,2	7.5	67.72	24,5	0,012
2x1.0	PVC / 0,6	PVC / 1,2	7,82	76,2	18.1	0,011
2x1.5	PVC / 0,7	PVC / 1,2	8,74	97,71	12.1	0,011
2x2,5	PVC / 0,8	PVC / 1,2	9,96	133,4	7,41	0,01
2x4	PVC / 0,8	PVC / 1,2	10.9	173,65	4,61	0,0085

Avantages du produit:

1. Le conducteur est constitué de **nouveau cuivre recuit pur**, Assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.

2. Nous sommes très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production de pointe et système de contrôle de qualité strict, assurant que les produits conformes à l'exigence standard et sur mesure.

Les équipements de production

Produits de qualité des équipements d'inspection

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. Nous avons plus de **L'expérience à l'exportation 10 ans** et les produits exportés vers **plus de 60 pays** dans le monde avec une bonne internationally de réputation.

HIMAKE
HIMAKE

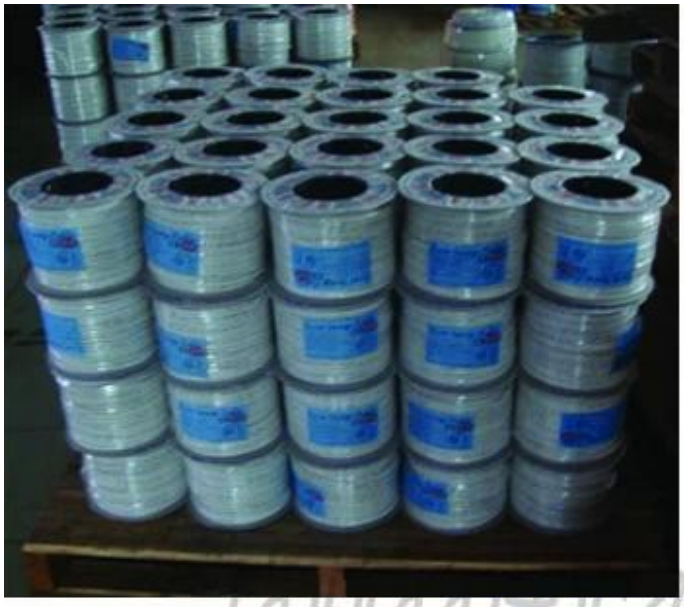

4.We non seulement offre **de bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos états-majors**, Offrir un bon trainning, bon fonctionnement et les conditions de vie des états-majors.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. De plus, nous sommes une entreprise avec **reponsibility hautement social**, Prennent souvent part à des activités de benifits publics, comme la plantation d'arbres, d'aider les étudiants pauvres, les activités d'environnement verts, etc.

Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **l'encadré ci-dessous**, Et cliquez sur "**Contacter maintenant**».