

## Description du produit:



**Tension évaluée:** 300/500V

**Chef d'orchestre:** fils de cuivre recuit, plaine ou étamé, classe 5 flexible de type chef d'orchestre

**Isolation:** Caoutchouc de l'EPR

**Couleur de l'isolant:** 2C: bleu + brun, 3C: bleu + marron + vert/jaune, 4C: marron + noir + gris + vert/jaune, 5C: bleu + marron + gris + noir + vert/jaune, selon les HD308/UNE 21089-1

**Gaine:** Caoutchouc de l'EPR

**Couleur de la gaine:** normalement noirs, commentaires: câbles pour une utilisation extérieure permanente uniquement en couleur noire. Veuillez consulter pour différentes couleurs.

**Paquet:** 100 m par rouleau, polywooden tambour, tambour de bois ou selon l'exigence

**Max. température de fonctionnement:** normal 60 °C

**Norme:** IEC, VDE0282, BS, UNE 21027 partie 4/HD 22,4

## Caractéristiques du produit:

Ces isolé et gainé matériaux élastomères contente pas de métaux lourds (comme le plomb, de cadmium, de mercure, chrome, sélénium), PBBE(polybromium-biphenyls), CFC/HCFC(chlorofluoryhydrocarbons), de l'amiante ou de n'importe quel santé dangereuse ou substance dangereuse. Ces matériaux remplissent la RoHS Directive 2002/95/EC.

Résistant à l'Ozone, oxygène, rayons UV et bonne résistance de l'eau et la pluie.

## Application de produit:

H05RR-F câble flexible en caoutchouc peut être utilisé soit dans des endroits secs, humides ou mouillés, dans conditions climatiques et de faibles sollicitations mécaniques, par exemple alimentation à l'équipement manuel dans les installations industrielles, chauffer assiettes, lampes portatives, outils électriques comme le forage de machines, appareils household et de cuisine, grille-pain, bâtiment et équipements agricoles, des caravanes et matériel de camping.

## Produit paramètre: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Câble	Chef d'orchestre		Épaisseur d'isolation	Épaisseur de la gaine	Overall dia.	Max.Conductor résistance à 20° C	
	mm <sup>2</sup>	mm				Bare(Ω/km)	Conserve (Ω/km)
2	0,75	24/0.20	0,6	0,8	6.4±0.2	26,0	26,7
2	1.0	32/0.20	0,6	0,9	7.0±0.2	19,5	20,0
2	1.5	30/0.25	0,8	1.0	8.7±0.2	13.3	13,7
2	2.5	49/0.25	0,9	1.1	10.2±0.3	7.98	8.21
3	0,75	24/0.20	0,6	0,9	7.0±0.3	26,0	26,7

## Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.


### **Équipements de production**



## **Équipements d'inspection qualité produits**



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.

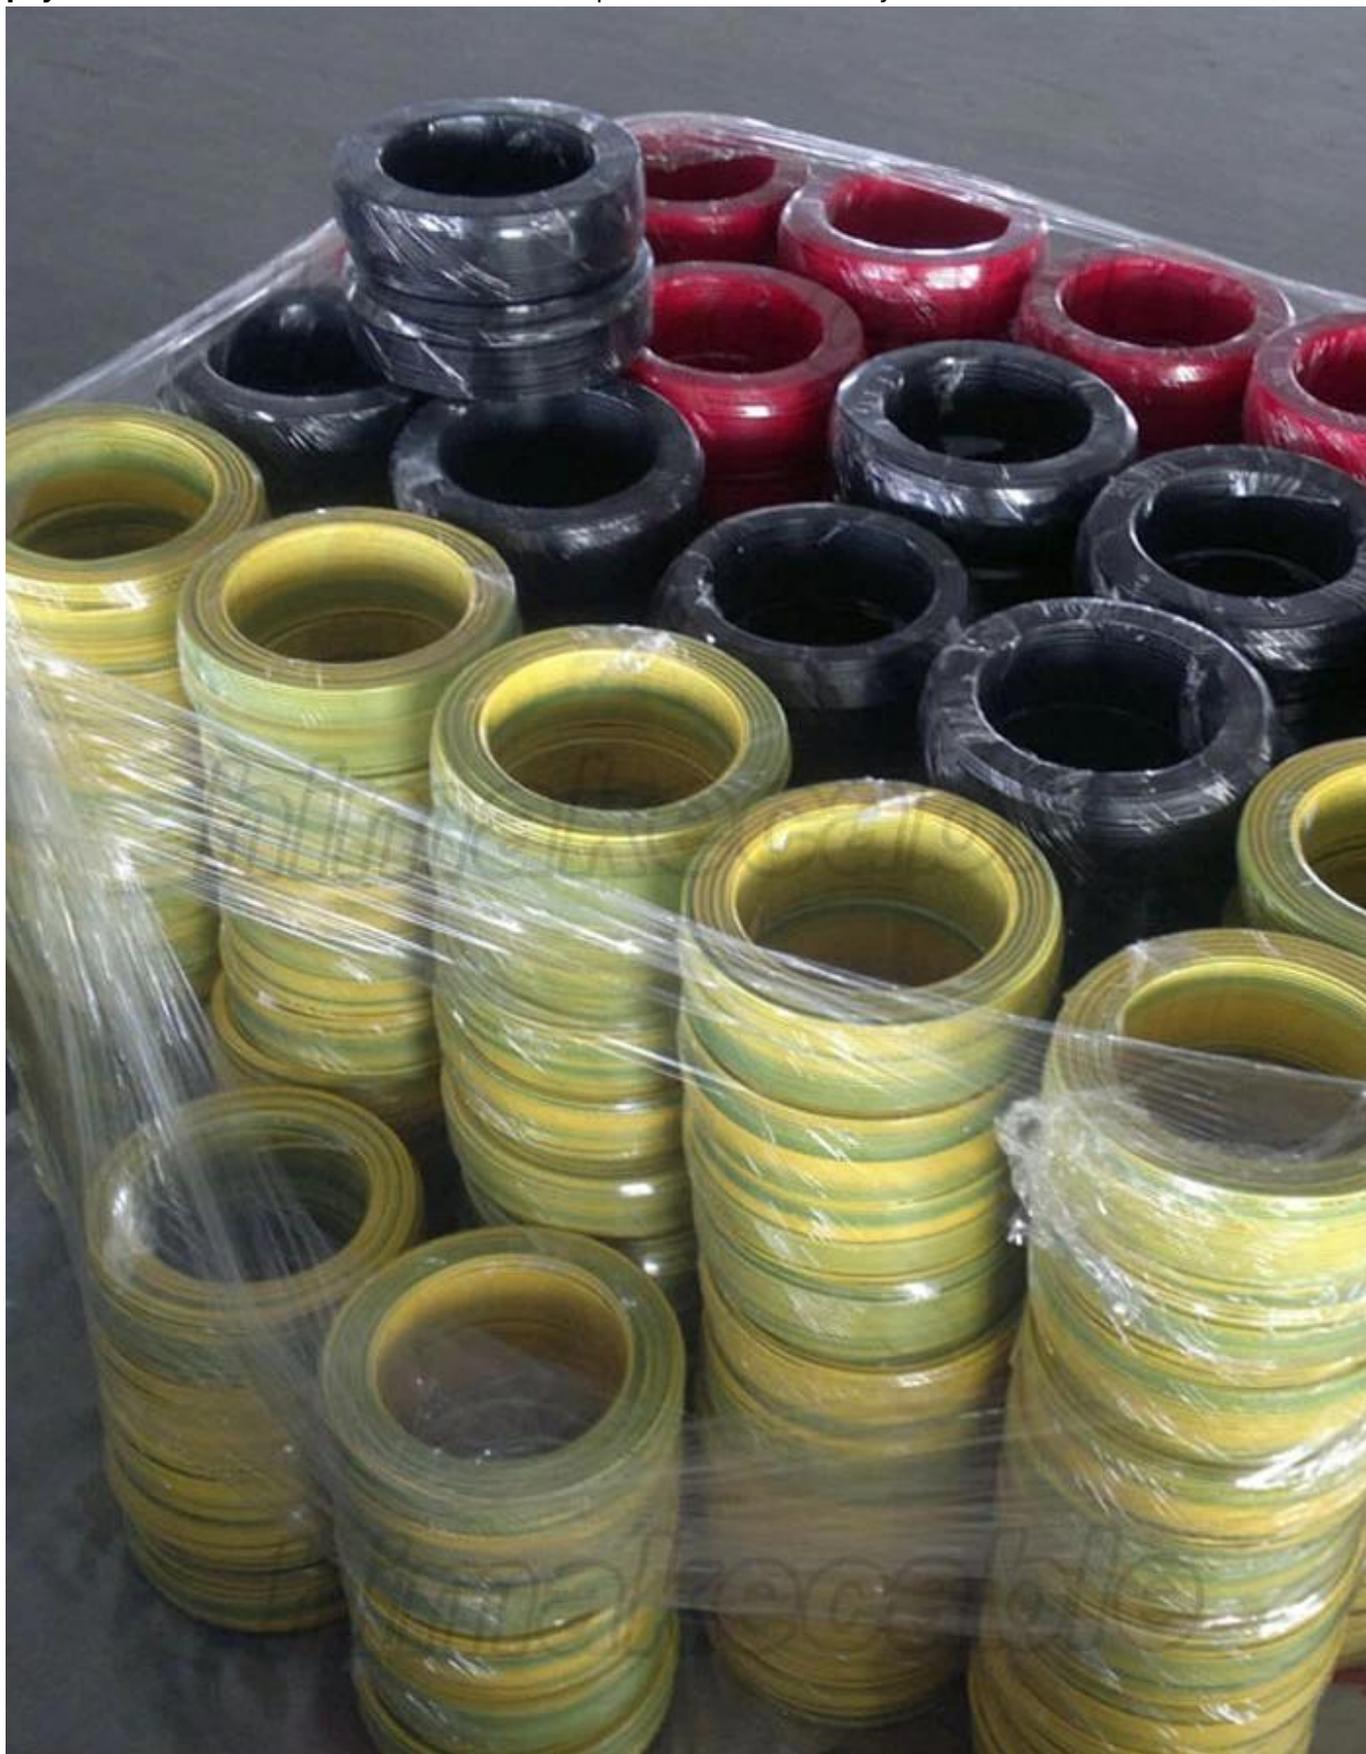





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



## Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **la case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".