


Description du produit:

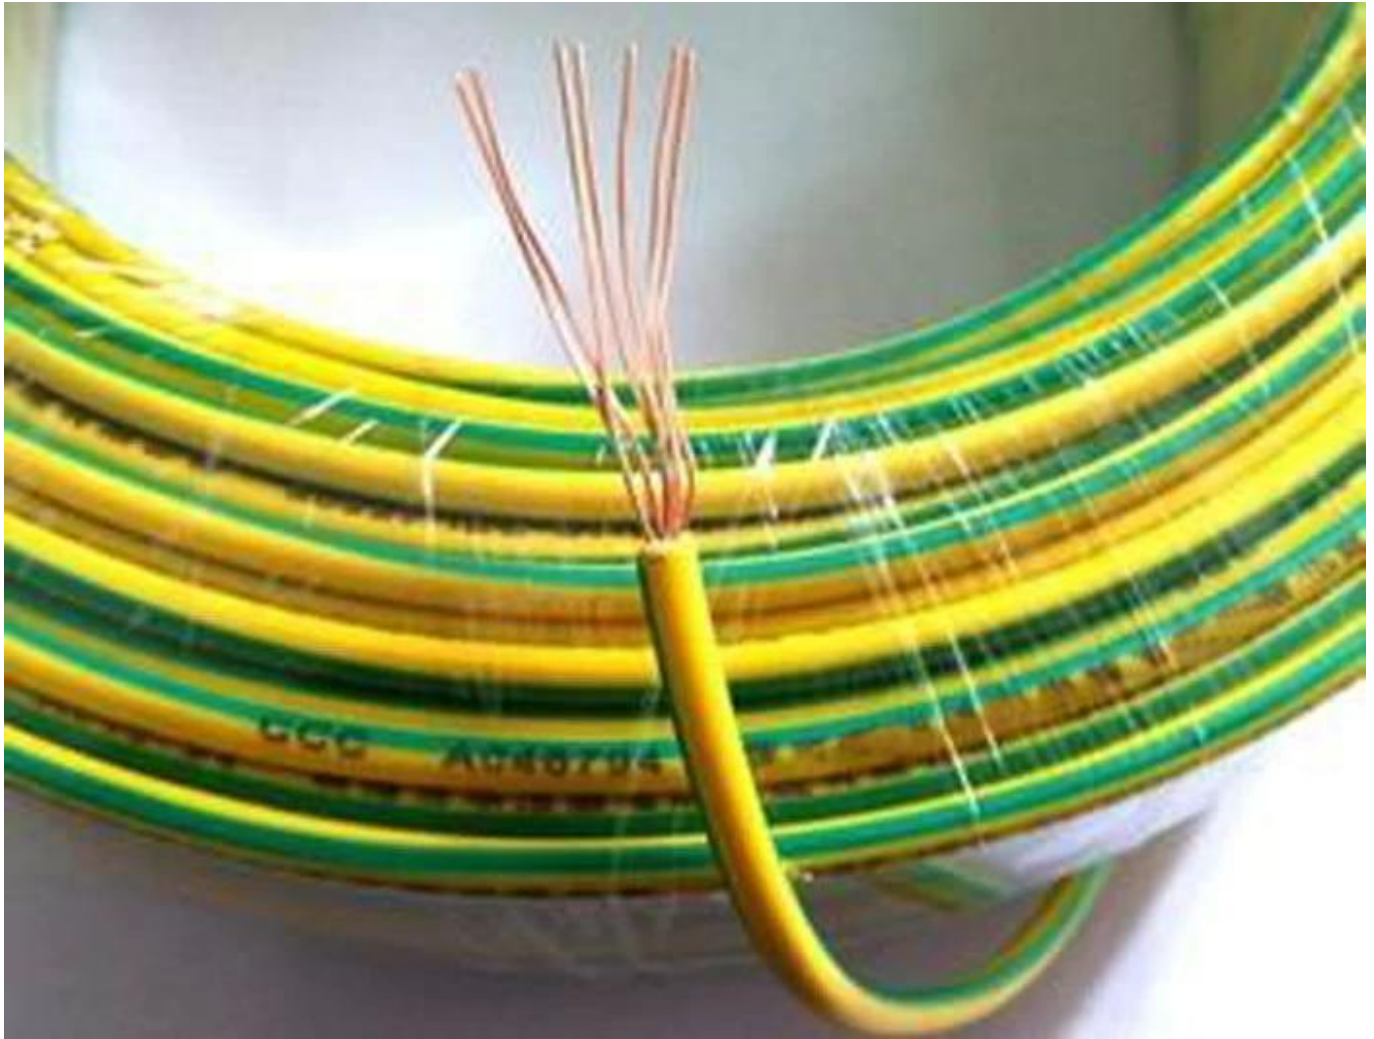

Câble de mise à la terre jaune vert Câble Ho7V-U IEC60227

Tension nominale: 300 / 500V, 450 / 750V

Conducteur: cuivre ou aluminium recuit pur, type plein ou type de toron

Zone de section nominale du conducteur: 0.75 ~ 300sqmm

Isolation: PVC, ignifuge PVC, LSZH

Couleur d'isolation: Vert jaune

Max. température de fonctionnement: 70 °C, 90 °C, jusqu'à 150 °C pour l'isolation LSZH

Paquet: 100 mètres par rouleau, ou selon exigence

Modèle principal de produit: BV, BLV, BLVR, H05V-U, BS6004 6491X, H07V0R, H05Z-U, H07Z-R

Norme de produit: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Caractéristiques du produit:

Résistance à haute température, basse température résistance, ignifuge et conductivité électrique élevée, également le feu résistance, résistance aux UV ou Rohs conforme peut être disponible selon la demande.

Application du produit:

Les câbles sont utilisés pour la puissance générale but d'approvisionnement et de distribution, comme câble de la terre pour la puissance, l'éclairage, etc. maison, et l'alimentation d'un appareil électrique, adapté pour une utilisation dans un conduit et pour une installation fixe et protégée.

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous: info@himakecable.com)

| Section transversale nominale (mm ²) | Type de conducteur | Épaisseur d'isolation (mm) | Max. Diamètre global (mm) | Min. résistance d'isolement à 70 °C (MΩ • km) | Environ. poids (cuivre) (kg / km) |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 × 0,5 | Type solide de classe 1 | PVC / 0,6 | 2,4 | 0,015 | 8,1 |
| 1 × 0,75 | Type solide de classe 1 | PVC / 0,6 | 2,6 | 0,012 | 10,9 |
| 1 × 1,0 | Type solide de classe 1 | PVC / 0,6 | 2,8 | 0,011 | 13,7 |
| 1 × 1,5 | Type solide de classe 1 | PVC / 0,7 | 3,3 | 0,011 | 20,0 |
| 1 × 2,5 | Type solide de classe 1 | PVC / 0,8 | 3,9 | 0,010 | 31,1 |
| 1 × 4,0 | Type solide de classe 1 | PVC / 0,8 | 4,4 | 0,0085 | 45,7 |
| 1 × 6,0 | Type solide de classe 1 | PVC / 0,8 | 4,9 | 0,0070 | 65,2 |
| 1 × 10 | Type solide de classe 1 | PVC / 1,0 | 6,4 | 0,0070 | 112 |

Avantages du produit:

1. Le conducteur est fait de **nouveau cuivre recuit pur**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. Nous sommes très **fabricant de câbles professionnel** avec les équipements de production avancés et le système d'inspection de qualité strict, assurant les produits satisfaisant la norme et l'exigence adaptée aux besoins du client.

Equipements de production



Produits Équipements d'inspection de qualité



3. Nous avons plus de **10 ans d'expérience à l'exportation** et exporté des produits à **plus de 60 pays** à travers le monde avec une bonne réputation international ly.





4. Nous offrons non seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos équipes**, offrir une bonne formation, de bonnes conditions de travail et de vie au

personnel.



5. Nous sommes également une entreprise avec **responsabilité sociale**, participant souvent à des activités de bienfaisance publique, telles que la plantation d'arbres, les activités environnementales vertes, aider les étudiants pauvres et les personnes en situation difficile à réaliser leurs rêves, etc.



