

H01N2-D

En caoutchouc souple câble isolé

DIN VDE 0282-803

Tension nominale : 100 V

Température d'emploi :

-utilisation de -20 ° C à + 90 ° C

-pose de 0° C à + 50 ° C



Construction : chef d'orchestre : untinned doux recuit classe torons en cuivre 5, isolation : tube sans soudure polychloroprène.

Application : pour le raccordement des appareils électriques et unités où le câble extra-souple est requis (par exemple soudage à l'ARC unités).

Nominal coupe transversale du chef d'orchestre	Épaisseur de gaine	Ensemble diamètre	Poids net de cuivre	Poids
mm ²	mm	mm	kg/km	kg/km
10	2,0	10,0	95,0	167,0
16	2,0	11,5	151,2	236,5
25	2,0	13,0	234,4	343,6
35	2,0	14,5	337,0	463,2
50	2,2	17,0	485,4	649,0
70	2, 4	19,0	676,7	884,3
95	2,6	21,5	918,3	1.180,0
120	2,8	24,0	1.110,7	1.389,0
150	3,0	26,0	1.377,3	1.707,0
185	3, 2	29,0	1.688,3	2.075,0

Avantages du produit :

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production




Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation au niveau international.





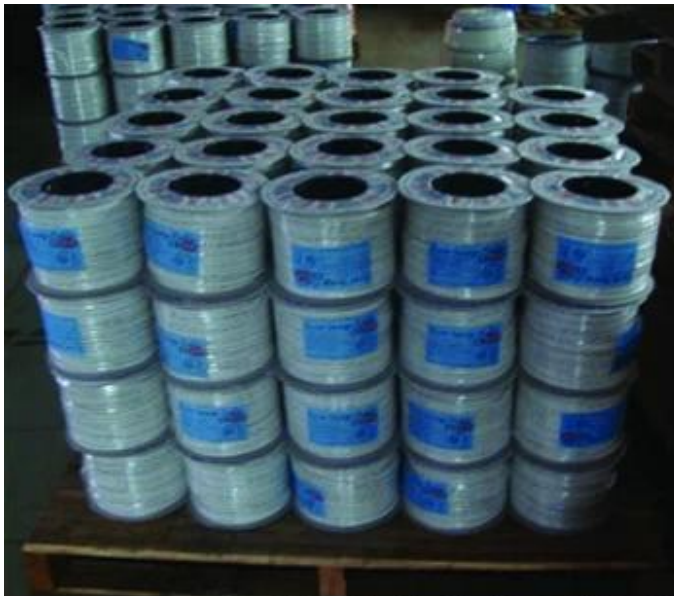

4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



