

Description du produit:



Haute qualité Australie fabricant de câbles coupe-feu fabriqué en Chine AS / NZS3013

Tension nominale: 450 / 750V

Conducteur: Fil de cuivre ordinaire sans oxygène, type de conducteur classe 2

Section transversale nominale du conducteur: 0.75 ~ 4.0 sqmm

Noyaux: 2C, 4C, 2C + E

Isolation: Barrière pare-flammes en mica-verre + X-HF-110

Couleur d'isolation: 2C: rouge + blanc; 4C: rouge + blanc + bleu + noir; 2C + E: rouge + blanc + terre nue

Gaine: HFS-110-TP

Couleur de la gaine: Rouge ou selon l'exigence

Max. température de fonctionnement: 110 °C

Paquet: 100 mètres par rouleau ou 500 mètres par bobine ou tambour en bois ou selon les exigences

Principal modèle de produit: Câble coupe-feu HF-110, câble de résistance au feu

Produit standard: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Caractéristiques du produit:

Faible consommation d'halogène, résistance au feu, Résistance aux UV, conforme Rohs

Application du produit:

Pour l'inclusion dans les systèmes de câblage requis pour maintenir l'intégrité du circuit en cas d'incendie. Les systèmes de câblage peuvent être associés à la lutte contre les incendies, à l'évacuation, à l'équipement d'urgence, aux services essentiels et autres fonctions de sécurité dans les bâtiments, les plates-formes pétrolières, les navires et autres structures.

Paramètre du produit: (plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous: info@himakecable.com)

Noyaux et taille du conducteur (mm ²)	Conducteur	Épaisseur d'isolation (mm)	Noyau de terre	Épaisseur de gaine (mm)	Environ. O.D. (mm)
2 × 0,75	OFC	0.7	TC	1.2	9,5
2 × 1,5	OFC	0.7	TC	1.2	9,9
4 × 1,5	OFC	0.7	TC	1.2	11.7
2 × 0,75 + E	OFC	0.7	TC	1.2	9.8
2 × 1,5 + E	OFC	0.7	TC	1.2	10.2
4 × 1,5 + E	OFC	0.7	TC	1.8	13,0

Avantages du produit:

1. Le conducteur est composé de **nouveau cuivre pur recuit**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. Nous sommes très **fabricant de câbles professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité strict, assurant les produits conformes à la norme et aux exigences personnalisées.

Équipements de production



Contrôle qualité des produits

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent

99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior

Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent

No spread , and release a little
white smoke



Inferior

Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent


low resistivity, high conductivity



Inferior

High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent

Insulation thickness uniformity



Inferior

Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent

Jacket no any damage




Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

3. Nous avons plus que **10 ans d'expérience à l'exportation** et produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation international ly et certificat SAA.



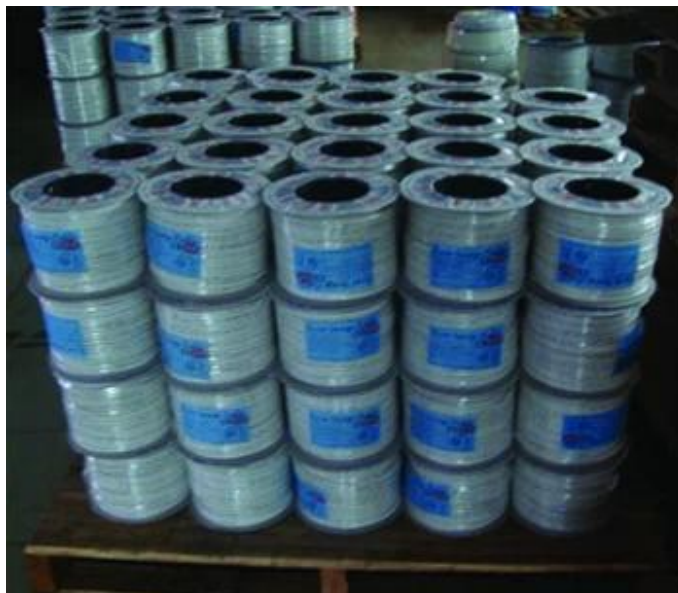

4. nous n'offrons pas seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos équipes**, offrir un bon entraînement, de bonnes conditions de travail et de vie au

personnel.



5. Nous sommes aussi une entreprise avec **responsabilité sociale**, participant souvent à des activités de bienfaisance publiques, telles que la plantation d'arbres, les activités liées à l'environnement vert, aider les élèves pauvres et les personnes en difficulté à réaliser leurs rêves, etc.



