Description du produit:

Câble d'alimentation en cuivre isolé et gainé de PVC de haute qualité

Tension nominale: 300 / 500V 450 / 750V

Conducteur: Cuivre recuit de classe 1 ou classe 2, cuivre solide ou cuivre brin

Zone de section nominale du conducteur: 1.0 ~ 35sqmm

Noyaux: 2C ~ 7C

Isolation: PVC, ignifuge PVC

Couleur d'isolation: blanc, noir, jaune, rouge, bleu, brun, Brey, vert / jaune ou autre couleur demandée

Gaine: PVC, ignifuge PVC

Couleur de la gaine: noir, blanc, gris, ou selon l'exigence

Max. température de fonctionnement: 70 ℃, 90 ℃

Paquet: 100 mètres par rouleau, tambour en bois, ou selon l'exigence

Modèle principal de produit: BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R

Norme de produit: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Caractéristiques du produit:

Résistance à haute température, basse température résistance, ignifuge et conductivité électrique élevée, également le feu résistance, résistance aux UV ou Rohs conforme peut être disponible selon la demande.

Application du produit:

Les câbles sont utilisés pour la puissance générale l'approvisionnement et la distribution, comme fil de construction pour l'alimentation, l'éclairage, etc. maison ou à l'extérieur de la maison, et l'alimentation de l'appareil électrique quotidien, Convient pour une utilisation dans un conduit et pour une installation fixe et protégée.

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous: info@himakecable.com)

Coupe transversale du conducteur (mm^2)	Genre de conducteur	Épaisseur d'isolation (mm)	Épaisseur de la gaine (mm)	Moyenne Max. Diamètre extérieur (mm)	Produit approx. poids (kg / km)	Min. la resistance d'isolement (MΩ.km)
2 × 2,5	1	PVC / 0,8	PVC / 1.2	11,5	116,99	0,01
2 × 2,5	2	PVC / 0,8	PVC / 1.2	12	124.84	0,009
2 × 4	1	PVC / 0,8	PVC / 1.2	12,5	154.02	0,0085
2 × 4	2	PVC / 0,8	PVC / 1.2	13	162,49	0,0077
3 × 1,5	1	PVC / 0.7	PVC / 1.2	10.5	105,86	0,011
3 × 1,5	2	PVC / 0.7	PVC / 1.2	11	110,82	0,01
3 × 2,5	1	PVC / 0,8	PVC / 1.2	12	149.34	0,01
3 × 2,5	2	PVC / 0,8	PVC / 1.2	12,5	159,02	0,009

Avantages du produit:

1. Le conducteur est fait de **nouveau cuivre recuit pur**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.

2. Nous sommes très **fabricant de câbles professionnel** avec les équipements de production avancés et le système d'inspection de qualité strict, assurant les produits satisfaisant la norme et l'exigence adaptée aux besoins du client.

Equipements de production

Produits Équipements d'inspection de qualité

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. Nous avons plus de **10 ans d'expérience à l'exportation** et exporté des produits à **plus de 60 pays** à travers le monde avec une bonne réputation international ly.

HIMAKE
HIMAKE

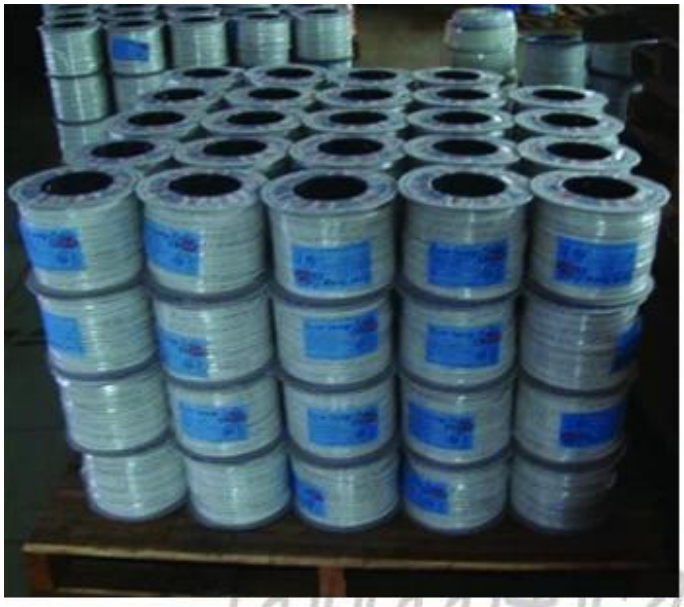

4. Nous offrons non seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos équipes**, offrir une bonne formation, de bonnes conditions de travail et de vie au

personnel.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. Nous sommes également une entreprise avec **responsabilité sociale**, participent souvent à des activités de bienfaisance publique, telles que la plantation d'arbres, les activités environnementales vertes, aider les étudiants pauvres et les personnes en situation difficile à réaliser leurs rêves,etc.