


## Description du produit:

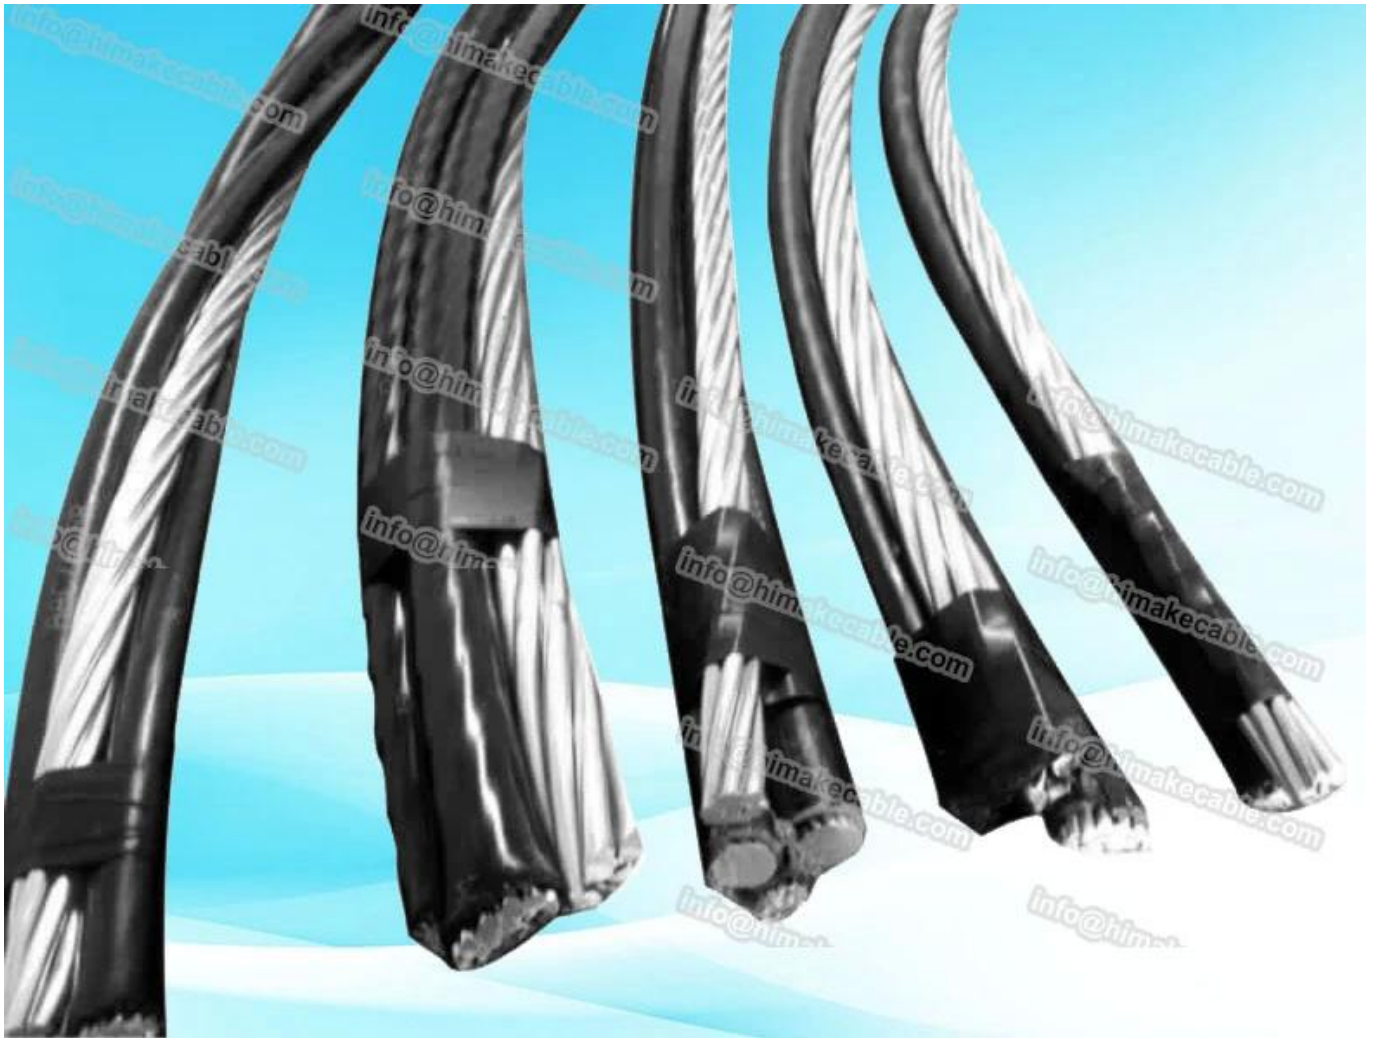

### **Câble en aluminium aérien à basse tension Câble torsadé NFA2X-T**

tension:0,6 / 1kV, 600 V

**Conducteur de phase:** Conduite en aluminium échoué, brin concentrique ou aluminium comprimé 1350-H19

**COORS DE PHASE:** 2 ~ 4C, 2C + 1C, 3C + 1C

**Isolation du conducteur de phase:** PE ou XLPE isolation

**Conducteur neutre:** Strand concentrique AAC, ACSR, Messenger AAAC Messenger, 6201 Messenger neutre en alliage

**Noyau neutre:** 1C

**Types de câbles:** Câble ABC, câble aérien, câble torsadé, NFA2X-T

**Emballer:** tambour en bois, ou selon exigence

**Standard:** ASTM B-230, B-231, B-232 et B-399, ICEA S-76-474

## Appliance du produit:

Pour Afficher la puissance des lignes du service public à la tête météorologique du consommateur. Pour Service à 600 volts ou moins (phase à phase) à une température du conducteur de 75 °C maximum pour l'isolation en polyéthylène ou 90 °C maximum pour l'isolation réticulée.

## Note:

Désigné Les tailles sont ACSR 6/1 diamètre résistivité équivalente par ASTM-B-399 pour 6201

Conducteur température de 75 °C, ambiante températures de 40 °C

Emballage: Disponible en bobines de 500 pieds et en longues longueurs sur les rouleaux.

Le Les données sont approximatives et soumises à des tolérances de fabrication normales.

Pour Déterminer l'ampleur actuelle par la taille du conducteur, veuillez consulter l'électricité nationale Code, dernière édition.

## Paramètre du produit: (Plus de détails, veuillez nous envoyer un e-mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

(Type de conducteur neutre ACSR)

Nom de code	Structure du conducteur de phase (Awg-non.)	Épaisseur d'isolation xlpe (mm)	Structure du conducteur nu (Awg-non.)	Force nominale du conducteur nu (kg)	Environ.poids du câble (kg / km)	Ampleur (UN)
Paludina	6 solides	1.14	6-6 / 1	540	170	79
Volume	6-7	1.14	6-6 / 1	540	176	79
Bolma	6-7	1.52	6-6 / 1	540	194	79
Coquille	4 solides	1.14	66/1	540	225	138
Strombus	4-7	1.14	6-6 / 1	540	232	138
Carnea	4-7	1.52	6-6 / 1	540	253	138
Buccin	4 solides	1.14	4-6 / 1	844	258	138
Pervenche	4-7	1.14	4-6 / 1	844	263	138
Calma	4-7	1.52	4-6 / 1	844	284	138
Coque	2-7	1.14	4-6 / 1	844	335	183

## Avantages du produit:

1. Le conducteur est fait de **Nouvel aluminium pur**, assurer une bonne propriété électrique et une très bonne conductivité.



2. Nous sommes un très **fabricant de câbles professionnels** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité stricte, garantissant les produits conformes aux exigences

standard et personnalisées.

## **Équipements de production**




## **Équipements d'inspection de qualité des produits**



3. Nous avons plus que **Expérience d'exportation de 10 ans** et les produits exportés vers **plus de 60 pays** sur le monde avec une bonne réputation international ly.





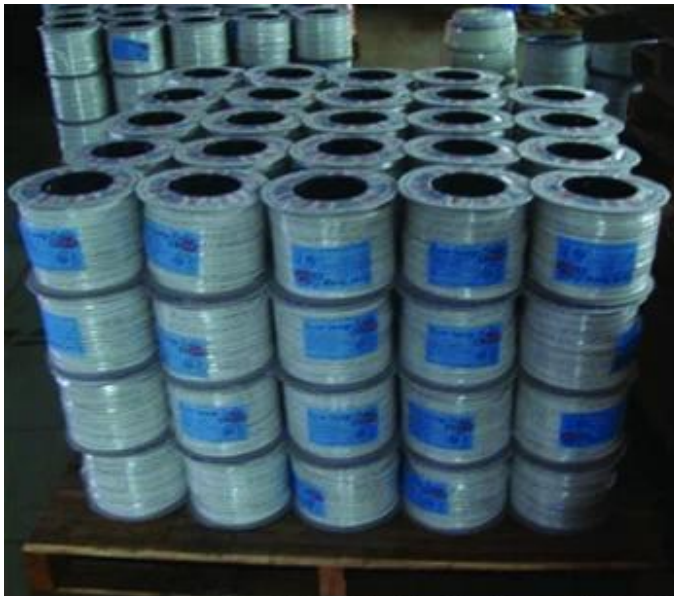

4. Nous non seulement proposent **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais essayez également de **Développer notre personnel**, Offrez un bon train, de bonnes conditions de travail et de vie au personnel.



5. Nous sommes également une entreprise avec **Réponse hautement sociale**, participant souvent à des activités publiques Bénéfite, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, les activités de l'environnement vert, etc.



