


Description du produit:

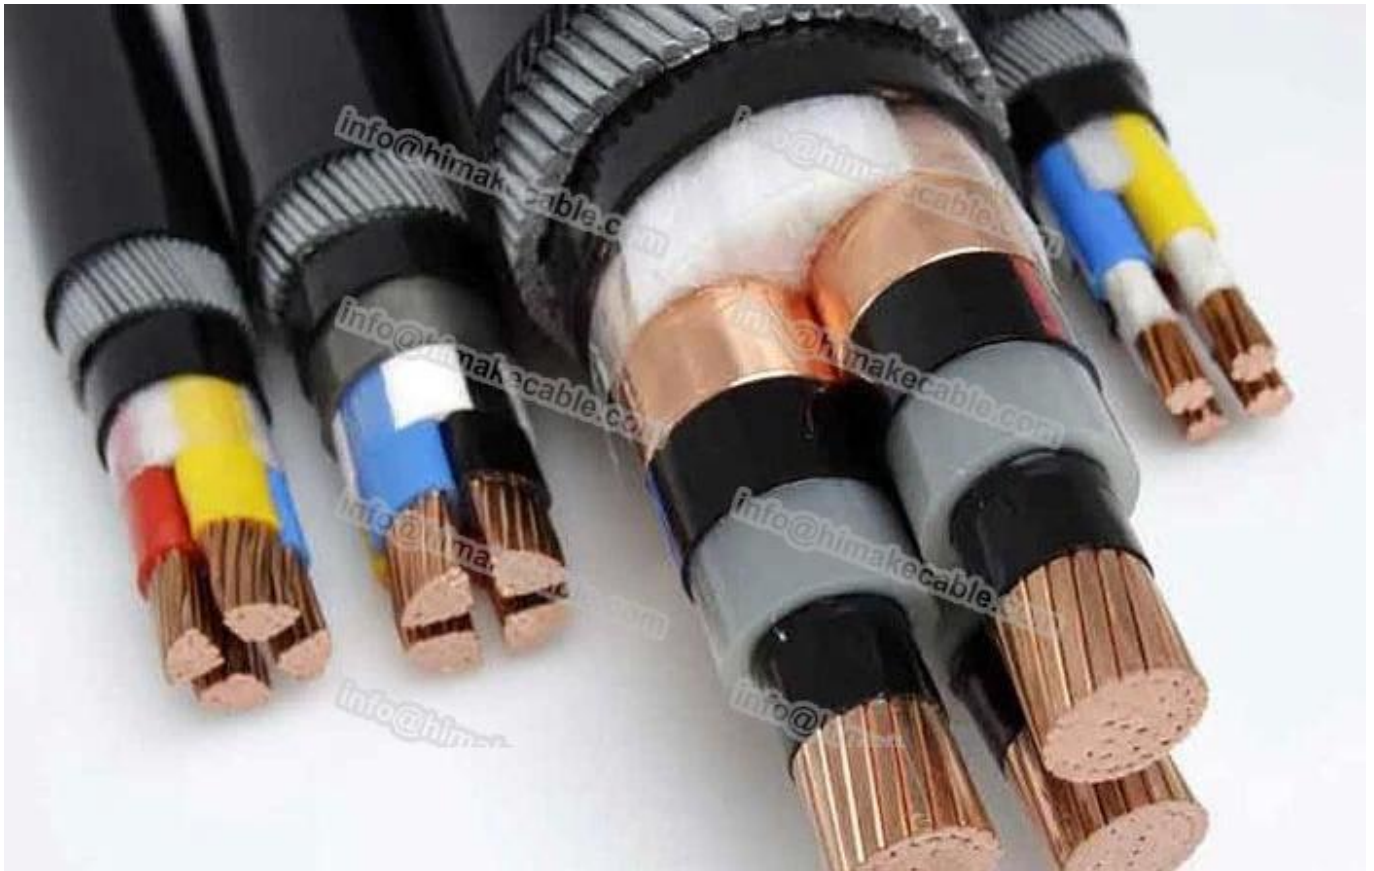

Tension nominale: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Chef d'orchestre: conducteur de brin de classe 2, pure recuites cuivre

Domaine nominal cross section de conducteur: 25 ~ 1000sqmm

Isolation: XLPE

Couleur de l'isolant: 1C: couleur nature, 3C: rouge + jaune + bleu, ou comme requis

Bouclier: Les semi-conducteurs écran conducteur + Les semi-conducteurs écran isolant + blindage métallique

Type de Amor: Fil d'acier blindé

Gaine: PVC, PVC ignifuge, Rohs PVC conforme

Couleur de la gaine: noir ou selon la demande

Max. température de fonctionnement: 90°C

Paquet: tambour en bois ou selon l'exigence

Modèle de produit principal: YJV32, ZR-YJV32

Produit standard: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Caractéristiques du produit:

Faible et la résistance à hautes températures résistance à la température, retardateur de flamme et une conductivité électrique élevée, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon demande.

Application de produit:

Elle s'applique à la lignes de transport et de distribution avec tension nominale jusqu'à à 26/35 kilovolts, tandis que câble d'alimentation ignifuge est utilisé dans les endroits avec des exigences particulières de la flamme propriété ignifuge, où le câble est posé directement dans le sol, les conduits à l'extérieur, à l'intérieur et au câble.

Produit paramètre: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)

Croix Section (mm ²)	Épaisseur d'isolation XLPE (mm)	Diamètre extérieur environ (mm)	Env. courant admissible dans l'air (A)	Approx. courant admissible au sol (A)	Approx. poids (Kg/Km)
3 x 25	4.5	53,8	128	155	4821
3 x 35	4.5	56,2	155	185	5366
3 x 50	4.5	59,4	185	219	6156
3 x 70	4.5	63,2	230	268	7096
3 x 95	4.5	67,3	276	320	8265
3 x 120	4.5	70,7	316	362	9312
3 x 150	4.5	75,6	358	407	11445
3 x 185	4.5	79,5	409	460	12910
3 x 240	4.5	84,8	482	535	15220
3 x 300	4.5	90,2	546	601	17581
3 x 400	4.5	100.2	647	695	21722

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production



Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationalement.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".