


Description du produit:

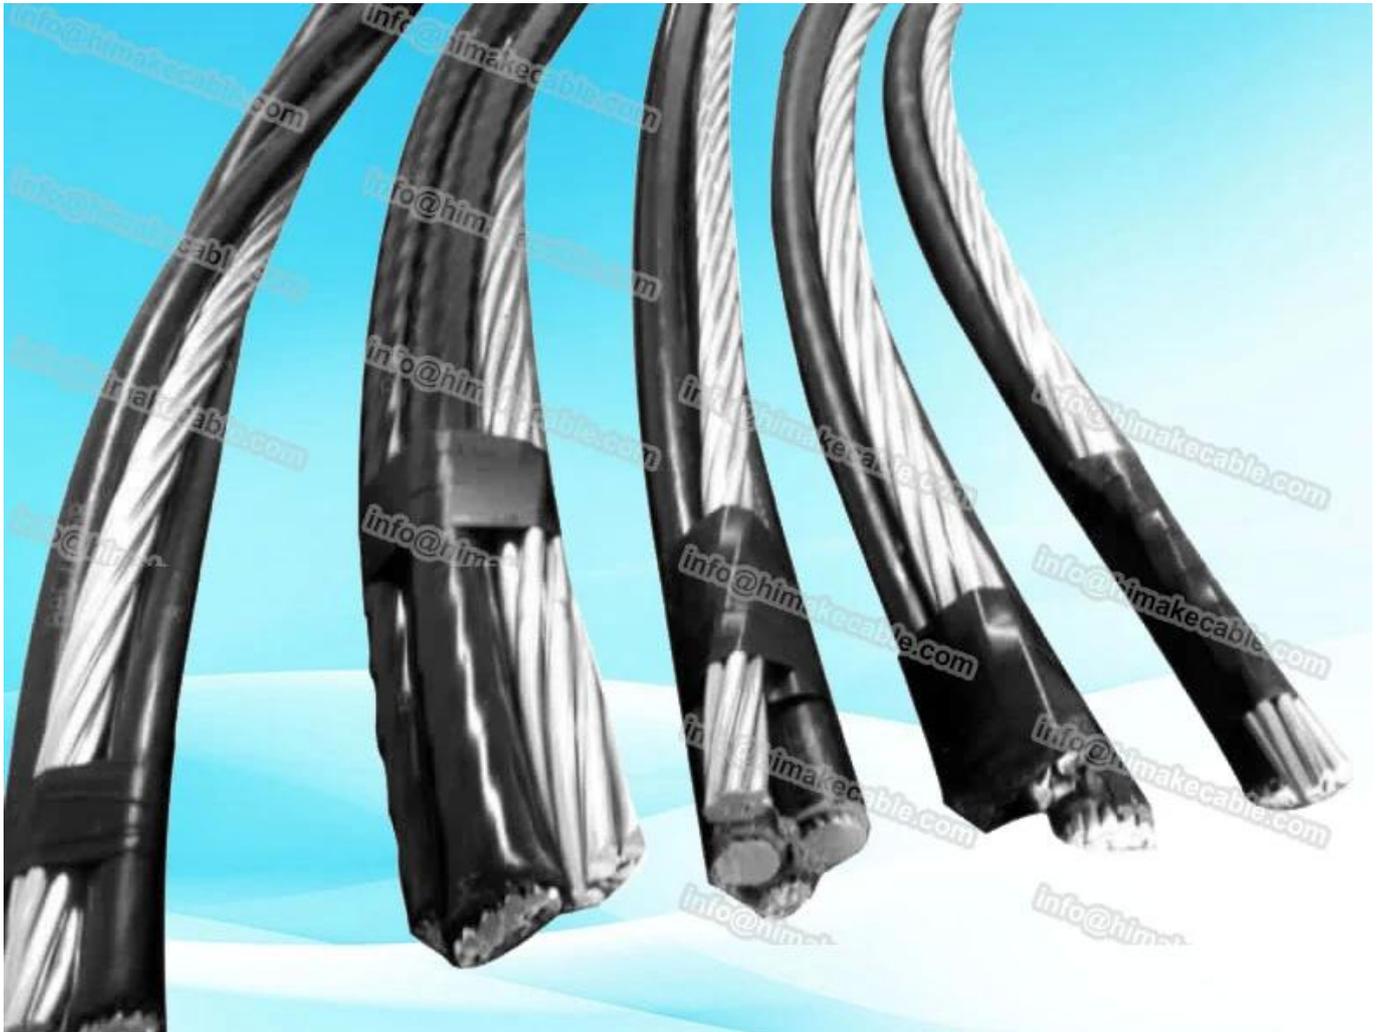

Conducteur de phase: Conduite en aluminium isolé, lamelles concentriques ou compressé 1350-H19 aluminium

Carottes de phase: 3C

Isolant de conducteurs de phase: PE ou XLPE isolation

Conducteur neutre: concentrique brin AAC, ACSR, Fil de messenger de l'AAAC, messenger neutre de 6201 alliage

Base neutre: 1C

Types de câble: Chute de service quadruplex — conducteur en aluminium

Paquet: tambour en bois, ou selon exigence

Norme: ASTM B-230, B-231, B-232 et B-399, ICEA S-76-474

Appareil de produit:

À alimentation électrique des lignes du service public à weatherhead du consommateur. Pour service à 600 volts ou moins (phase à phase) à une température de l'âme de 75°C maximale isolante en polyéthylène ou maximum de 90°C pour isolation réticulé.

Remarque:

Désigné les tailles sont résistivité équivalente de ACSR diamètre 6/1 par ASTM-B-399 pour 6201

Chef d'orchestre température de 75°C, ambient températures de 40 °C

Emballage: disponible en bobines de 500ft et en grandes longueurs sur les rouleaux.

Le les données sont approximatives et sujettes à tolérances normales de fabrication.

À déterminer le courant admissible par la taille du conducteur, s'il vous plaît consulter le National Electric Code, dernière édition.

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)

(Type de conducteur neutre de l'ACSR)

Nom de code	Structure de conducteurs de phase (AWG-no)	Épaisseur d'isolation XLPE (mm)	Structure de conducteurs nus (AWG-no)	Conducteur nu force nominale (kg)	Poids du câble env. (kg/km)	Courant admissible (A)
Morochuca	6-solide	1.14	6-6/1	540	229	78
Chola	6-7	1.14	6-6/1	540	237	78
Morgan	4-solide	1.14	4-6/1	844	344	103
Hadj ali	4-7	1.14	4-6/1	844	25W	103
Palomino	2-7	1.14	2-6/1	1293	557	136
Albino	1-19	1.52	1-6/1	1610	699	158
Standardbred	1/0-7	1.52	1/0-6/1	1987	859	182
Costena	1/0-19	1.52	1/0-6/1	1987	862	182
Chicoteagues	2/0-7	1.52	2/0-6/1	2404	1060	210
Grullo	2/0-19	1.52	2/0-6/1	2404	1063	210

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau en aluminium pur**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition

standard et sur mesure.

Équipements de production



Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".