


## Description du produit:

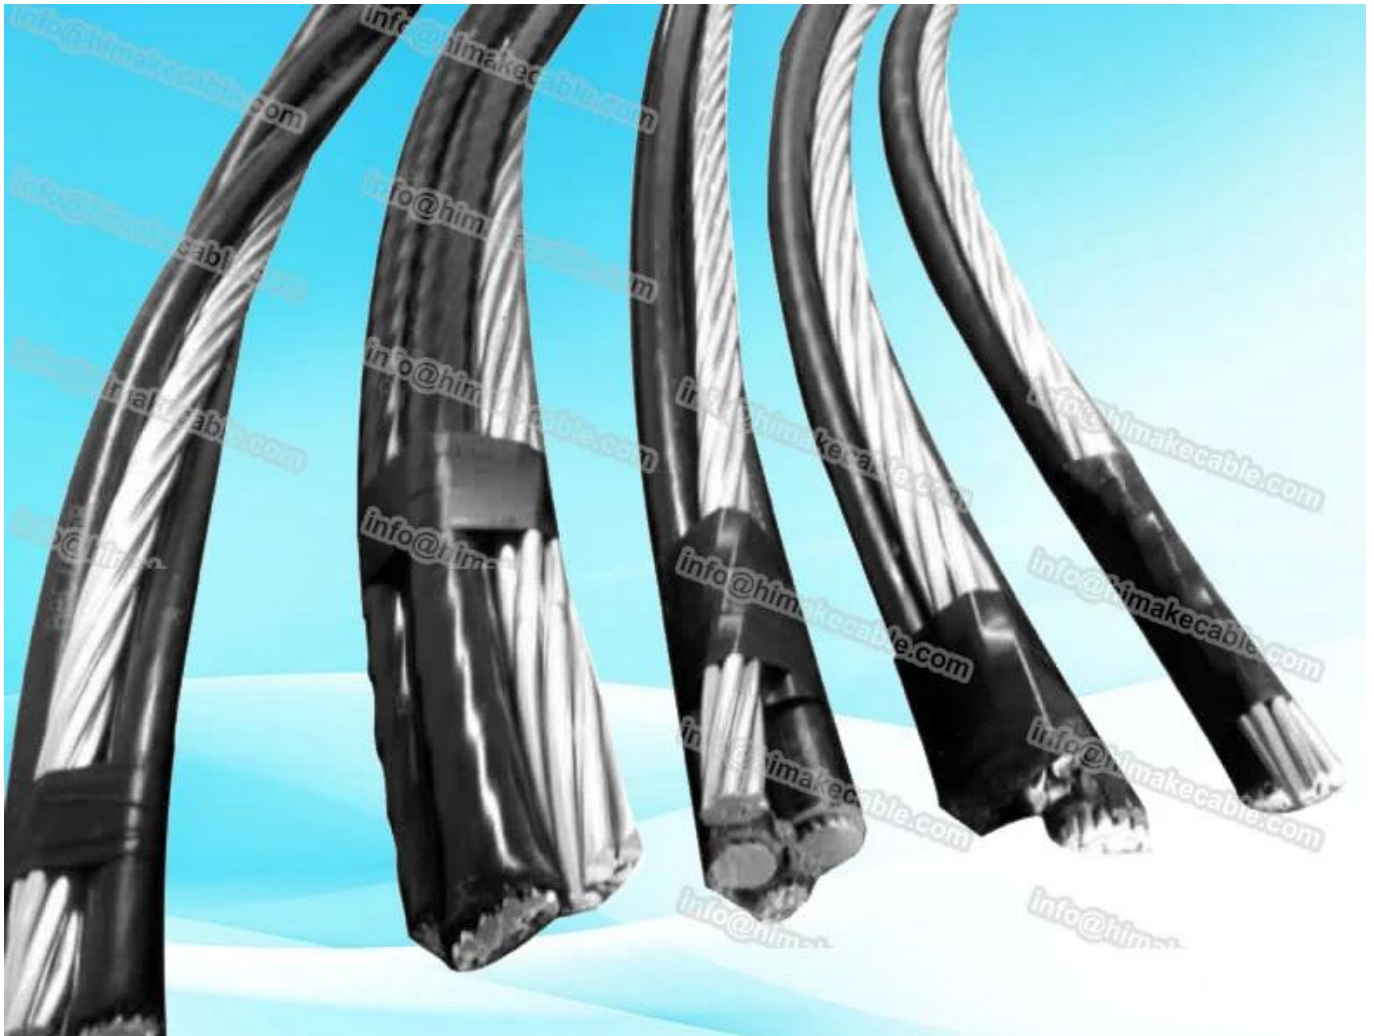

**Conducteur de phase:** Conduite en aluminium isolé, lamelles concentriques ou compressé 1350-H19 aluminium

**Carottes de phase:** 2C

**Isolant de conducteurs de phase:** PE ou XLPE isolation

**Conducteur neutre:** concentrique brin AAC, ACSR, Fil de messenger de l'AAAC, messenger neutre de 6201 alliage

**Base neutre:** 1C

**Types de câble:** Chute de service triplex — conducteur en aluminium

**Paquet:** tambour en bois, ou selon exigence

**Norme:** ASTM B-230, B-231, B-232 et B-399, ICEA S-76-474

## Appareil de produit:

À alimentation électrique des lignes du service public à weatherhead du consommateur. Pour service à 600 volts ou moins (phase à phase) à une température de l'âme de 75°C maximale isolante en polyéthylène ou maximum de 90°C pour isolation réticulé.

## Remarque:

Désigné les tailles sont résistivité équivalente de ACSR diamètre 6/1 par ASTM-B-399 pour 6201

Chef d'orchestre température de 75°C, ambiant températures de 40 °C

Emballage: disponible en bobines de 500ft et en grandes longueurs sur les rouleaux.

Le les données sont approximatives et sujettes à tolérances normales de fabrication.

À déterminer le courant admissible par la taille du conducteur, s'il vous plaît consulter le National Electric Code, dernière édition.

## Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

(Type de conducteur neutre de l'ACSR)

Nom de code	Structure de conducteurs de phase (AWG-no)	Épaisseur d'isolation XLPE (mm)	Structure de conducteurs nus (AWG-no)	Conducteur nu force nominale (kg)	Poids du câble env. (kg/km)	Courant admissible (A)
Paludina	6-solide	1.14	6-6/1	540	170	79
Voluta	6-7	1.14	6-6/1	540	176	79
Bolma	6-7	1.52	6-6/1	540	194	79
Pétoncle	4-solide	1.14	66/1	540	225	138
Strombus	4-7	1.14	6-6/1	540	232	138
Carnea	4-7	1.52	6-6/1	540	253	138
Buccin	4-solide	1.14	4-6/1	844	258	138
Bigorneau	4-7	1.14	4-6/1	844	263	138
Calma	4-7	1.52	4-6/1	844	284	138
Cockle	2-7	1.14	4-6/1	844	335	48V

## Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau en aluminium pur**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition

standard et sur mesure.

## **Équipements de production**





## **Équipements d'inspection qualité produits**





3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.







4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.







5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..





## Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".