


Description du produit:

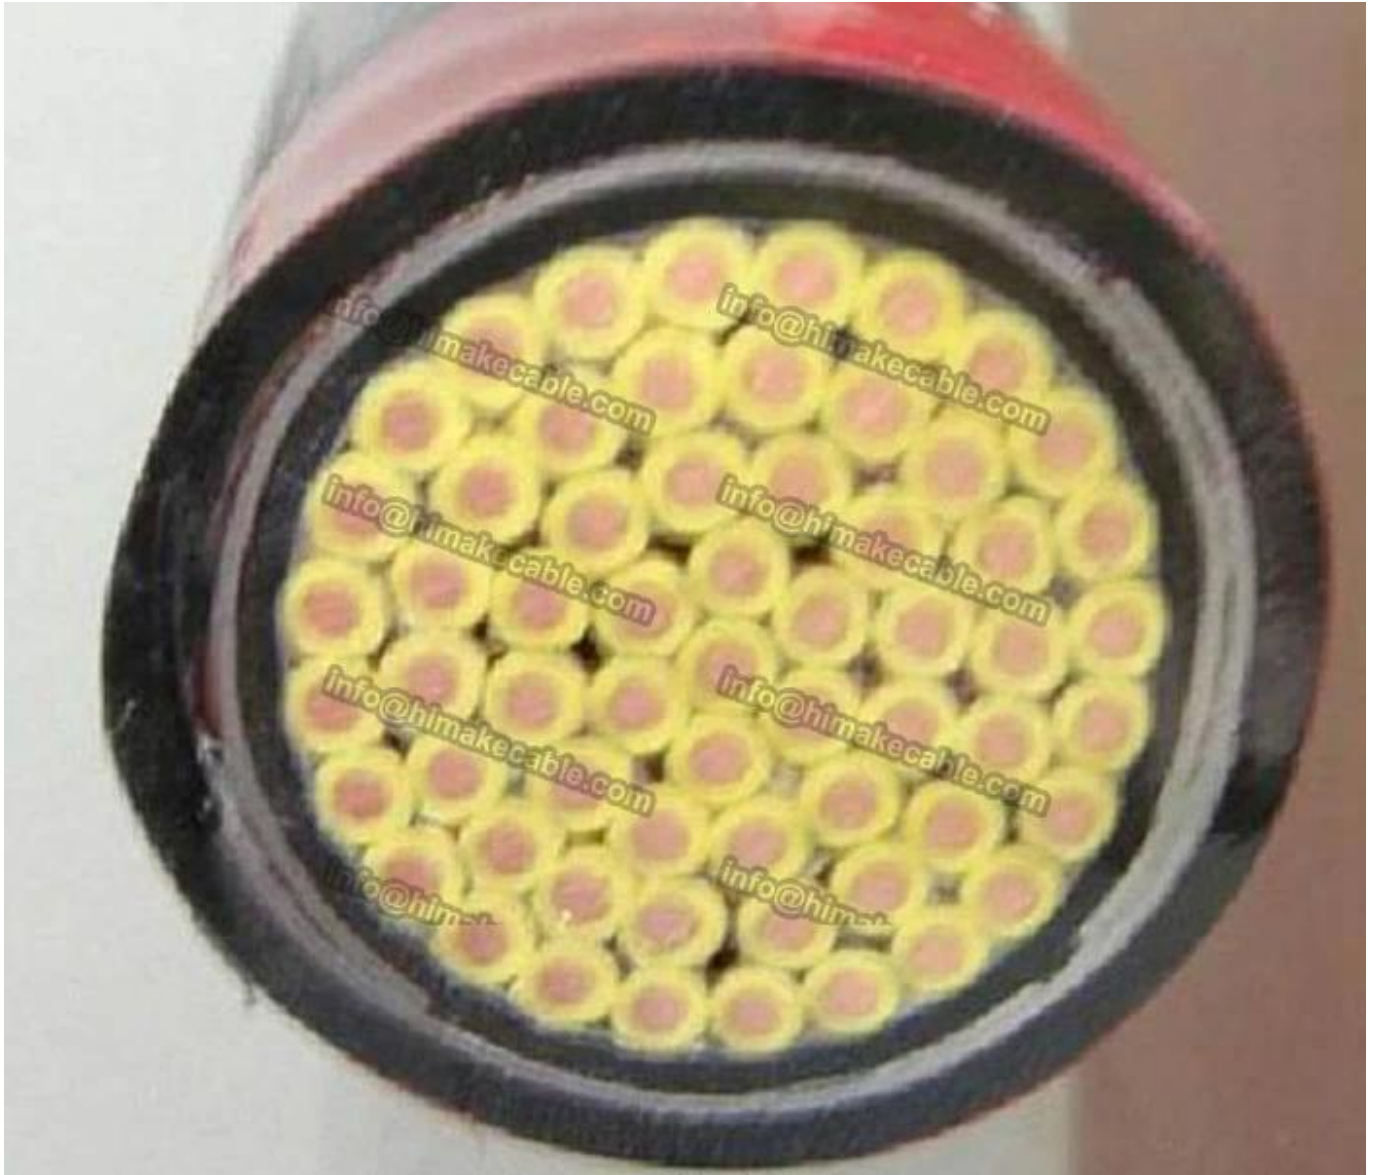

Tension nominale: 450/750V, 0.6/1KV

Chef d'orchestre: Solide de classe 1 ou classe 2 fil conducteur, pure recuites cuivre

Domaine nominal cross section de conducteur: 0,75 ~ 10sqmm

Isolation: PVC, PVC ignifuge, Rohs PVC conforme

Couleur de l'isolant: moins de 5 noyaux que c'est identification de la couleur, plus de 5 noyaux, il est jaune, noir, blanc, bleu avec Figure

Armure type: Ruban en acier blindé

Gaine: PVC, PVC ignifuge, Rohs PVC conforme

Couleur de la gaine: noir, gris ou selon la demande

Max. température de fonctionnement: 70°C, 90°C, 105°C

Paquet: 100 mètres par pain de petite taille câble, tambour en bois pour câbles de grande taille ou selon l'exigence

Modèle de produit principal: KVV22, ZR-KVV22

Produit standard: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

Caractéristiques du produit:

Le câble peut être installé sous terre, et résistance à hautes températures, résistance à basse température, ignifuge et une conductivité électrique élevée, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou Rohs conforme peut être disponible selon la demande.

Application de produit:

Elle s'applique à système de contrôle, de surveillance et de protection et installé underground directement, comme l'électricité et câbles de raccordement dans la construction mécanique unité de contrôle, lignes de production, machines, matériel de transport, d'outillage bandes transporteuses et des chaînes de montage ainsi que la construction de l'usine.

Paramètre de produit (450/750V):

(plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)

coupe transversale (mm ²)	Épaisseur d'isolation (mm)		Épaisseur de la gaine (mm)		Env. diamètre hors tout (mm)		Poids approx. (kg/km)	
	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV
2 x 4	PVC/0.8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	16,9	18.3	656	725
2 x 6	PVC/0.8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17,9	19.3	744	816
2 x 10	PVC/1.0	PVC/1.0	PVC/1.7	PVC/1.8	21,7	21,9	1019	1028
3 x 2.5	PVC/0.8	PVC/0.8	PVC/1.5	PVC/1.8	16,5	17.1	634	657
3 x 4	PVC/0.8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17.5	19	727	803

Avantages du produit:



1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production



Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.







4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".