


## Description du produit:

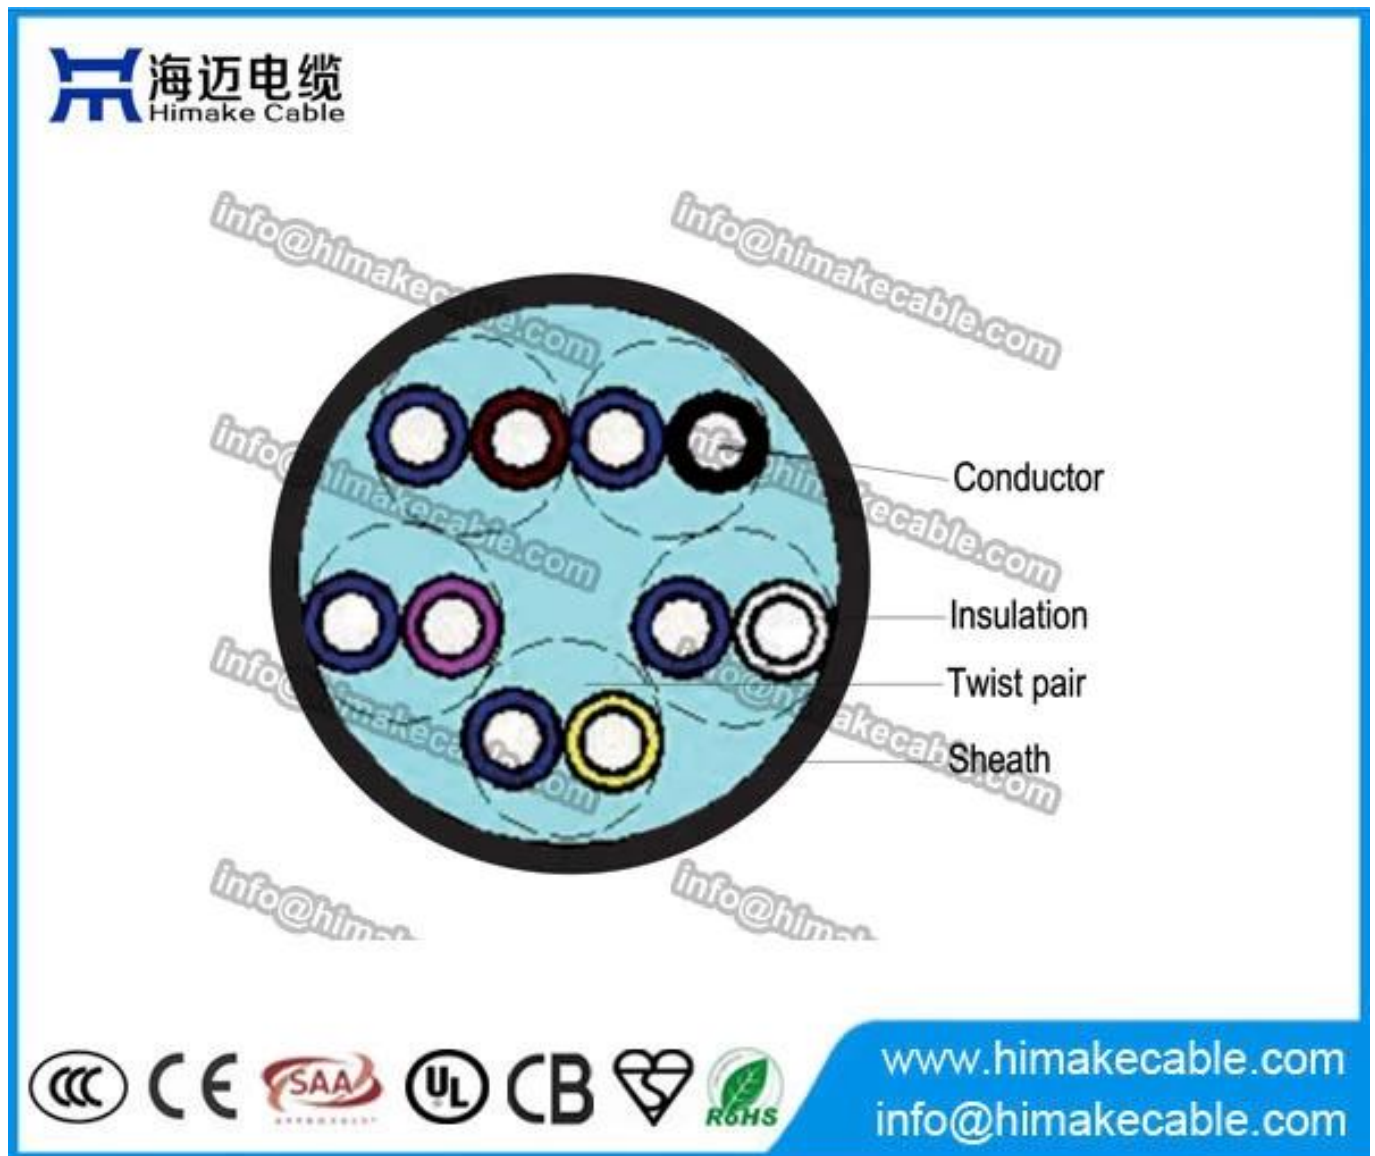

**Tension nominale:** 300/300V

**Chef d'orchestre:** Classe 5 plaine recuit fin fil de cuivre ou de cuivre étamé fil

**Domaine nominal cross section de conducteur:** 0,12 ~ 2.5sqmm

**Isolation:** PVC, PVC ignifuge, Rohs PVC conforme

**Couleur de l'isolant:** jaune, brun, noir, bleu ou autre couleur a demandé

**Gaine:** PVC, PVC ignifuge, Rohs conforme PVC

**Couleur de la gaine:** blanc, gris, noir ou selon l'exigence de

**Max. température de fonctionnement:** 70°C, 90°C

**Paquet:** 100 m par rouleau, ou selon exigence

**Modèle de produit principal:** RVVS, H03VVS

**Produit standard:** IEC60277, VDE0281 BS6500, GB/T 5023, IEC60332

**Caractéristiques du produit:**

Très souple pour le pliage facile, haut résistance thermique, résistance à basse température, ignifuge et haute conductivité électrique, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponible selon la demande

**Application de produit:**

Utilisé dans le domaine lignes, instrumentation électrique, appareils électroniques, équipement et de l'automatisation, etc..

**Paramètre de produit:** (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:  
info@himakecable.com)

| Nominale cross section (mm2) | Env. isolation extérieur (mm2) | Gaine thicknes (mm) | Max. Résistance de conducteur de 20°C DC (Ω/km) | Approx.Overall diamètre (mm) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 × 2 × 0.5                  | 1,88                           | PVC/0,6             | 39                                              | 5.1                          |

|              |      |         |      |      |
|--------------|------|---------|------|------|
| 1 × 2 × 0.6  | 1.94 | PVC/0,6 | 33   | 5.22 |
| 1 × 2 × 0.75 | 2.13 | PVC/0,6 | 26   | 5.6  |
| 1 × 2 × 1.0  | 2.46 | PVC/0.8 | 19,5 | 6.66 |
| 1 × 2 × 1.5  | 2.93 | PVC/0.8 | 13.3 | 7.6  |
| 1 × 2 × 2    | 3.17 | PVC/0.8 | 10.3 | 8.08 |
| 1 × 2 × 2.5  | 3.6  | PVC/1.0 | 7.98 | 9.3  |

## Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.





2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

### **Équipements de production**





**Équipements d'inspection qualité produits**







3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.







4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.







5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



## Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **la case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".