

Description du produit:





Câble électrique à conducteur en cuivre isolé en PVC à noyau unique, câble NYA 300/500V 450/750V

Tension nominales: 300/500V, 450/750V

Conducteur: Cuivre recuit ordinaire de classe 2, massif ou toronné

Surface de section nominale du conducteur : 0,75 ~ 400 mm²

Isolation: PVC, PVC ignifuge

Couleur de l'isolation : Rouge, bleu, marron, gris, noir, bleu, jaune, blanc, vert/jaune ou autre couleur démodée

Max. température de fonctionnement : 70°C, 90°C, 105°C

Emballer: 100 mètres par rouleau pour câble de petite taille et emballage en bois pour câble de grande taille, ou selon les besoins

Modèle de produit principal : NYA, FR-NYA, BV, BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491X

Norme de produit : CEI60277, BS6004, VDE0250, GB/T 5023

Caractéristiques du produit:

Une résistance à haute température, une résistance à basse température, un ignifuge et une conductivité électrique élevée, ainsi qu'une résistance au feu, une résistance aux UV ou une conformité Rohs peuvent

être disponibles selon la demande.

Application du produit:

Les câbles sont utilisés à des fins générales d'alimentation et de distribution d'énergie, comme fil de construction pour l'alimentation, l'éclairage, etc. dans la maison, et pour l'alimentation électrique des appareils électriques et le câblage intermédiaire dans le tableau de commutation et le panneau de commande, adaptés à une utilisation dans des conduits et pour des installations fixes et protégées. installation.

Paramètre du produit : (plus de détails s'il vous plaît envoyez-nous un email: info@himakecable.com)

Section nominale)	Type de conducteur	Épaisseur d'isolation (mm)	Max. Diamètre global (mm)	Min. résistance d'isolation à 70°C (MΩ•km)	Environ. poids (cuivre) (kg/km)
1×0,75	Type solide de classe 1	PVC/0,6	2.8	0,014	11.8
1 × 1,0	Type solide de classe 1	PVC/0,6	3.0	0,013	14.3
1×1,5	Classe 1 ou 2, type solide ou toron	PVC/0,7	3.4	0,010	21.3
1×2,5	Classe 1 ou 2, type solide ou toron	PVC/0,8	4.2	0,009	34.4
1 × 4,0	Classe 1 ou 2, type solide ou toron	PVC/0,8	4.8	0,0077	47,0
1 × 6,0	Classe 1 ou 2, type solide ou toron	PVC/0,8	5.4	0,0065	68,7
1×10	Type de toron de classe 2	PVC/1.0	6.8	0,0065	116
1×16	Type de toron de classe 2	PVC/1.0	8.0	0,0050	168
1×25	Type de toron de classe 2	PVC/1.2	9.8	0,0050	275
1×35	Type de toron de classe 2	PVC/1.2	11	0,0040	372
1×50	Type de toron de classe 2	PVC/1.4	13	0,0045	503
1×70	Type de toron de classe 2	PVC/1.4	15,0	0,0035	708
1×95	Type de toron de classe 2	PVC/1.6	17.2	0,0035	979
1×120	Type de toron de classe 2	PVC/1.6	19,0	0,0032	1207
1×150	Type de toron de classe 2	PVC/1.8	21,0	0,0032	1493
1×185	Type de toron de classe 2	PVC/2.0	23,5	0,0032	1861

1x240	Type de toron de classe 2	PVC/2.2	26,5	0,0032	2437
1x300	Type de toron de classe 2	PVC/2.4	29,5	0,0030	3066
1x400	Type de toron de classe 2	PVC/2.6	33,5	0,0028	3895

Avantages du produit :

1. Le conducteur est composé de **nouveau cuivre recuit pur** , assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. Nous sommes un très **fabricant de câbles professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité strict, garantissant que les produits sont conformes aux exigences standard et personnalisées.

Équipements de production




Produits Équipements d'inspection de qualité



3. Nous avons plus de **15 ans d'expérience à l'exportation** et produits exportés vers **plus de 60 pays** dans le monde avec une bonne réputation internationallly.





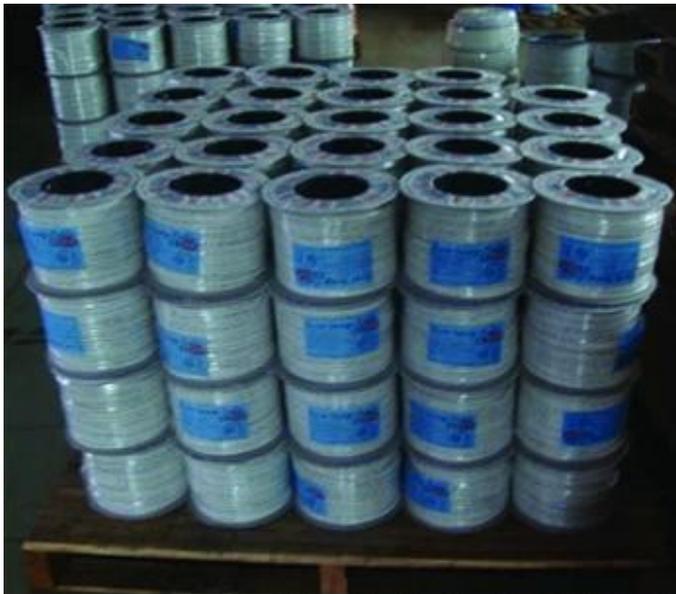

4. Nous offrons non seulement **bons produits** and **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos équipes**, offrent une bonne formation, de bonnes conditions de travail et de vie au personnel.

5. Nous sommes également une entreprise avec **une forte responsabilité sociale**, participent souvent à des activités d'intérêt public, comme la plantation d'arbres, l'aide aux étudiants pauvres, des activités environnementales vertes, etc.



Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** in **la case ci-dessous**, et cliquez sur "**Contactez maintenant**".