

Description du produit:



Tension nominale: 0.6/1KV

Chef d'orchestre: Solide de classe 1 ou classe 2 fil conducteur, pure recuit cuivre

Domaine nominal cross section de conducteur: 1.5 ~ 1000sqmm

Isolation: XLPE, PE, LSZH, LSOH

Couleur de l'isolant: 2C: rouge + bleu, 3C: rouge + jaune et vert, 4C: rouge + jaune + vert + bleu, 5C: rouge + jaune + vert + bleu + noir, la méthode d'identification est avec du ruban adhésif de couleur normalement

Armure: armure de fil d'acier pour multi-coeurs, armure de fil d'aluminium pour un noyau

Gaine: PE, LSZH, LSOH

Couleur de la gaine: noir ou selon la demande

Max. température de fonctionnement: 150°C, 125°C, 110°C, 90°C

Paquet: tambour en bois ou selon l'exigence

Modèle de produit principal: YJY33, WDZ-YJY33

Produit standard: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Caractéristiques du produit:

Faible tabagisme sans halogène, résistance à hautes températures et basses résistance à la température, retardateur de flamme et une conductivité électrique élevée, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon demande.

Application de produit:

Les câbles peuvent être posés fixement le endroits où les câbles peuvent être protégées contre beaucoup forte mécanique extrinsèque forcer dans une certaine mesure, comme le tunnel conduit intérieur, antenne, câble ou enfouissement direct pour projet ligne transport et de distribution énergétique en appréciation A/c UO/U à 0,6/1KV et en dessous.

Produit paramètre: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)

Croix Section (mm ²)	Épaisseur d'isolation XLPE (mm)	Blindage métallique ø (mm)	Épaisseur de la gaine PVC (mm)	Diamètre extérieur environ (mm)	Poids approximatif (Kg/Km)
3 x 16 + 10	0.7/0.7	1.25	1.7	23	1180
3 x 25 + 16	0,9/0,7	1.6	1.7	26.1	1750
3 x 35 + 16	0,9/0,7	1.6	1.8	27,9	2100
3 x 50 + 25	1.0/0,9	1.6	1,9	31.2	2750
3 x 70 + 35	1.1/0,9	2	2	36,6	3450
3 x 95 + 50	1.1/1.0	2	2.1	41	4900
3 x 120 + 70	1.2/1.1	2	2.2	45,3	6040
3 x 150 + 70	1.4/1.1	2.5	2.4	50	7590
3 x 185 + 95	1.6/1.1	2.5	2.5	55.3	9130

Avantages du produit:



1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production




Équipements d’inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.



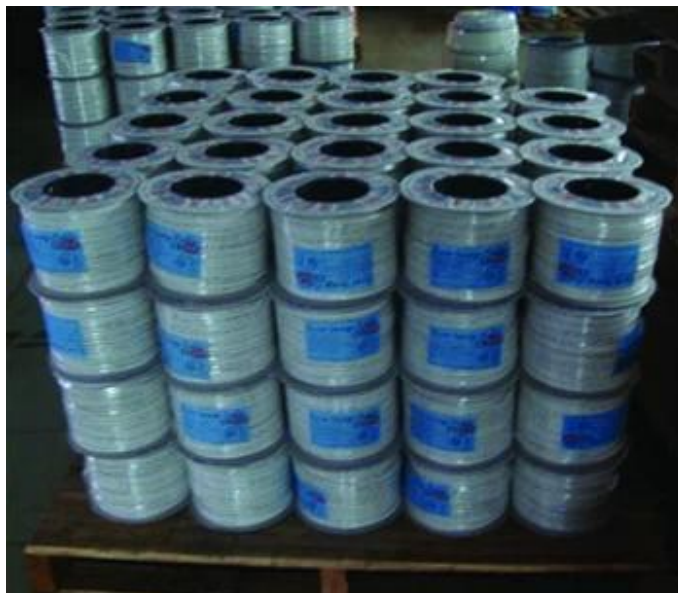

4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".