Description du produit:

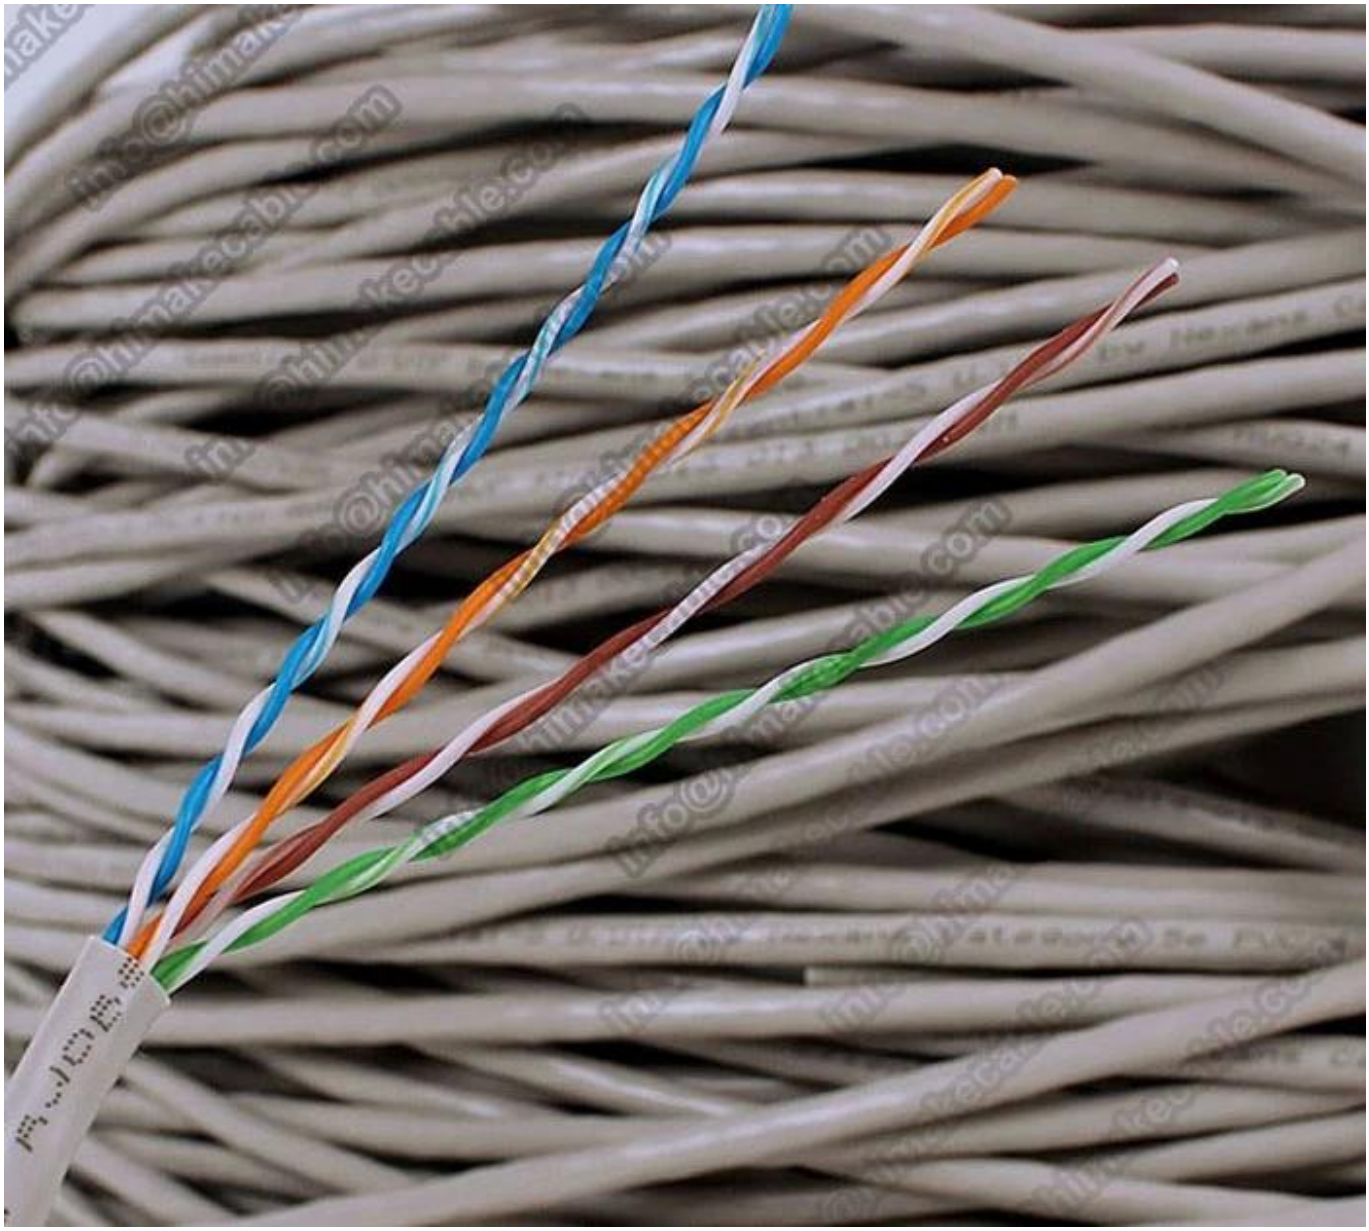

Produit Description:

Chef d’orchestre: CCS + CCA/CCA/CCU/BC

Taille du conducteur: 0,51 mm, 24AWG

Twist paires: 4 ~ 50 paires

Isolation: PE, PEHD

Couleur de l’isolant: 4 paires couleur: bleu/blanc-bleu; Vert/blanc-vert; Orange/blanc-orange;

Brun/blanc-brun, color codé selon les codes couleur ANSI/TIA/EIA-568-B

Gaine: retardateur de flamme PVC conforme Rohs, LSZH composé

Couleur de la gaine: blanc, gris, bleu ou selon demande

Paquet: 305 mètres par boîte ou selon exigence

Modèle de produit principal: Cat5e, HSYV5e, HSYY5e, HSYZ5e

Produit standard: ISO/IEC11801, IEC61156-2, T1019/YD-2001, ANSI/TIA/EIA-568 B, UL444

Caractéristiques du produit:

Résistance aux UV et Rohs conforme; Brin différentes longueur de lay, gardant la PROCHAINE bonne et FEXT, en vedette anti-électromagnétique amélioration inquiétante; Structure CCS + CCA/CCA/CCU/BC chef d'orchestre, isolation HDP/PE, gaine en PVC FRPVC/LSOH, structure, de jumelage ajouté flexible, facilement câblage; Transmission de données hautes performances.

Application de produit:

Les câbles fréquence de transmission jusqu'à 100 MHz, utilisé dans le câblage entre l'interconnexion boîte et la communication de la sortie et de la zone de fonctionnement ou entre les principaux répartiteurs dans le système de câblage complet de bâtiment commercial et système de câblage complet résidentiel, soutien 100BASE-T4/TX(FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN 1000Base-T Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 1000Base-TX 155Mbps, 622Mbits.

DONNEES Packae: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)

Produit Type de Describtion	Norminal Coupe transversale (mm)	Fil Structure de base (N/mm)	Insulationl Diamètre (mm)	Calcul Diamètre extérieur (mm)	Produit PROX de poids. (Kg/km)
CAT 5e UTP PVC	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0,91	5.1	31
CAT 5e UTP PVC	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0,91	11.5	175

CAT 5e UTP LSZH	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0,91	5.1	33
CAT 5e UTP LSZH	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0,91	11.5	179

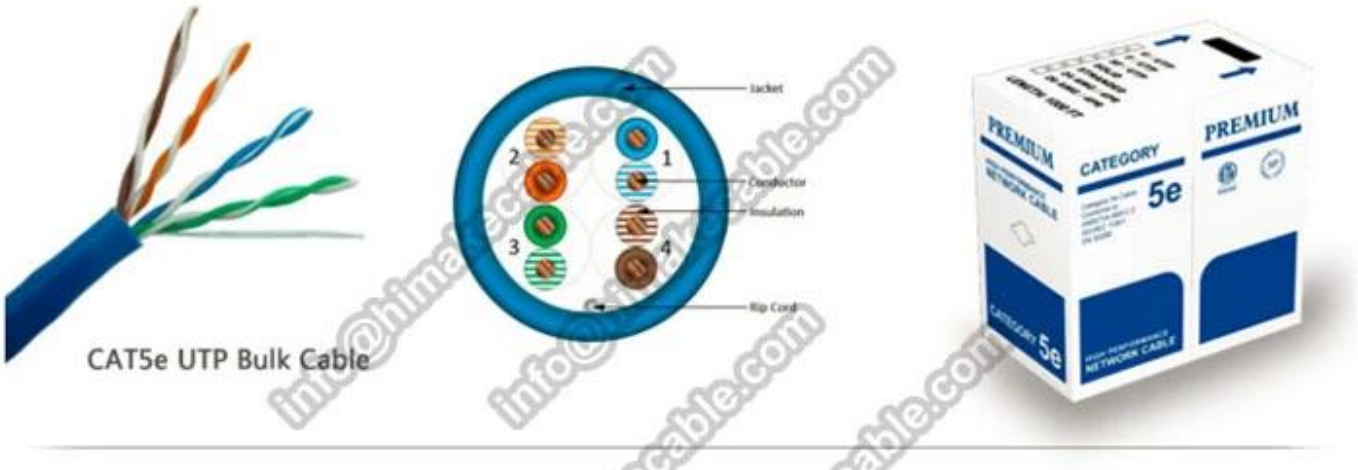

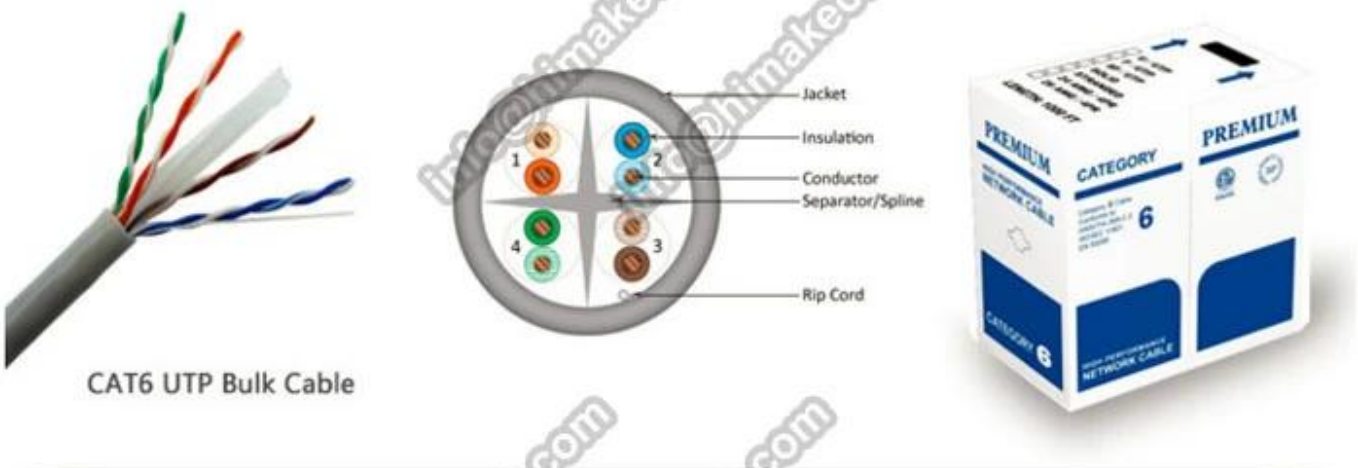

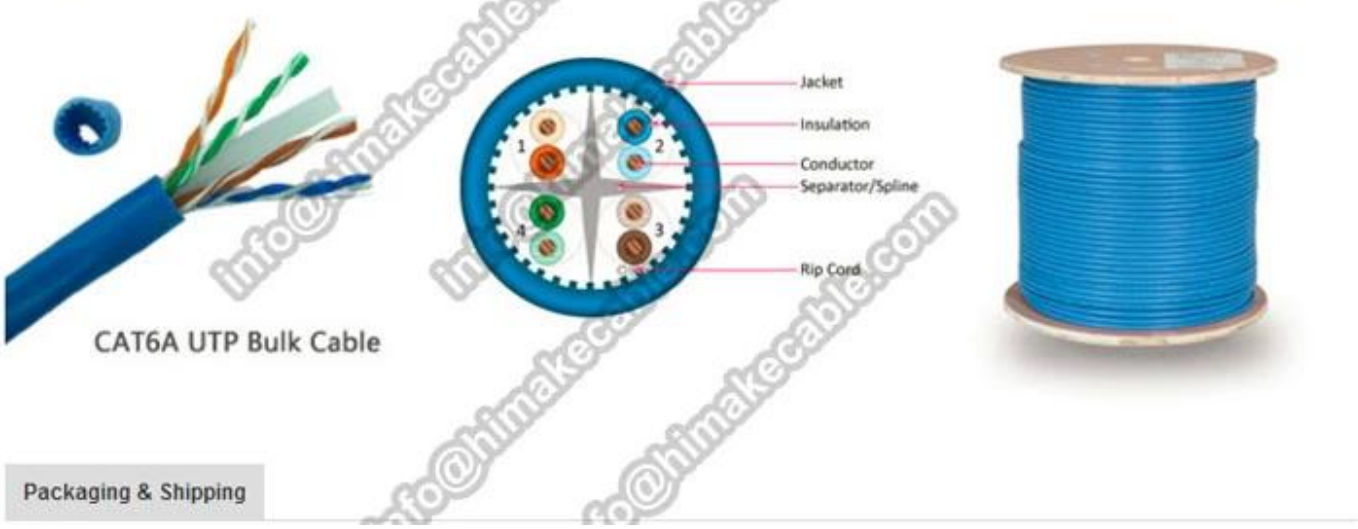

Packaging & Shipping

Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **la case ci-dessous**puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".