


## Περιγραφή προϊόντος

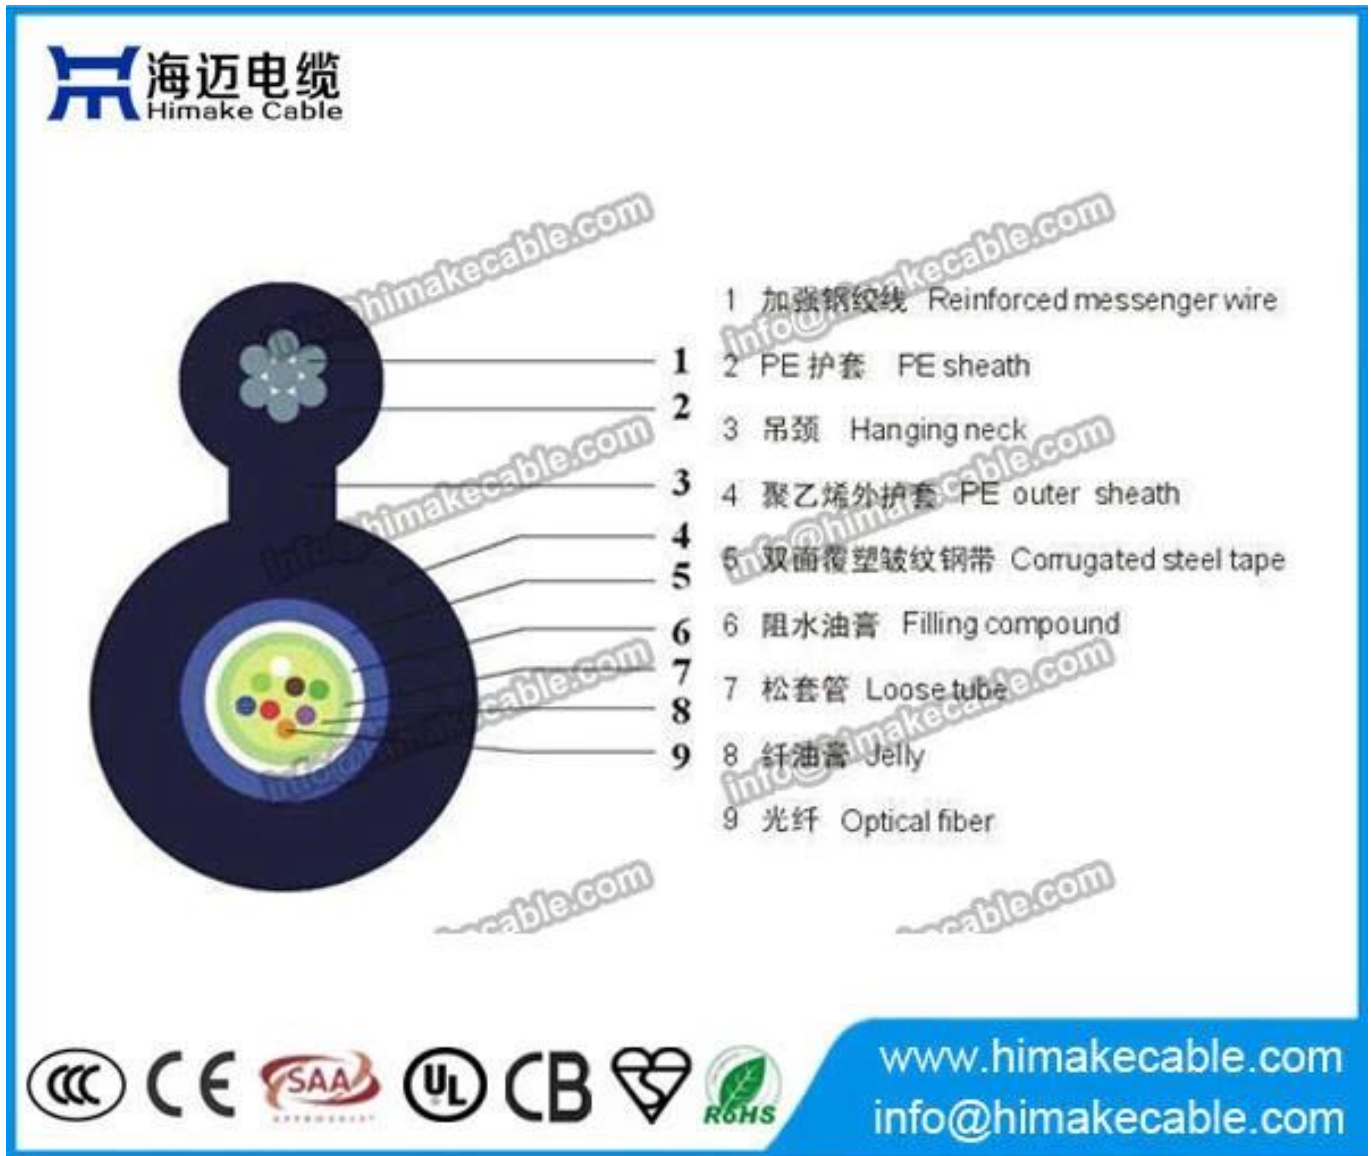

Οι ίνες, 250um, είναι τοποθετημένο σε ένα χαλαρό σωλήνα που κατασκευάζονται από ένα υψηλό μέτρο ελαστικότητας πλαστικό που βρίσκεται στο κέντρο της. Ο σωλήνας είναι γεμάτη με ένα αδιάβροχο σύνθετες πλήρωσης. Ο σωλήνας τυλίγεται με ένα στρώμα PSP μήκος, μεταξύ του PSP και το χαλαρό σωλήνα νερού-αποκλειστές υλικό εφαρμόζεται για να κρατήσει το καλώδιο, συμπαγή και στεγανά. Μετά το PSP εφαρμόζεται γύρω από το σωλήνα, αυτό το τμήμα του καλωδίου που συνοδεύεται με τα πολύκλινα καλώδια ως ενισχυτικό μέρος ολοκληρώθηκε με μια θήκη PE εικόνα 8 δομή  
Πρότυπο: YD/T 1155-2001, IEC60794-1

## Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. 2 ~ 24 ίνες, ζελέ γεμάτο χαλαρά σωλήνες
2. καλή απόδοση μηχανικά και θερμοκρασία
3. υψηλή αντοχή χαλαρό σωλήνα που είναι ανθεκτικό υδρόλυση

- ειδικό σωλήνα πλήρωσης σύνθετων εξασφαλίζουν μια κρίσιμη προστασία των ινών
- από ανοξειδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένο χάλυβα αγγελιοφόρος Σύρματα αυτοφερόμενα μέλος κάνει εξαιρετική απόδοση αντι-τράβηγμα και εύκολη εγκατάσταση.
- καλό καλώδιο watertight
- PE εξωτερική θήκη καλωδίου προστατεύει από την υπερϊώδη ακτινοβολία

## Εφαρμογή του προϊόντος

Για τον καθορισμό τρόπων: εναέρια

Θεσπίζονται για εξωτερικού χώρου της διανομής, κατάλληλο για εναέρια αγωγού και αυτοφερόμενη μέθοδος

Υπεραστικές και τοπικό δίκτυο επικοινωνίας

**Η παράμετρος προϊόντος** (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Φυτικές ίνες καταμέτρηση πυρήνες	Χάλυβα Αγγελιοφόρος (mm)	Καλώδιο καθαρό βάρος (Kg/km)	Ελάχιστη κάμποντας ακτίνα (mm)		ένταση (N)		Μέγ. φλερτ με τη φόρτωση ισχύει (N / 1000mm)	
			Στατική κατάσταση	Δυναμική κατάσταση	Μέγ.	Ασφαλή ένταση	Μικρής διάρκειας	Μακράς διάρκειας
2-12	7/3.0	135	10 Δ	20D	3000	1000	2000	1000

## Πλεονεκτήματα προϊόντος

- ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικών ινών, έχει χαμηλή διασπορά και εξασθένησης, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.



**Brand new material**

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

**High Quality Fiber**

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



**High Quality PBT Loose Tube Material**

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.





## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.