Περιγραφή του προϊόντος:

Οι ίνες, 250um, είναι τοποθετημένο σε ένα χαλαρό σωλήνα που κατασκευάζονται από ένα υψηλό μέτρο ελαστικότητας πλαστικό. Οι σωλήνες γεμισμένους με ένα ανθεκτικό στο νερό σύνθετες πλήρωσης. Ένα σύρμα από χάλυβα, μερικές φορές με μανδύα με PE καλώδιο με αρίθμηση υψηλή σε φυτικές ίνες, εντοπίζει στο κέντρο του πυρήνα ως μια μεταλλική δύναμη μέλος. Σωλήνες (και στόκοι) είναι "χαμένη" γύρω από το στέλεχος δύναμη σε ένα συμπαγές και κυκλικό πυρήνα καλώδιο. Ένα αλουμίνιο πολυαιθυλένιο Laminate (APL) εφαρμόζεται γύρω από τον πυρήνα καλώδιο, η οποία είναι γεμάτη με την πλήρωση Ένωση για την προστασία από εισροή νερού. Στη συνέχεια, το καλώδιο ολοκληρώνεται με μια θήκη PE.

Πρότυπο: YD/T 901-2001, IEC60794-1

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

1. 2 ~ 228 ίνες, γεμάτη ζελέ, φυτικές ίνες που περιέχονται κεντρική χαλαρά tube

2. καλή απόδοση μηχανικά και θερμοκρασία

3. υψηλή αντοχή χαλαρό σωλήνα που είναι ανθεκτικό υδρόλυση

4. ειδικό σωλήνα πλήρωσης σύνθετων εξασφαλίζουν μια κρίσιμη προστασία των ινών

5. ειδικά σχεδιασμένα συμπαγή δομή είναι καλοί στην πρόληψη χαλαρά σωλήνες από συρρίκνωση

6. συντρίψουν αντοχή και ευελιξία

7. PE θήκη καλωδίου προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία

8. τα ακόλουθα μέτρα έχουν ληφθεί για να εξασφαλίσει το καλώδιο στεγανά

Εφαρμογή προϊόντων:

Για τον καθορισμό τρόπων: εναέρια & αγωγού

Αγροτικής επικοινωνίας, τοπική γραμμή κορμού, δίκτυα σύστημα CATV & υπολογιστή

Υπεραστική επικοινωνία και LAN, ακόμη και τα μέρη με απαίτηση των υγρασία-απόδειξη και τρωκτικών

Παράμετρο του προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Φυτικές ίνες καταμέτρηση	Καλώδιο Dia. (mm)	Καλώδιο καθαρό βάρος (Kg/km)	Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα (mm)		Επιτρεπόμενη ένταση (N)		Μέγ. φλερτ με τη φόρτωση ισχύει (N / 1000mm)	
			Στατική κατάσταση	Δυναμική κατάσταση	Μικρής διάρκειας	Μακράς διάρκειας	Μικρής διάρκειας	Μακράς διάρκειας
2-30	9.8	95	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
32-36	10.3	115	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
38-60	10.7	115	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
62-72	11.3	140	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
74-96	12.9	175	10 Δ	20D	1500	600	1000	300

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **Κορυφαίας ποιότητας οπτικές ίνες**, έχει **Χαμηλής διασποράς και εξασθένηση**, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.

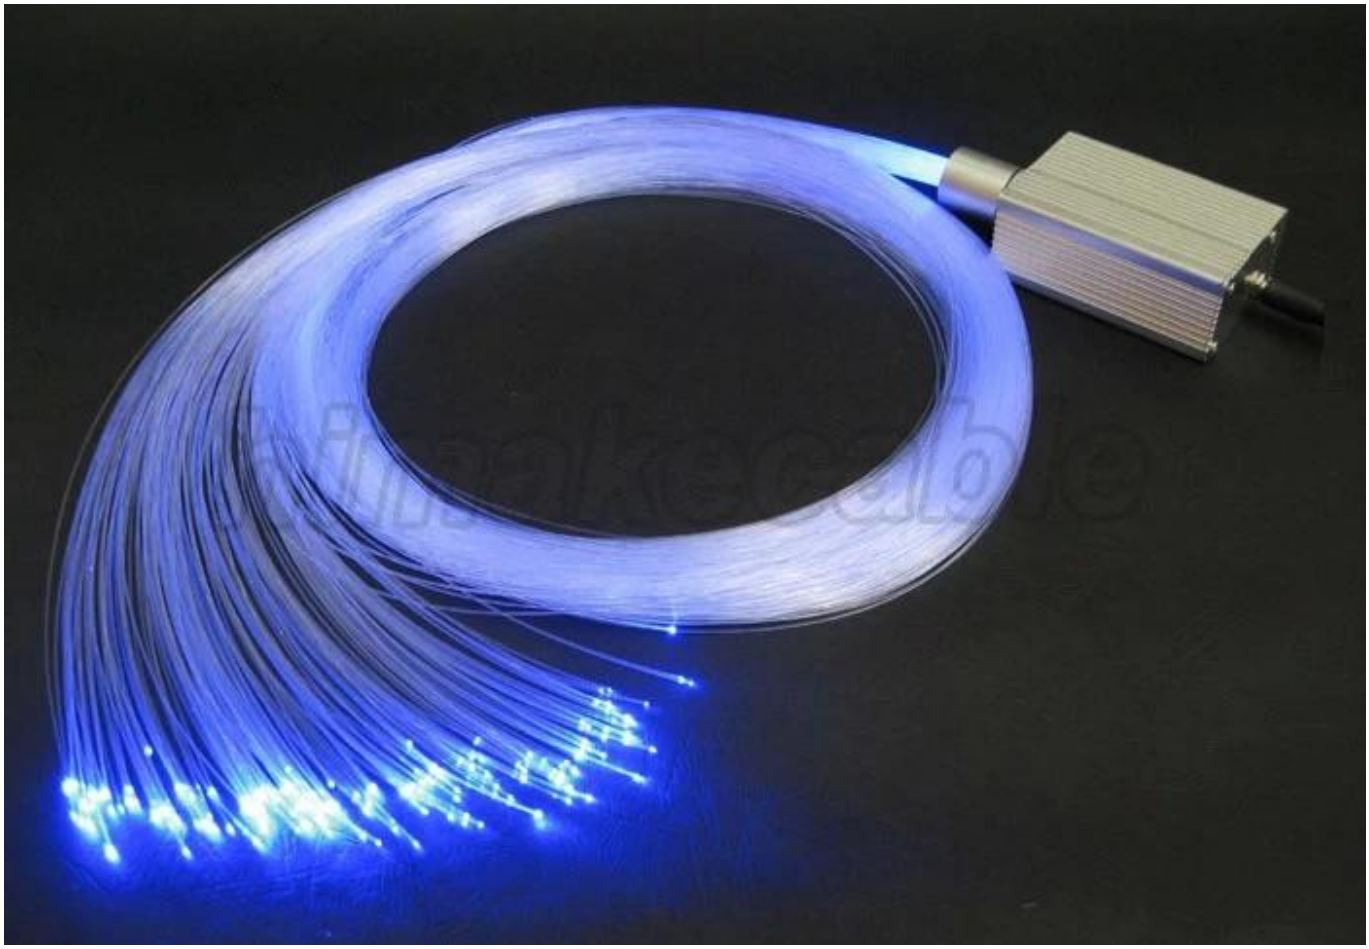

Brand new material

> Smooth

> Anti-UV

> Long-life

High Quality Fiber

> Fast

> Long and stability transmission

> Low Attenuation.

High Quality PBT Loose Tube Material

> Anti-aging

> Good Protection

info@himakecable.com

Fiber Optic Cable Production Process

- Fiber Testing
- Fiber Coloring based on Fiber Color Identification
- Fiber coating
- Fiber tubes stranding with center strength member
- Fiber cable jacketing outer sheath together with armored material
- Finished fiber optic cable reeled in fumigated wooden dru

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας** σε **το παρακάτω πλαίσιο**και κάντε κλικ στο κουμπί»**Επικοινωνήστε τώρα**".