


Περιγραφή του προϊόντος:

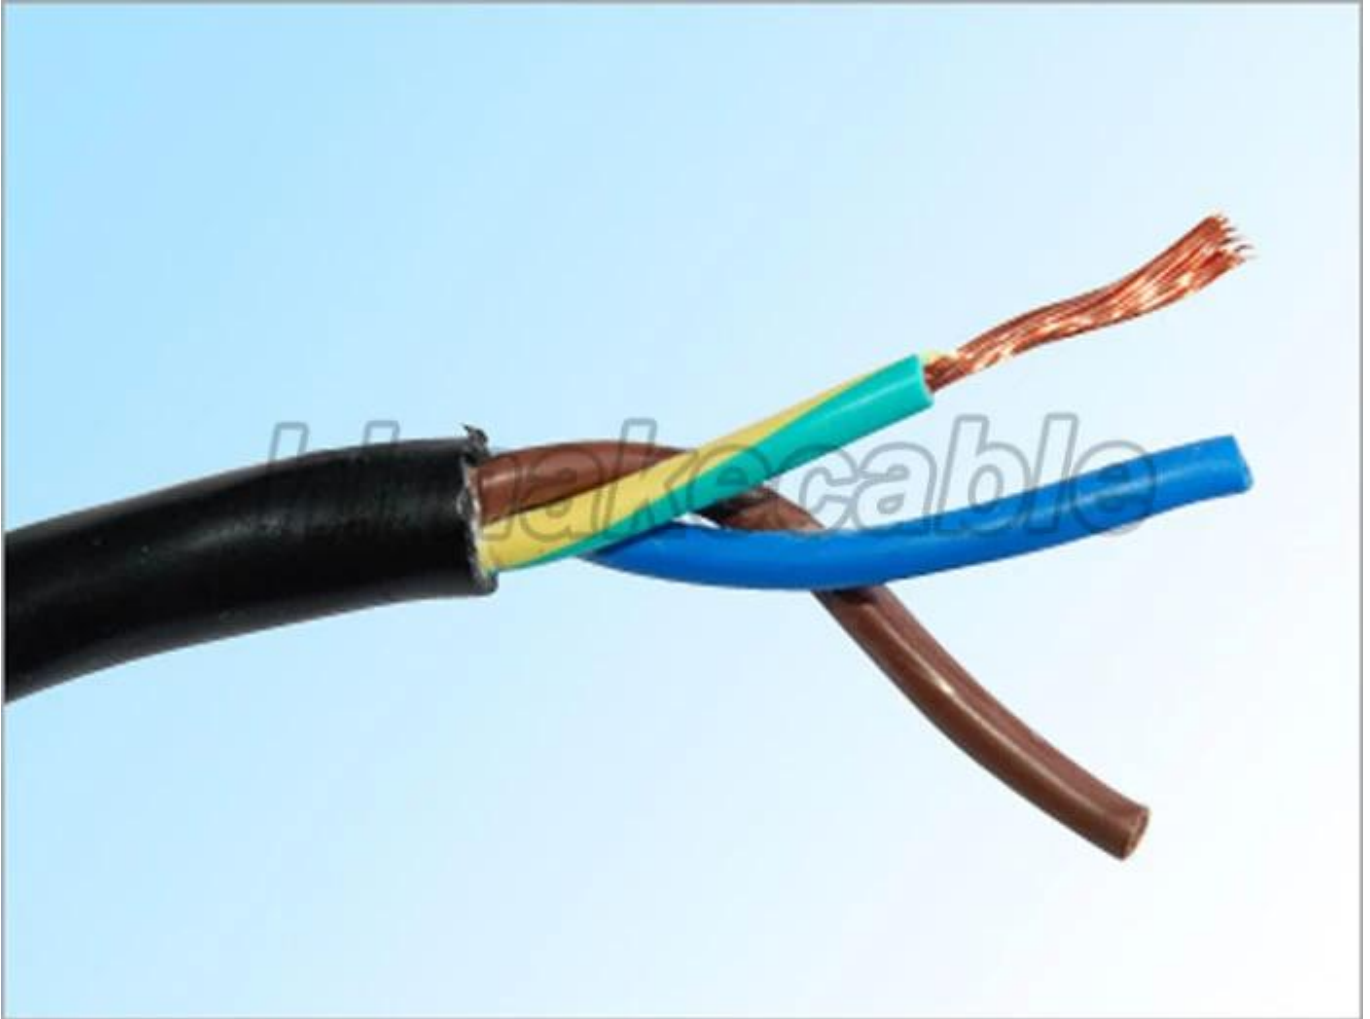

Ονομαστική τάση: 300/500V

Μαέστρος: Πεδιάδα κλάσης 5 ανόπτηση σύρματα χαλκού

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 0,5 ~ 6.0sqmm

Μόνωση: XLPE, LSZH, LSOH

Χρώμα μόνωσης: Μπλε, καφέ, γκρι, Μαύρο, κόκκινο, πράσινο/κίτρινο ή άλλο χρώμα, ζητούνται

Πυρήνες: 2 ~ 5 πυρήνες

Θήκη: LSZH, LSOH

Χρώμα επίστρωσης: μαύρο, γκρι, λευκό, ή σύμφωνα με το αίτημα

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 90°C, 110°C, 125 °C, 150°C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό ή ως ανά απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: H05ZZ-F, H07ZZ-F

Πρότυπο προϊόντος: BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χαμηλή κάπνισμα αλογόνου δωρεάν, πολύ ευέλικτα για εύκολο κουρμπάρισμα, υψηλής Θερμοκρασία αντίσταση, χαμηλής θερμοκρασίας αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης φωτιά αντοχής, UV αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το αίτημα.

Εφαρμογή προϊόντων:

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για γενική δύναμη εφοδιασμού και διανομής σκοπό, για διακόπτη ελέγχου, πάνελ οργάνων και για εσωτερική σύνδεση.

Παράμετρο του προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

| διατομή αγωγού (χιλ. ²) | Είδος Του διευθυντής ορχήστρας | Πάχος μόνωσης (mm) | Θήκη πάχος (mm) | Μέσος όρος max. Εξωτερική διάμετρος (mm) | Κατά προσέγγιση Βάρος προϊόντος (kg/km) | Ελάχιστη μόνωση αντίστασης (MΩ.km) |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--|---|------------------------------------|
| 2 x 0.75 | 5 | PVC/0,6 | PVC/0.8 | 7,6 | 49.24 | 0,011 |
| 2 x 1 | 5 | PVC/0,6 | PVC/0.8 | 8 | 56.59 | 0.01 |
| 2 x 1.5 | 5 | PVC/0,7 | PVC/0.8 | 9 | 74.6 | 0.01 |
| 3 x 0.75 | 5 | PVC/0,6 | PVC/0.8 | 8 | 61.23 | 0,011 |
| 3 x 1 | 5 | PVC/0,6 | PVC/0.8 | 8.4 | 71.27 | 0.01 |
| 3 x 1.5 | 5 | PVC/0,7 | PVC/0.9 | 9.8 | 99,3 | 0.01 |
| 3 x 2.5 | 5 | PVC/0.8 | PVC/1.1 | 12 | 150.53 | 0.009 |
| 4 x 0.75 | 5 | PVC/0,6 | PVC/0.8 | 8,6 | 75.12 | 0,011 |
| 4 x 1 | 5 | PVC/0,6 | PVC/0.9 | 9.4 | 91.72 | 0.01 |
| 4 x 1.5 | 5 | PVC/0,7 | PVC/1.0 | 11 | 127.54 | 0.01 |
| 4 x 2.5 | 5 | PVC/0.8 | PVC/1.1 | 13 | 187.6 | 0.009 |

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών



Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. Έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη international ly.



4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούν να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.

5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.

