

## Περιγραφή προϊόντος:



**Κίνα πρωτότυπο εύκαμπτο καλώδιο οθόνης CY 300 / 500V**

**Ονομαστική τάση:** 300 / 500V

**Αγωγός:** απλό ανόπτηση χαλκού, κονσέρβες χαλκού

**Ονομαστική περιοχή διατομής αγωγού:** 0,50 ~ 6,0sqmm

**Πυρήνες:** 2C ~ 61C

**Μόνωση:** PVC, PVC επιβραδυντικό φλόγας

**Χρώμα μόνωσης:** λευκό, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, καφέ, Grey, πράσινο / κίτρινο ή άλλο χρώμα που ζητείται ή με σχήμα

**Ασπίδα:** καλώδιο χαλκού ή κονσέρβα οθόνη χαλκού σύρμα

**Θήκη:** PVC, PVC επιβραδυντικό φλόγας

**Χρώμα θήκης:** μαύρο, λευκό, γκρι, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

**Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας:** 70 °C, 90 °C

**Πακέτο:** 100 μέτρα ανά ρολό, ξύλινο τύμπανο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

**Κύριο μοντέλο προϊόντος:** Καλώδιο ελέγχου SY

**Πρότυπο προϊόντος:** IEC60277, BS6500, VDE0250

## Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Η αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, η αντοχή στη χαμηλή θερμοκρασία, η επιβράδυνση της φλόγας και η υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, καθώς και η αντοχή στη φωτιά, η αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία ή η συμβατότητα με το RoHS μπορούν να διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

## Εφαρμογή προϊόντος:

Το CY PVC Control Flexible Cable διατίθεται σε μεγάλο αριθμό βιομηχανιών, όπως κτίρια και κατασκευές (συχνά στα αεροδρόμια), υποδομές σιδηροδρόμων και μεταφορών, δίκτυα μεταφοράς, διανομής και ηλεκτροδότησης καθώς και αυτοματοποίηση και έλεγχος διαδικασιών. Το καλώδιο SY χρησιμοποιείται ως καλώδιο διασύνδεσης για τη μέτρηση, τον έλεγχο ή τη ρύθμιση του εξοπλισμού σήματος και ελέγχου.

**Παράμετρος προϊόντος:** (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM <sup>2</sup>	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

## Πλεονεκτήματα προϊόντων:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό**, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.





2. Είμαστε πολύ **κατασκευαστής επαγγελματικών καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες και εξατομικευμένες απαιτήσεις.

## **Εξοπλισμός παραγωγής**



**Προϊόντα Εξοπλισμός επιθεώρησης ποιότητας**






3. Έχουμε περισσότερα από **10ετή εμπειρία εξαγωγής** και εξάγονται προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη international ly.





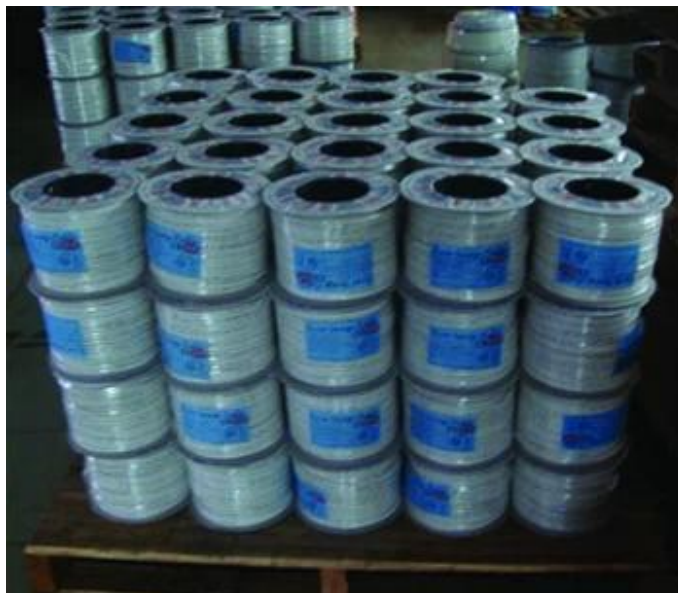

4. We όχι μόνο προσφέρουμε **καλά προϊόντα** και **καλη εξυπηρητηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **να αναπτύξουμε το προσωπικό μας**, προσφέρουν καλή κατάρτιση, καλές συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης στο προσωπικό.



5. Είμαστε επίσης μια εταιρεία με **ιδιαίτερα κοινωνική ευθύνη**, συμμετέχουν συχνά σε δημόσιες παροχές, όπως η φύτευση δέντρων, πράσινες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, βοηθώντας τους φτωχούς μαθητές και τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση να επιτύχουν τα όνειρά τους, και τα λοιπα.



