Περιγραφή προϊόντος:

Ονομαστική τάση: 450 / 750V, 0,6 / 1KV

Αγωγός: Κλάση 1 στερεά ή κατηγορίας 2 αγωγό σκέλος, ή Κατηγορίας 5 εύκαμπτου αγωγού, καθαρό ανόπτηση χαλκού

Μαέστρος ονομαστική διατομή: 0.75 ~ 10sqmm

Μόνωση: PVC, επιβραδυντικά φλόγας από PVC, Rohs συμβατό με το PVC, XLPE, PE, ένωση LSZH

χρώμα μόνωση: λιγότερο από 5 πυρήνες είναι ταυτοποίηση χρώμα, περισσότερο από 5 πυρήνες, είναι κίτρινο, μαύρο, λευκό, μπλε με εικόνα

Θήκη: PVC, επιβραδυντικά φλόγας από PVC, Rohs συμβατό με το PVC, PE, ένωση LSZH

Χρώμα μανδύα: μαύρο, γκρι ή σύμφωνα με το αίτημά

Max. Θερμοκρασία λειτουργίας: 70 ℃, 90 ℃, 105 ℃ για μόνωση από PVC, μέχρι 150 ℃ για LSZH ένωση

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό για μικρό μέγεθος καλώδιο, ξύλινο βαρέλι για μεγάλες καλώδιο μεγέθους ή ως ανά απαίτηση

Κύριο μοντέλο του προϊόντος: KVV, KVVR, KYJV, KYJVR, YY

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB / T9330, IEC60332

χαρακτηριστικών του προϊόντος:

αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή αντίσταση θερμοκρασίας, επιβραδυντικά φλόγας και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης, αντοχή στη φωτιά, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ή την οδηγία RoHS μπορεί να είναι διαθέσιμο ως ανά αίτηση.

την εφαρμογή του προϊόντος:

Ισχύει για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και το σύστημα προστασίας, όπως η ισχύς και συνδέοντας καλώδια στη μηχανολογία για τα μηχανήματα εργαλεία, μονάδα ελέγχου, γραμμές παραγωγής, εξοπλισμός μεταφορών, μεταφοράς και γραμμές συναρμολόγησης, καθώς και όπως και στην κατασκευή εγκαταστάσεων.

παράμετρος προϊόν (450 / 750V):

(Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να μας στείλετε email: info@himakecable.com)

διατομή (Mm2)	πάχος μόνωσης (Mm)	πάχος θήκης (Mm)	Περίπου. συνολική διάμετρος (Mm)	Περίπου. βάρος (Kg / km)	Max. DC αντίσταση του αγωγού 20 ℃ (Ω / km)	Min. αντίσταση μόνωσης 70 ℃ (MΩ • km)
2x0.75	PVC / 0.6	PVC / 1.2	7.5	67.72	24.5	0.012
2x1.0	PVC / 0.6	PVC / 1.2	7,82	76,2	18.1	0.011
2x1.5	PVC / 0.7	PVC / 1.2	8,74	97.71	12.1	0.011
2x2.5	PVC / 0.8	PVC / 1.2	9,96	133.4	7,41	0,01

2x4	PVC / 0.8	PVC / 1.2	10.9	173,65	4,61	0.0085

Πλεονεκτήματα του προϊόντος:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέα καθαρή ανόπτηση χαλκού**, Εξασφαλίζοντας ένα καλό ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.

2. Είμαστε μια πολύ **επαγγελματίας κατασκευαστής καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου της ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα πληρούν το πρότυπο και προσαρμοσμένες απαίτηση.

εξοπλισμού παραγωγής

Ποιοτικά προϊόντα εξοπλισμού ελέγχου

hinakecable

3. Έχουμε περισσότερα από **εμπειρία των εξαγωγών από 10 χρόνια »** και εξαγόμενα προϊόντα προς **περισσότερες από 60 χώρες** όλο τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.

HIMAKE
HIMAKE

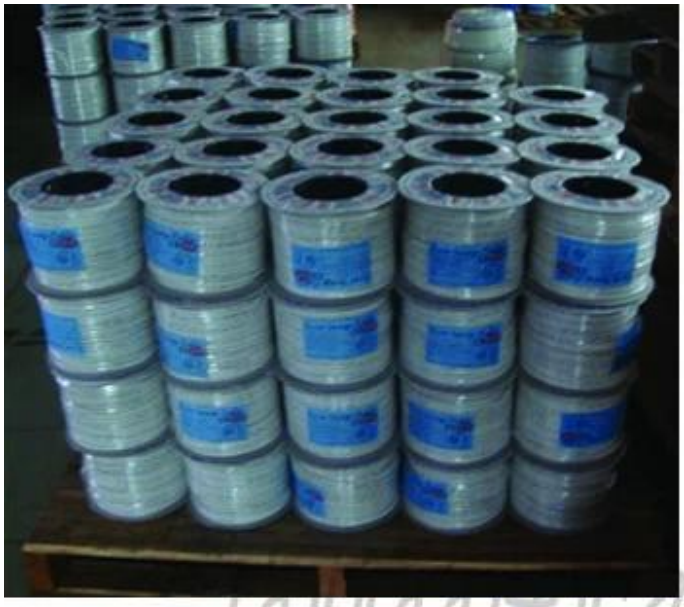

4.We όχι μόνο την προσφορά **καλά προϊόντα** και **καλή υπηρεσία** προς τους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσει να **αναπτύξουν επιτελεία μας**, Προσφέρουν μια καλή trainning, καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα επιτελεία.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. Επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **ιδιαίτερα κοινωνικό reponsibility**, Συχνά λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες δραστηριότητες Προνόμια, όπως η φύτευση δέντρων, βοηθώντας φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κ.λπ.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

βάλτε σας **στοιχεία έρευνας** σε **το παρακάτω πλαίσιο**, Και κάντε κλικ στο "**Επικοινώνησε τώρα**".