

Περιγραφή του προϊόντος:



Αγωγός χαλκού, χρωματισμένο PVC ηλεκτρικό καλώδιο κατασκευαστής Κίνα

Ονομαστική τάση: 300/500V, 450/750V

Μαέστρος: Κλάση 2 απλό ανοπτη λανθάνον

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 0,75 ~ 400sqmm

Μόνωση: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC

Χρώμα μόνωσης: Κόκκινο, μπλε, καφέ, γκρι, μαύρο, μπλε, κίτρινο, λευκό, πράσινο/κίτρινο ή άλλο χρώμα που ζητούνται

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 70°C, 90°C, 105°C

Πακέτο: 100 μετρητές ανά ζαριά για μικρό μέγεθος καλωδίου και ξύλινη συσκευασία για μεγάλο μέγεθος καλωδίου, ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: BVR H05V-R, H07V-R, BS6004 6491 X

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση, χαμηλής θερμοκρασίας αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντίσταση στη φωτιά, UV αντίσταση ή συμβατά με τη RoHS μπορεί να είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το αίτημα.

Εφαρμογή προϊόντων:

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για σκοπό γενική εξουσία εφοδιασμού και διανομής, ως κτίριο καλώδιο ρεύματος, φωτισμού, κλπ στο σπίτι και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ηλεκτρική συσκευή, κατάλληλη για χρήση σε αγωγό και για σταθερή, προστατευμένη εγκατάσταση.

Παράμετρο του προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Ονομαστική διατομή (χιλ. ²)	Μαέστρος τύπου	Πάχος μόνωσης (mm)	Μέγ. Συνολική διάμετρος (mm)	Min. αντίσταση μόνωσης στο 70°C (MΩ•km)	Βάρος κατά προσέγγιση (χαλκός) (kg/km)
1 × 0.75	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/0,6	2.8	0.014	11,8
1 × 1.0	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/0,6	3.0	0,013	14.3
1 × 1.5	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/0,7	3.4	0.010	21.3
1 × 2.5	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/0.8	4.2	0.009	34,4
1 × 4.0	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/0.8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6.0	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/0.8	5.4	0.0065	68,7
1 × 10	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.0	6.8	0.0065	116
1 × 16	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.0	8.0	0.0050	168
1 × 25	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.2	11	0.0040	372
1 × 50	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.4	13	0.0045	503
1 × 70	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.4	15,0	0.0035	708
1 × 95	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.6	17.2	0.0035	979
1 × 120	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.6	19,0	0,0032	1207
1 × 150	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.8	21,0	0,0032	1493
1 × 185	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/2.0	23.5	0,0032	1861
1 × 240	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/2.2	26.5	0,0032	2437
1 × 300	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/2.4	29.5	0.0030	3066

1 x 400	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/2.6	33,5	0.0028	3895
---------	-----------------------	---------	------	--------	------

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών




Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη international ly.





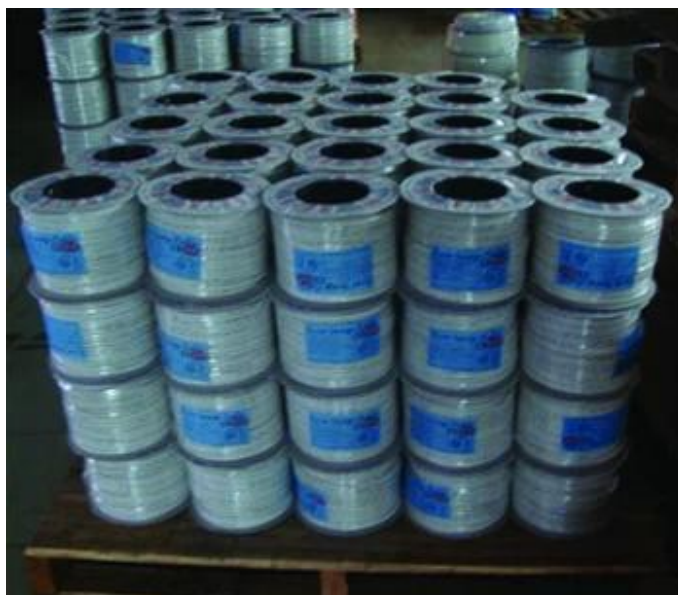

4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.