

Περιγραφή προϊόντος:



Καλώδια δεδομένων υψηλής θερμοκρασίας και ανθεκτικά στο κρύο FEP μόνωση εργοστάσιο της Κίνας

Ονομαστική τάση: 300/500V

Μαέστρος: κονσερβοποιημένος χαλκός ή γυμνός χαλκός, κατηγορίας 5

Ονομαστική επιφάνεια διατομής αγωγού: 0,10~2,5τμ (28~12 AWG)

Καλωδίωση: συνεστραμμένα ζεύγη ή πολλαπλούς πυρήνες

Μόνωση: FEP (η μόνωση ETFE ή PFA είναι δυνατή κατόπιν αιτήματος)

Κωδικός χρώματος μόνωσης: DIN 47100, ή ασπρόμαυρο με κωδικούς αρίθμησης

Περιτύλιγμα: Ο Αλ. αλουμινόχαρτο

Ασπίδα: επικόλληση χαλκού

Μπουφάν: FEP

Χρώμα θήκης: λευκό, γκρι, μαύρο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: στατικό: -90/180°C, κάμψη: -55/180°C, βραχυπρόθεσμη χρήση: 200°C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό, ξύλινο καρούλι ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο μοντέλο προϊόντος: Καλώδιο δεδομένων FEP, παρόμοιο με το TD 838 CF TP

Πρότυπο προϊόντος: IEC60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Εξαιρετική αντοχή σε χημικά και διαλύτες, Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία και ευελιξία σε χαμηλές θερμοκρασίες, Εξαιρετικά ηλεκτρικά μονωτικά χαρακτηριστικά με χαμηλά, σχεδόν ανεξάρτητα από τη συχνότητα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά.

Εφαρμογή προϊόντος:

Τα καλώδια FEP ευνοούνται σε τεχνολογίες αιχμής όπου η ανώτερη αντοχή σε χημικά και διαλύτες είναι απαραίτητη. Προσφέροντας ελαφρώς καλύτερη αντίσταση από το ETFE, το FEP διαθέτει επίσης αξιοσημείωτη θερμική σταθερότητα και ευελιξία σε κρύες συνθήκες. Οι ηλεκτρικές μονωτικές του ιδιότητες είναι εξαιρετικές, με χαμηλή και σχεδόν ανεξάρτητη από τη συχνότητα διηλεκτρική σταθερά.

Τυπικές περιπτώσεις χρήσης: Συστήματα υψηλής συχνότητας και ευρυζωνικότητας, τεχνολογία ομοαξονικών/μικροκυμάτων. Γρήγορες, ακριβείς εφαρμογές μετάδοσης δεδομένων, τομείς χημικής επεξεργασίας. Βιομηχανικά συστήματα θερμότητας όπως φούρνοι, γραμμές παραγωγής τούβλων και συσκευές θέρμανσης. Εγκατεστημένο σε χώρους κινητήρων πλοίων και συστήματα ελέγχου για κινητήρες ντίζελ πλοίων.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakeΚαλώδιο.com)

Αρ. πυρήνες x διασταύρωση δευτερολέπτων. mm ²	Δομή αγωγού	Περίπου Εξωτερική Διάμετρος. mm	Cable περίπου. βάρος λίβρες/μφτ
2x0,08mm ² (28AWG)	7 σκέλη	3.2	13
3x0,08mm ² (28AWG)	7 σκέλη	3.6	17
4x0,08mm ² (28AWG)	7 σκέλη	4.2	20
2x0,14mm ² (26AWG)	7 σκέλη	3.5	15
3x0,14mm ² (26AWG)	7 σκέλη	4.1	21
4x0,14mm ² (26AWG)	7 σκέλη	4.7	24
2x0,25mm ² (24AWG)	7 σκέλη	4.0	20
3x0,25mm ² (24AWG)	7 σκέλη	4.5	25
4x0,25mm ² (24AWG)	7 σκέλη	5.5	33
2x0,34mm ² (22AWG)	7 σκέλη	4.6	25

3x0,34mm ² (22AWG)	7 σκέλη	5.2	34
4x0,34mm ² (22AWG)	7 σκέλη	5.9	42
2x0,50mm ² (20AWG)	7 σκέλη	5.1	33
3x0,50mm ² (20AWG)	7 σκέλη	5.9	45
4x0,50mm ² (20AWG)	7 σκέλη	6.8	57
6x0,50mm ² (20AWG)	7 σκέλη	7.8	83
4x1,0mm ² (18AWG)	7 σκέλη	8.1	83

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέος καθαρός ανοπτημένος χαλκός** , εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε ένα πολύ **επαγγελματίας κατασκευαστής καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις τυπικές και προσαρμοσμένες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός παραγωγής




Προϊόντα Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου



3. Έχουμε περισσότερα από **Εξαγωγική εμπειρία 15 ετών** και εξήγαγε προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη διεθνώς.





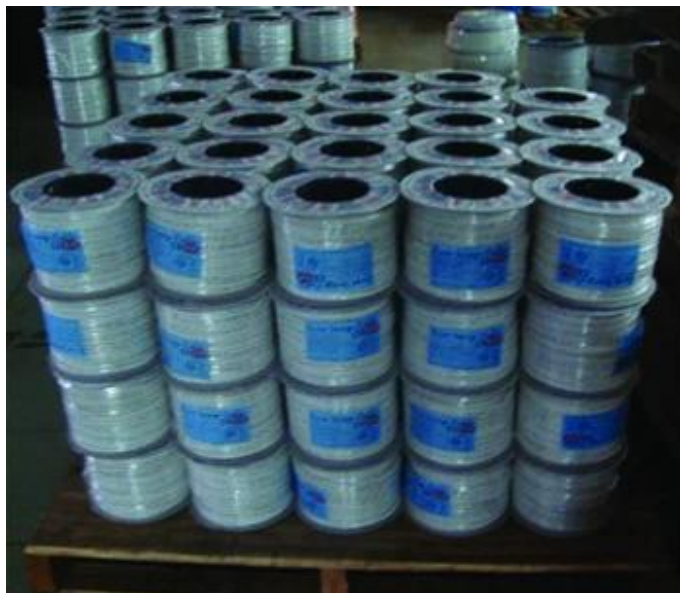

4. Δεν προσφέρουμε μόνο **καλά προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **αναπτύξουμε τα επιτελεία μας**, προσφέρουν καλή εκπαίδευση, καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα επιτελεία.



5. Επίσης είμαστε μια εταιρεία με **υψηλής κοινωνικής ευθύνης**, συχνά συμμετέχουν σε κοινωφελείς δραστηριότητες, όπως δενδροφύτευση, δραστηριότητες πράσινου περιβάλλοντος, βοηθώντας τους φτωχούς μαθητές και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, κ.λπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Τοποθετήστε τα στοιχεία του ερωτήματός σας στο παρακάτω πλαίσιο και κάντε κλικ στην επιλογή "Επικοινωνήστε τώρα".