

Περιγραφή του προϊόντος:



Ονομαστική τάση: 3.6/6KV, 6/6KV, 6/10KV, 8.7/10KV, 8.7/15KV, 12/20KV, 18/30KV, 21/35KV, 26/35KV

Μαέστρος: κλάση 2 σκέλος αγωγού, καθαρό αλουμίνιο

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 25 ~ 1000sqmm

Μόνωση: XLPE

Χρώμα μόνωσης: 1C: χρώμα φύσης, 3C: κόκκινο + κίτρινο + μπλε, ή ως αίτημα

Ασπίδα: Μαέστρος ημιαγωγικού οθόνη + Μόνωση ημιαγωγικού οθόνη + μεταλλικό οθόνη

Amor Τύπος: Χάλυβα σύρμα τεθωρακισμένων

Θήκη: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, RoHS συμβατό με PVC

Χρώμα επίστρωσης: μαύρο ή σύμφωνα με το αίτημα

Μέγ. Θερμοκρασία λειτουργίας: 90°C

Πακέτο: ξύλινα τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: YJLV32, ZR-YJLV32

Πρότυπο προϊόντος: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντίσταση στη φωτιά, UV αντίσταση ή συμβατά με τη RoHS μπορεί να είναι διαθέσιμο ως ανά αίτηση.

Εφαρμογή προϊόντων:

Αυτό ισχύει για το γραμμές μεταφοράς και διανομής με ονομαστική τάση μέχρι 26/35 κιλοβόλτ, ενώ επιβραδυντικά φλόγας καλώδιο χρησιμοποιείται στα μέρη με τις ειδικές απαιτήσεις της φλόγας επιβραδυντικό ιδιοκτησίας, όπου τοποθετείται το καλώδιο απευθείας στο έδαφος, σε εξωτερικούς χώρους, εσωτερικούς και καλώδιο αγωγούς.

Προϊόντος παράμετρος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:
info@himakecable.com)

| Σταυρός Ενότητα (χιλ. ²) | XLPE μόνωση πάχους (mm) | Περ. εξωτερική διάμετρος (mm) | Περίπου ampacity στον αέρα (A) | Περ. ampacity στο έδαφος (A) | Περ. βάρος (Kg/Km) |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 3 x 25 | 4.5 | 50,6 | 126 | 154 | 3358 |
| 3 x 35 | 4.5 | 53 | 151 | 184 | 3816 |
| 3 x 50 | 4.5 | 56,2 | 181 | 218 | 4494 |

| | | | | | |
|---------|-----|------|-----|-----|-------|
| 3 × 70 | 4.5 | 60 | 225 | 267 | 5333 |
| 3 × 95 | 4.5 | 64,1 | 273 | 318 | 6359 |
| 3 × 120 | 4.5 | 67,5 | 311 | 360 | 7338 |
| 3 × 150 | 4.5 | 71,1 | 353 | 404 | 8493 |
| 3 × 185 | 4.5 | 75 | 402 | 456 | 9824 |
| 3 × 240 | 4.5 | 80,3 | 473 | 531 | 11894 |
| 3 × 300 | 4.5 | 86,9 | 540 | 598 | 14826 |

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέο καθαρό αλουμίνιο**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών




Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.



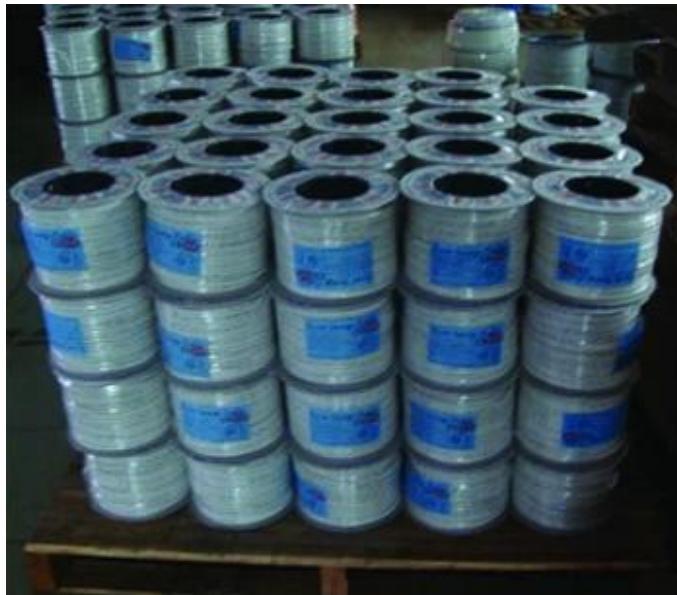

4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα και καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούν να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό responsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση** έρευνας σε **το παρακάτω πλαίσιοκαΙ κάντε κλικ στο κουμπί»Επικοινωνήστε τώρα».**