Περιγραφή του προϊόντος:

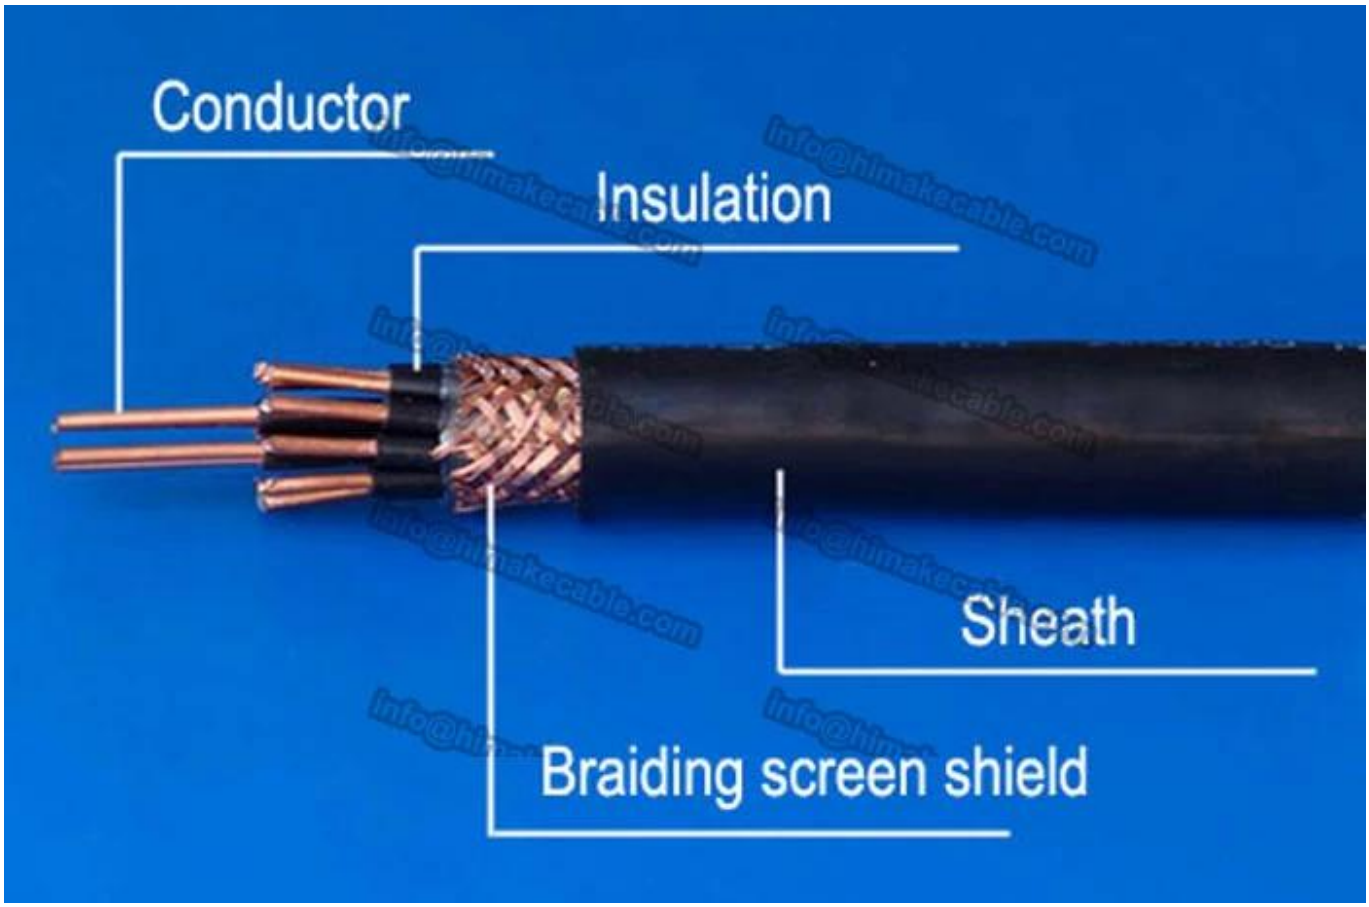

Ονομαστική τάση: 450/750V, 0,6/1KV

Μαέστρος: Κλάση 1 στερεά ή σκέλος αγωγού κλάσης 2 ή κλάσης 5 ευέλικτο αγωγός, καθαρού χαλκού ανόπτηση

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 0,75 ~ 6.0sqmm

Μόνωση: XLPE, PE, LSZH, LSOH

Χρώμα μόνωσης: λιγότερο από 5 πυρήνες είναι Ταυτοποίηση χρώματος, περισσότερο από 5 πυρήνες, είναι κίτρινο, μαύρο, λευκό, μπλε με σχήμα

Ασπίδα: Ασπίδα πλεξίματος σύρματα χαλκού, κονσέρβα σύρμα χαλκού πλέξιμο ασπίδα, Ασπίδα πλεξίματος χαλύβδινο σύρμα, ταινία χαλκού ασπίδα, αλουμίνιο-πλαστικό σύνθετο ταινία ασπίδα, επίσης, μερικά είναι με αλουμινόχαρτο για διπλή ασπίδα

Θήκη: PE, LSZH, LSOH

Χρώμα επίστρωσης: μαύρο, γκρι ή σύμφωνα με το αίτημα

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 90℃, 150℃ 110℃, 125 ℃

Πακέτο: 100 μετρητές ανά ζαριά για μικρού μεγέθους καλώδιο, ξύλινα τύμπανο για μεγάλο μέγεθος

καλωδίου ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: KYJYJP, KYJYJRP, WDZ-KYJYJP, WDZ-KYJYJRP

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6500, IEC60332 VDE0250, GB/T9330,

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το καλώδιο έχει απόδοση EMC και υψηλής Θερμοκρασία αντίσταση, χαμηλής θερμοκρασίας αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης φωτιά αντοχής, UV αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το αίτημα.

Εφαρμογή προϊόντων:

Ισχύει για σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης και προστασίας με απαίτηση EMC, όπως δύναμη και καλώδια σύνδεσης στη μηχανολογία για εργαλεία, μηχανήματα μονάδα ελέγχου, γραμμές παραγωγής, εξοπλισμός μεταφορών, μεταφοράς και συναρμολόγησης καθώς και γραμμές όπως και την κατασκευή εγκαταστάσεων.

Η παράμετρος προϊόντος (450/750V):

(περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

διατομή (mm2)	Πάχος μόνωσης (mm)	Θήκη πάχος (mm)	Περίπου συνολική διάμετρος (mm)	Βάρος περ. (kg/km)	Μέγ. DC αντίσταση του αγωγού 20℃ (Ω. / χλμ.)	Min. αντίσταση μόνωσης 70℃ (mΩ•km)
2X0.75	PVC/0,6	PVC/1.2	7.5	67.72	24.5	0,012
2X1.0	PVC/0,6	PVC/1.2	7,82	76,2	18.1	0,011
2X1.5	PVC/0,7	PVC/1.2	8.74	97.71	12.1	0,011
2x2.5	PVC/0.8	PVC/1.2	9,96	133.4	7.41	0.01
2 x 4	PVC/0.8	PVC/1.2	10.9	173.65	4.61	0.0085

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.

2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών

Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα

hinakecable

3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.

HIMAKE
HIMAKE

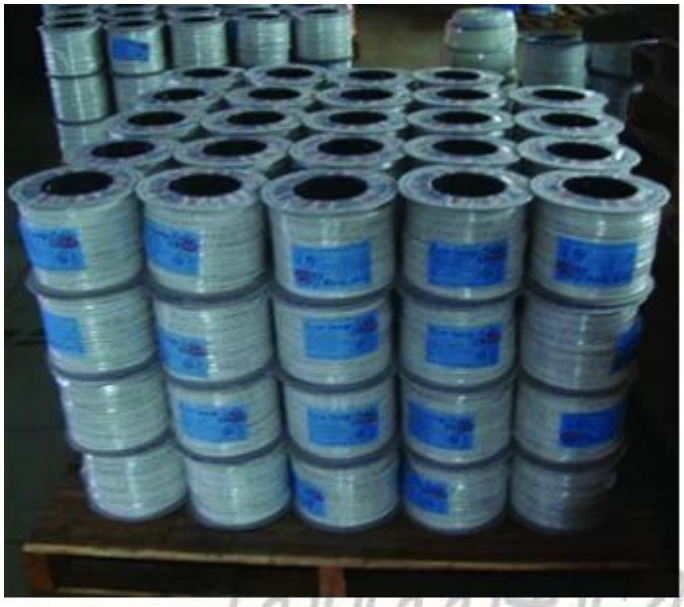

4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούν να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας** σε **το παρακάτω πλαίσιο**και κάντε κλικ στο κουμπί»**Επικοινωνήστε τώρα**".