


## Περιγραφή του προϊόντος:

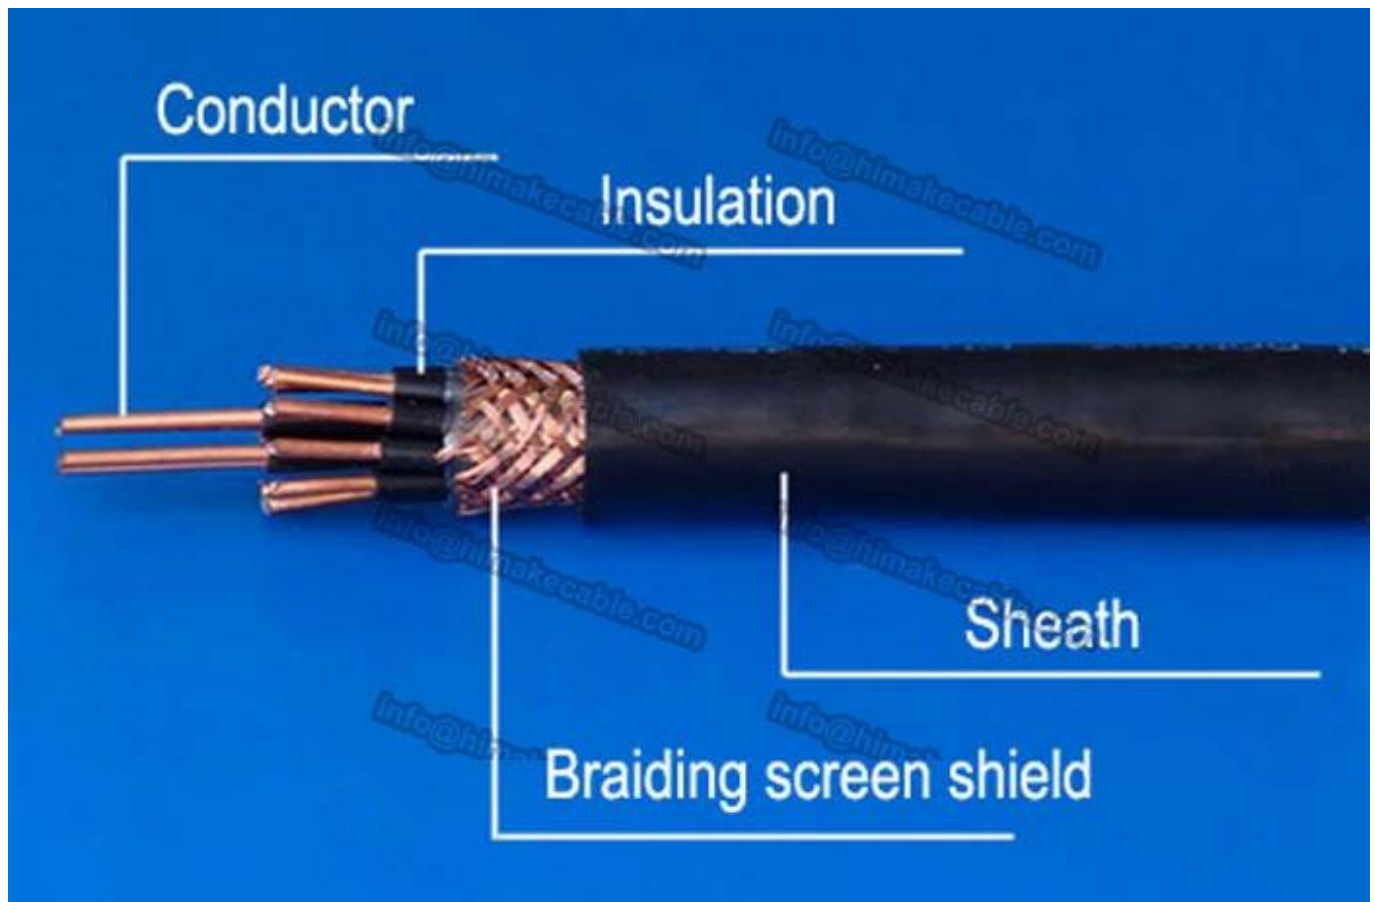

**Ονομαστική τάση:** 450/750V, 0,6/1KV

**Μαέστρος:** Κλάση 1 στερεά ή σκέλος αγωγού κλάσης 2 ή κλάσης 5 ευέλικτο αγωγός, καθαρού χαλκού ανόπτηση

**Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού:** 0,75 ~ 6.0sqmm

**Μόνωση:** XLPE, PE, LSZH, LSOH

**Χρώμα μόνωσης:** λιγότερο από 5 πυρήνες είναι Ταυτοποίηση χρώματος, περισσότερο από 5 πυρήνες, είναι κίτρινο, μαύρο, λευκό, μπλε με σχήμα

**Ασπίδα:** Ασπίδα πλεξίματος σύρματα χαλκού, κονσέρβα σύρμα χαλκού πλέξιμο ασπίδα, Ασπίδα πλεξίματος χαλύβδινο σύρμα, ταινία χαλκού ασπίδα, αλουμίνιο-πλαστικό σύνθετο ταινία ασπίδα, επίσης, μερικά είναι με αλουμινόχαρτο για διπλή ασπίδα

**Θήκη:** PE, LSZH, LSOH

**Χρώμα επίστρωσης:** μαύρο, γκρι ή σύμφωνα με το αίτημα

**Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας:** 90°C, 150°C 110°C, 125 °C

**Πακέτο:** 100 μετρητές ανά ζαριά για μικρού μεγέθους καλώδιο, ξύλινα τύμπανο για μεγάλο μέγεθος

καλωδίου ή σύμφωνα με την απαίτηση

**Κύριο προϊόν μοντέλο:** KYJYJP, KYJYJRP, WZD-KYJYJP, WZD-KYJYJRP

**Πρότυπο προϊόντος:** IEC60277, BS6500, IEC60332 VDE0250, GB/T9330,

## Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το καλώδιο έχει απόδοση EMC και υψηλής θερμοκρασία αντίσταση, χαμηλής θερμοκρασίας αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης φωτιά αντοχής, UV αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το αίτημα.

## Εφαρμογή προϊόντων:

Ισχύει για σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης και προστασίας με απαίτηση EMC, όπως δύναμη και καλώδια σύνδεσης στη μηχανολογία για εργαλεία, μηχανήματα μονάδα ελέγχου, γραμμές παραγωγής, εξοπλισμός μεταφορών, μεταφοράς και συναρμολόγησης καθώς και γραμμές όπως και την κατασκευή εγκαταστάσεων.

## Η παράμετρος προϊόντος (450/750V):

(περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

διατομή (mm <sup>2</sup> )	Πάχος μόνωσης (mm)	Θήκη πάχος (mm)	Περίπου συνολική διάμετρος (mm)	Βάρος περ. (kg/km)	Μέγ. DC αντίσταση του αγωγού 20°C (Ω. / χλμ.)	Min. αντίσταση μόνωσης 70°C (mΩ•km)
2X0.75	PVC/0,6	PVC/1.2	7.5	67.72	24.5	0,012
2X1.0	PVC/0,6	PVC/1.2	7,82	76,2	18.1	0,011
2X1.5	PVC/0,7	PVC/1.2	8.74	97.71	12.1	0,011
2x2.5	PVC/0.8	PVC/1.2	9,96	133.4	7.41	0.01
2 x 4	PVC/0.8	PVC/1.2	10.9	173.65	4.61	0.0085

## Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.





2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

### **Παραγωγή εξοπλισμών**





**Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα**







3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.









4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.







5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.





## Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.