

## Περιγραφή του προϊόντος:



**Ονομαστική τάση:** 0,6/1KV

**Μαέστρος:** Στερεό κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 ορχήστρας σκέλος, καθαρή ανόπτηση Χαλκός

**Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Μόνωση:** XLPE, PE, LSZH, LSOH

**Χρώμα μόνωσης:** 2C: κόκκινο + μπλε, 3C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο, 4C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο + μπλε, 5C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο + μπλε + μαύρο, η μέθοδος αναγνώρισης είναι κανονικά με χρώμα ταινία

**Θωράκιση:** χαλύβδινο σύρμα πανοπλία για πολυ-πυρήνες, πανοπλία σύρμα αλουμινίου για μονοπολικά

**Θήκη:** PE, LSZH, LSOH

**Χρώμα επίστρωσης:** μαύρο ή σύμφωνα με το αίτημα

**Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας:** 90°C, 150°C 110°C, 125 °C

**Πακέτο:** ξύλινα τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

**Κύριο προϊόν μοντέλο:** YJY33, WDZ-YJY33

**Πρότυπο προϊόντος:** IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χαμηλή κάπνισμα ελεύθεροι αλογόνου, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντίσταση στη φωτιά, UV αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμο ως ανά αίτηση.

## Εφαρμογή προϊόντων:

Τα καλώδια μπορούν να τοποθετηθούν καθλωμένο το μέρη όπου τα καλώδια μπορούν να προστατευθούν από πολύ έντονη εξωγενής μηχανική ισχύει σε ορισμένο βαθμό, όπως η εσωτερική κεραία, καλώδιο αγωγού σήραγγα ή άμεση θάβοντας δύναμη μεταφοράς και διανομής γραμμής έργου στο Βαθμολογήθηκε με Κλιματισμός UO/U 0.6/1KV και παρακάτω.

## Προϊόντος παράμετρος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Σταυρός Ενότητα (χιλ. <sup>2</sup> )	XLPE μόνωση πάχους (mm)	Armour καλώδιο dia. (χιλ.)	Θήκη PVC πάχους (mm)	Περ. εξωτερική διάμετρος (mm)	Βάρος περίπου (Kg/Km)
3 x 16 + 10	0.7/0.7	1.25	1.7	23	1180
3 x 25 + 16	0,9 0,7 /	1.6	1.7	26.1	1750
3 x 35 + 16	0,9 0,7 /	1.6	1.8	27,9	2100
3 x 50 + 25	1.0/0.9	1.6	1.9	31,2	2750
3 x 70 + 35	1.1/0.9	2	2	36,6	3450
3 x 95 + 50	1.1/1.0	2	2.1	41	4900
3 x 120 + 70	1.2/1.1	2	2.2	45.3	6040
3 x 150 + 70	1.4/1.1	2.5	2.4	50	7590
3 x 185 + 95	1.6/1.1	2.5	2.5	55,3	9130

## Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.





2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

### **Παραγωγή εξοπλισμών**





**Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα**








3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.



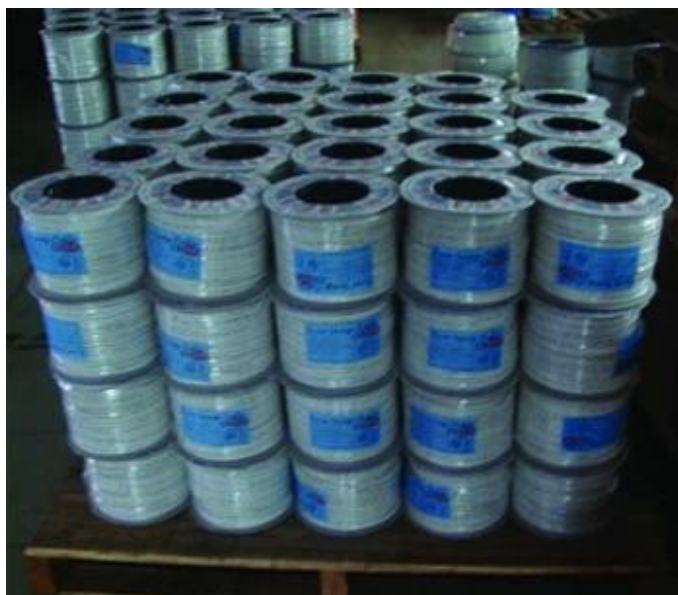

4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.







5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



## Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.