Descrizione del prodotto:

Struttura del conduttore: Il conduttore è costituito da fili di alluminio duro trafilati e fili di acciaio rivestito di zinco costruito in strati concentrici. Il centro filo o fili sono di zinco-rivestito filo di acciaio e strato esterno o strati sono di alluminio. I fili sono Stranded in strati successivi in direzione opposta e lo strato esterno è mano destra direzione grasso naturale di z può essere applicata tra gli strati di ACSR tranne lo strato esterno.

Pacchetto: Bobine, tamburo di legno o come per ogni requisito

Proprietà: Ad alta resistenza, lunga vita, Luce di peso, adatto per alta così come linee aeree altissima tensione

Standard: ASTM B238, BS215 parte 2, DIN 48204, IEC 61089, CSA C49

Prestazioni di servizio:

(1) i ammissibile temperatura di funzionamento da sempre per il conduttore aerea è 70 C.

(2) sotto il circostanza che raro clima si sta verificando e copertura di ghiaccio tasso basso in pesante zona di ghiaccio, lo stress più grande del cavo nel punto più basso del sag non dovrebbe superare il 60% del potere distruttivo di breve durata.

(3) quando ci si connette conduttori, il conduttore al lato del tubo di collegamento non può essere prominente. In caso contrario, la forza sui conduttori operativi sarà sbilanciata. Dopo i connettori sono installazione, il tubo di collegamento deve essere verniciato con vernice a prova d'umidità in al fine di proteggerlo dalla corrosione.

(4) nell'ambito di installazione, l'arco lo stress di tutti i conduttori di abbattimento deve essere lo stesso. All'interno del distanza consentita di attraversamento di edifici o cadere a terra, il lo stress può essere 10-15% superiore al normale stress.

Applicazione del prodotto:

ACSR conduttori nudi sono utilizzati per sovraccarico alta tensione linee di trasmissione di potenza avendo lunghe campate.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)

Codice	Sezione trasversale (mm2)			Struttura del conduttore (mm)		Diametro complessivo.	Peso	Forza nominale
nome	Al	St	Totale	Al.	St.	(mm)	Kg/km	KN
Talpa	10,62	1.77	12,39	6/1,50	1/1,50	4.50	42,8	4,14
Scoiattolo	20,94	3.49	24,43	6/2.11	1/2.11	6.33	84,7	7.87
Gophel	26,24	4,37	30.62	6/2,36	1/2,36	7.08	106,0	9,58
Donnola	31,61	5,27	36,88	6/2.59	1/2.59	7.77	127.6	11,38
Fox	36.66	6.11	42,77	6/2,79	1/2,79	8,37	148,1	13,21
Furetto	42,41	7,07	49.48	6/3.00	1/3.00	ore 9.00	171,2	15,27

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **fili di alluminio di buona qualità** e **Fili di acciaio rivestito di zinco**, garantendo un buone proprietà elettriche e una molto buona conducibilità e alta tensione.

2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione

Attrezzature di ispezione di qualità prodotti

hinakecable

3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.

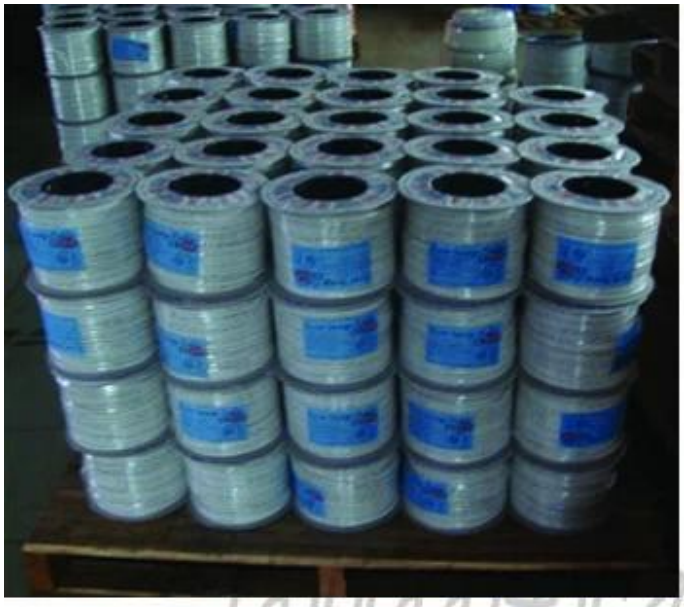

4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon trainning, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. anche noi siamo una società con **altamente social reponsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.

Come contattarci?

Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto**e fare clic su "**Contatta ora**".