

## Descrizione del prodotto:



Siamo uno dei più grande produttore e fornitore di FTP Cat6 cavo LAN in Cina con il miglior prezzo!

**Conduttore:** CCS/CCA/CCU/BC

**Formato del conduttore:** 0,57 mm, 23AWG

**Torsione coppie:** 4 ~ 25 paia

**Isolamento:** PE, HDPE

**Colore isolante:** 4 accoppiamenti colore: blu/bianco-blu; Verde/bianco-verde; Arancio/bianco-arancio; Marrone/bianco-marrone, color codificato secondo ANSI/TIA/EIA-568-B codice colore

**Scudo:** Foglio di alluminio, o foglio di alluminio + filo di drenaggio rame/filo di scarico stagnato

**Guaina:** ignifugo PVC RoHS compliant, LSZH compound

**Colore guaina:** bianco, grigio, blu o secondo richiesta

**Pacchetto:** 1000 piedi o 305 metri per scatola o secondo requisito

**Modello principale del prodotto:** FTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

**Prodotto standard:** ISO/IEC11801, IEC61156-2, Mt/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

## Caratteristiche del prodotto:

Resistenza UV e RoHS compatibile; Caratteristica diversa Strand Lay-lunghezza, mantenendo un buon prossimo e FEXT, miglioramento inquietante anti-elettromagnetico; Struttura CCS + CCA/cca/CCU/BC conduttore, HDP/PE isolamento, FRPVC/LSOH giacca in PVC, struttura di gemellaggio, flessibile aggiunto, facilmente cablaggio; Trasmissione dati ad alte prestazioni.

## Applicazione del prodotto:

La frequenza di trasmissione dei cavi 250MHz, utilizzato come cablaggio tra il cross-box di collegamento e la comunicazione l'uscita e dell'area di funzionamento o tra i telai di distribuzione principali costruzione commerciale sistema di cablaggio completo e residenziale completo sistema di cablaggio, supporto 10BASE-T, ISDN, token 4.16 Mbps Anello (IEEE 802,5), 1Gbps Ethernet (IEEE 802.3), 100 Mbps TP-PMD, 100Base-T4/TX (veloce Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM.

## Dati di specificazione: (maggiori dettagli si prega di contattarci via e-mail:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Prodotto Tipo Description	Norminal Sezione trasversale mm)	Filo struttura di nucleo (No./mm)	Isolamento termico Diametro mm)	Calcolo Diametro esterno mm)	Prodotto prox. Weight (kg/km)
Cat. 6 FTP PVC	4x2x 0,57 (23AWG)	1/0,57	1,02	7,1	46
Cat. 6 FTP LSZH	4x2x 0,57 (23AWG)	1/0,57	1,02	7,1	48




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

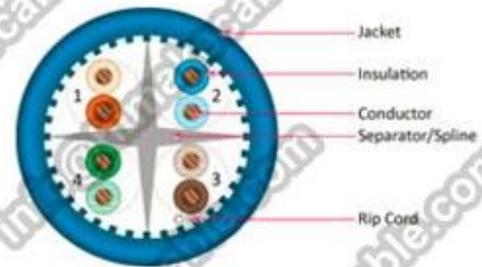

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment