


## Descrizione del prodotto:

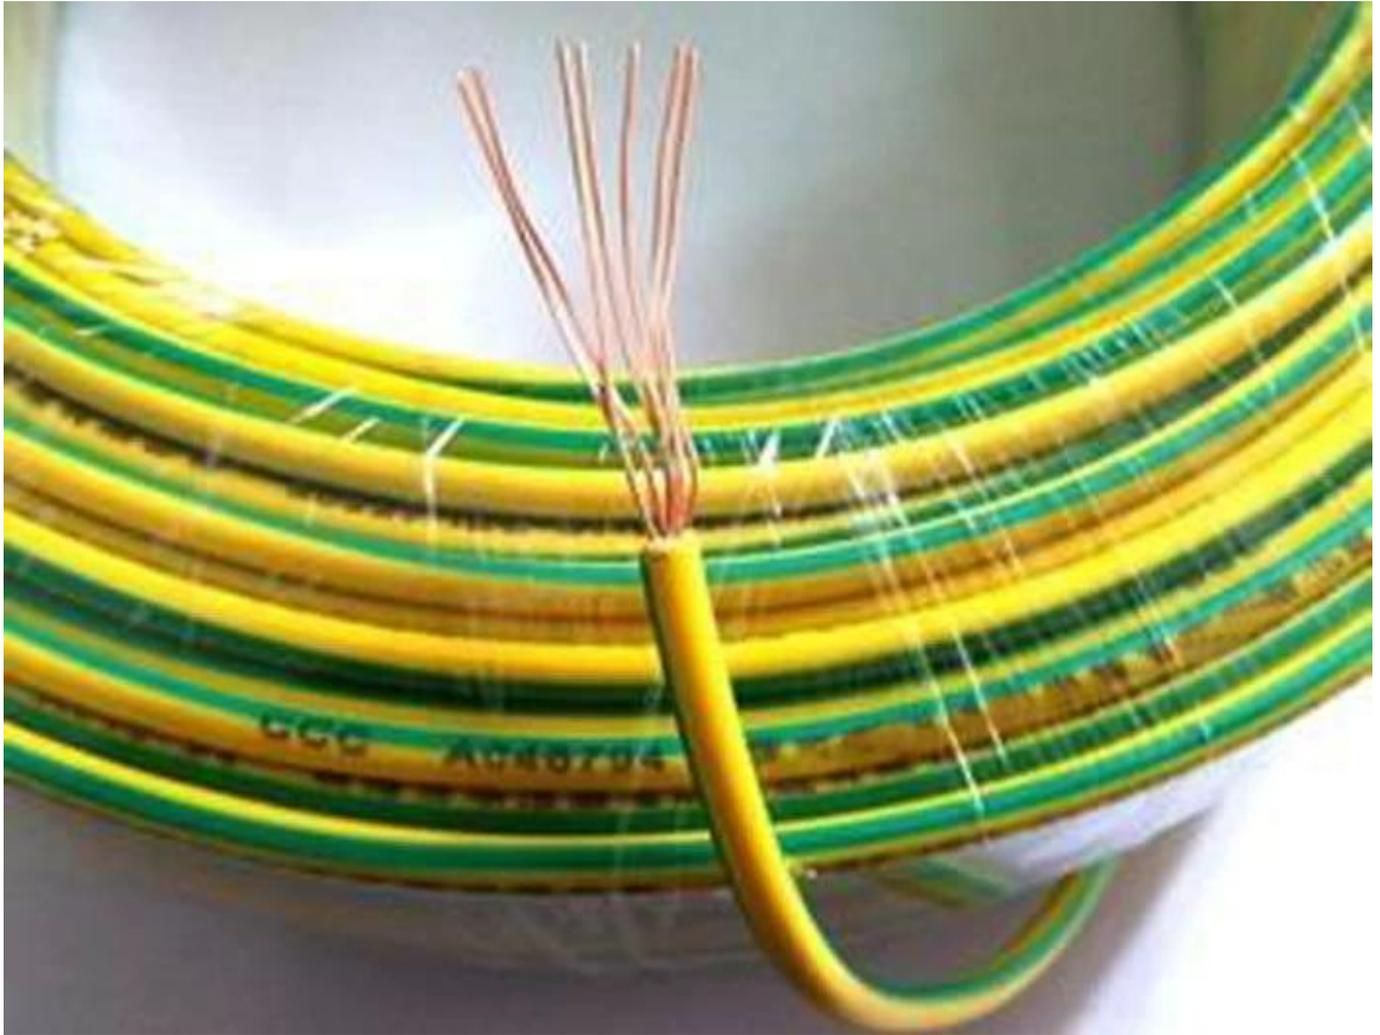

**Tensione nominale:** 300/500V, 450/750V

**Conduttore:** puro rame ricotto o alluminio, solido o tipo di filo

**Area di sezione trasversale nominale del conduttore:** 0.75 ~ 300sqmm

**Isolamento:** PVC, PVC ignifugo, LSZH

**Colore dell'isolamento:** Verde/giallo

**Max. temperatura di funzionamento:** 70 °C, 90 °C, fino a 150 °C per isolamento LSZH

**Pacchetto:** 100 metri per rotolo, o come per ogni requisito

**Modello di prodotto principali:** BV, BLV, BLVR, H05V-U, BS6004 6491 X, H07V0R, H05Z-U, H07Z-R

**Norma di prodotto:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

## Caratteristiche del prodotto:

Resistenza a temperatura elevata, bassa temperatura resistenza, ritardante di fiamma ed elevata conducibilità elettrica, anche fuoco resistenza, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente possa essere disponibile secondo la richiesta.

## Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale scopo di fornitura e distribuzione, come cavo di terra per potere, illuminazione, ecc in Casa e l'alimentazione elettrica all'apparecchio elettrico, adatto per l'uso in condotto per le fisse, protetta installation.

## Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Sezione nominale (mm <sup>2</sup> )	Tipo di conduttore	Spessore dell'isolamento (mm)	Max. Diametro complessivo (mm)	Resistenza di isolamento minima a 70 °C (MΩ•km)	Peso approssimativo (rame) (kg/km)
1 × 0.5	Tipo di massello di classe 1	PVC/0.6	2.4	0,015	8.1
1 × 0.75	Tipo di massello di classe 1	PVC/0.6	2.6	0,012	10,9
1 × 1.0	Tipo di massello di classe 1	PVC/0.6	2.8	0,011	13,7
1 × 1.5	Tipo di massello di classe 1	PVC/0,7	3.3	0,011	20.0
1 × 2.5	Tipo di massello di classe 1	PVC/0,8	3.9	0.010	31,1
1 × 4.0	Tipo di massello di classe 1	PVC/0,8	4.4	0,0085	45,7
1 × 6.0	Tipo di massello di classe 1	PVC/0,8	4.9	0.0070	65,2
1 × 10	Tipo di massello di classe 1	PVC/1.0	6.4	0.0070	112

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.





2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

### **Attrezzature di produzione**



## **Attrezzature di ispezione di qualità prodotti**



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione a livello internazionale.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.





5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso partecipano alle attività di benefici pubblici, come albero attività di impianto, verde ambiente, aiutando gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



