

Descrizione del prodotto:



Cina fabbrica di cavi Cavo elettrico flessibile isolato in PVC PuGV Cavo 450 / 750V

Tensione nominale: 450/750V

Conduttore: Filo di rame sottile ricotto nudo di classe 5

Area della sezione trasversale nominale del conduttore: 0,5~240 mmq

Isolamento: PVC, PVC ignifugo, PVC conforme alla direttiva RoHS

Colore dell'isolamento: Rosso, Blu, Marrone, Grigio, Nero, Blu, Giallo, Bianco, Verde/Giallo o altro colore richiesto

Massimo. temperatura operativa: 70°C, 90°C

Pacchetto: 100 metri per rotolo o secondo requisito

Modello del prodotto principale: PuGV, camper, ZR-RV, H05V-K, H07V-K, NYAF

Norma del prodotto: GOST 31565, IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Molto flessibile per una facile piegatura, resistenza alle alte temperature, resistenza al freddo, ritardante di fiamma e alta conduttività elettrica, anche resistenza al freddo, resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o conforme a Rohs possono essere disponibili secondo richiesta.

Applicazione del prodotto:

I fili e i cavi PuGV sono destinati alla distribuzione dell'energia elettrica negli impianti elettrici a posa fissa nelle reti elettriche di illuminazione e di potenza, nonché per l'installazione di apparecchiature elettriche, macchine, utensili e altre macchine, ambienti elettrici interni, per installazione all'aperto e in i locali industriali, i tubi d'acciaio e i canali cavi delle strutture edili, nascosti sotto il rivestimento in gesso.

I fili e i cavi PuGV vengono utilizzati per l'installazione di circuiti elettrici, motori di potenza, varie apparecchiature industriali e di laboratorio e dispositivi portatili.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli inviateci un'e-mail: info@himakecavo.com)

Conduttore Sezione trasversale (mm ²)	Tipo Di Conduttore	Isolamento Spessore (mm)	Massimo. diametro esterno (mm)	Peso approssimativo del prodotto (kg/km)	minimo resistenza di isolamento (MΩ.km)
0,5	5	PVC/0,6	2.4	8.34	0,013
0,75	5	PVC/0,6	2.6	11.08	0,011
1	5	PVC/0,6	2.8	13.73	0,01
1.5	5	PVC/0,7	3.5	19.94	0,01
2.5	5	PVC/0,8	4.2	30.95	0,009
4	5	PVC/0,8	4.8	46.8	0,007
6	5	PVC/0,8	6.3	67.82	0,006

Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è composto da **nuovo rame puro ricotto**, garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conduttività.



2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con attrezzature di produzione avanzate e un rigoroso sistema di controllo qualità, garantendo che i prodotti siano conformi ai requisiti stEard e personalizzati.

Attrezzature di produzione




Prodotti Attrezzature per il controllo qualità



3. Abbiamo più di **15 anni di esperienza nell'esportazione** e prodotti esportati verso **più di 60 paesi** in tutto il mondo con una buona reputazione internationali.



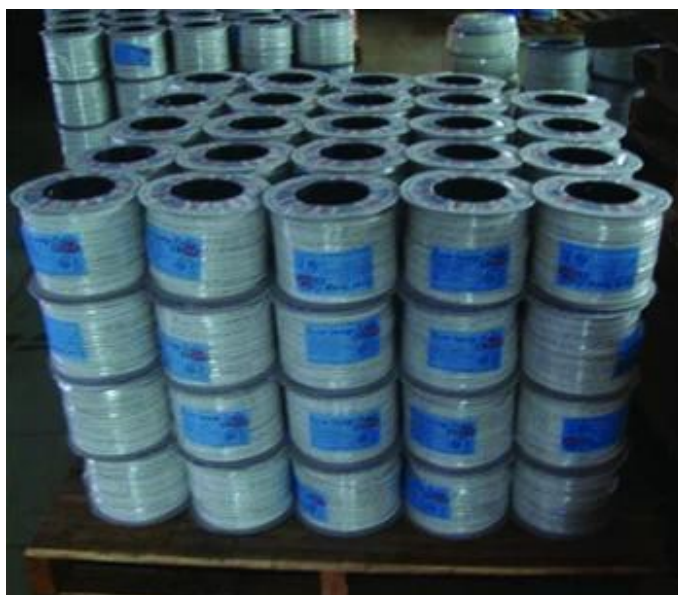

4. Non solo offriamo **buoni prodotti** and **buon servizio** ai nostri clienti, ma prova anche a farlo **sviluppare il nostro personale** , offrire una buona formazione, buone condizioni di lavoro e di vita al

personale.



5. Inoltre siamo un'azienda con **alta responsabilità sociale** , spesso prendono parte ad attività di pubblica utilità, come piantare alberi, aiutare gli studenti poveri, attività ambientali, ecc.



Come contattarci?

Metti il tuo **dettagli dell'indagine** in **la casella sottostante** e fare clic su "**Contatta ora**".