

Descrizione del prodotto:



Voltaggio nominale: 450 / 750V, 0,6 / 1KV

Conduttore: Classe 1 solido o classe 2 conduttori filo o una classe 5 conduttore flessibile, rame ricotto puro

Conduttore nominale area della sezione trasversale: 0.75 ~ 10sqmm

Isolamento: PVC, PVC ignifugo, Rohs compliant PVC, XLPE, PE, composto LSZH

Colore dell'isolante: a meno di 5 core E ' l'identificazione del colore, più di 5 core, è di colore giallo, nero, bianco, blu con figura

Guaina: PVC, PVC ignifugo, Rohs compliant PVC, PE, composto LSZH

Colore della guaina: nero, grigio o secondo la richiesta

Max. temperatura di esercizio: 70 °C, 90 °C, 105 °C per l'isolamento in PVC, fino a 150 °C per il composto LSZH

Pacchetto: 100 metri per rullo per piccole dimensioni Cavo, tamburo di legno per il cavo di grandi dimensioni o secondo il requisito

Principale modello del prodotto: KVV, KVVR, KYJV, KYJVR, YY

Campione del prodotto: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB / T9330, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

resistenza alle alte temperature, bassa resistenza alla temperatura, ignifugo e elevata conducibilità elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o conformi Rohs può essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

Si applica a controllo, monitoraggio e sistema di protezione, come l'energia e collegamento cavi in ingegneria meccanica per le macchine utensili, unità di controllo, linee di produzione, mezzi di trasporto, nastri trasportatori e linee di montaggio, nonché come nella costruzione di impianti.

Parametro del prodotto (450 / 750V):

(Maggiori dettagli si prega di e-mail: info@himakecable.com)

sezione trasversale (Mm ²)	spessore isolamento (Mm)	spessore guaina (Mm)	Circa. diametro complessivo (Mm)	Circa. peso (Kg / km)	Max. Resistenza DC del conduttore 20 °C (Ω / km)	Min. resistenza di isolamento 70 °C (MW • km)
2x0.75	PVC / 0,6	PVC / 1.2	7.5	67.72	24.5	0,012
2x1.0	PVC / 0,6	PVC / 1.2	7.82	76.2	18.1	0,011
2x1.5	PVC / 0,7	PVC / 1.2	8.74	97.71	12.1	0,011
2x2,5	PVC / 0,8	PVC / 1.2	9.96	133,4	7.41	0.01
2x4	PVC / 0,8	PVC / 1.2	10.9	173.65	4.61	0.0085

Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è fatto di **nuovo rame ricotto puro**, Garantendo una buona proprietà elettriche e una buona conducibilità.



2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con attrezzature di produzione avanzate e rigoroso sistema di controllo di qualità, assicurando i prodotti che soddisfano i requisiti standard e personalizzati.

attrezzature di produzione




Prodotti apparecchiature di controllo di qualità



3. Abbiamo più di **esperienza di esportazione di 10 anni** ' e dei prodotti esportati in **più di 60 paesi** tutto il mondo con una buona reputazione internationally.





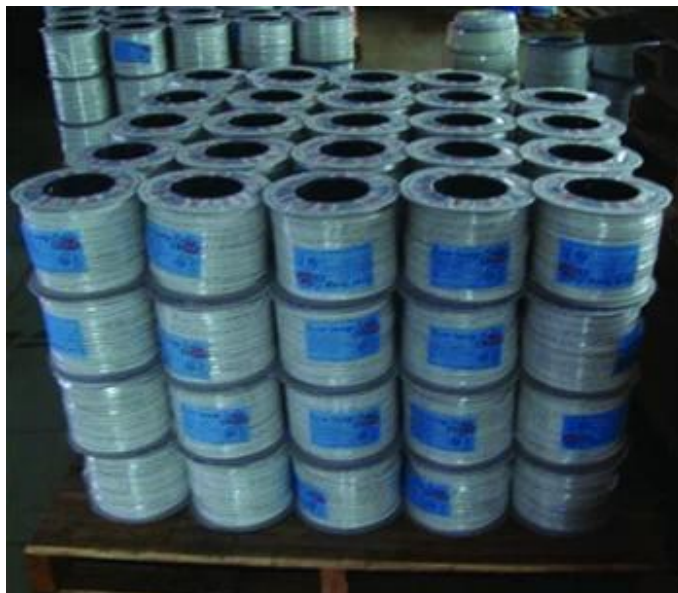

4. We non solo l'offerta **buoni prodotti** e **buon servizio** per i nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, Offrono un buon training, buon funzionamento e le condizioni di vita per il personale.



5. Anche noi siamo una società con **responsibility altamente sociali**, Spesso partecipare ad attività benefits pubbliche, come la piantagione di alberi, aiutare gli studenti poveri, attività ambiente verde, etc.



Come contattarci?



Metti il tuo **dettagli richiesta** in **box sottostante**, E fare clic su "**Contatta ora**".