

Descrizione del prodotto:



Fabbrica cinese di cavi elettrici flessibili in rame o CCA, prolunghe flessibili 300 / 500V

Tensione nominale: 300/500 V

Conduttore: Filo di rame fine ricotto semplice di classe 5 o filo di rame stagnato o CCA

Area della sezione trasversale nominale del conduttore: 0,5~16 mm²

Isolamento: PVC, gomma, LSZH

Colore dell'isolamento: blu, marrone, verde/giallo

Guaina: PVC, gomma, LSZH

Colore guaina: bianco, grigio, nero o secondo il requisito

Massimo. temperatura operativa: 70°C, 90°C

Pacchetto: 100 metri per rotolo o come requisito

Modello del prodotto principale: RVVB, RVV, H05VV-F, H05RR-F, H07RN-F

Norma del prodotto: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T5023, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Molto flessibile per una facile piegatura, resistenza alle alte temperature, resistenza alle basse temperature, ritardante di fiamma e alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o conforme a Rohs può o resistente all'olio essere disponibile secondo richiesta

Applicazione del prodotto:

Questi cavi sono particolarmente adatti per l'uso con apparecchi con sollecitazione meccanica media in case, cucine e uffici, anche per elettrodomestici in ambienti umidi e bagnati, ad es. frigoriferi, lavatrici, centrifughe ecc. nella misura in cui questo cavo è ammesso nelle relative specifiche delle apparecchiature.

Questi cavi sono adatti per essere utilizzati per apparecchi di cottura e riscaldamento a condizione che il cavo non entri in contatto diretto con le parti calde dell'apparecchio e senza altre influenze di calore.

I cavi sono adatti per la posa fissa in mobili, pareti divisorie, rivestimenti decorativi e in intercapedini di elementi edili prefabbricati. I cavi H05VV-F non sono idonei per l'uso in esterni o per l'uso con macchinari industriali e agricoli, eccezionalmente in ambito sartoriale, ecc. I cavi H07RN-F sono adatti sia per uso interno che esterno, come alimentatori mobili, apparecchiature di movimentazione, pompe sommerse, palcoscenico e audiovisivo, ecc.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli inviateci un'e-mail: info@himakecavo.com)

Tensione nominale (V)	Sezione nominale (mm ²)	Massimo. diametro complessivo (mm)	Massimo. Resistenza CC del conduttore 20 °C (Ω/km)	minimo resistenza di isolamento 70°C (mΩ•km)	RaccomEato Attuale (UN)	ca. peso (kg/km)
-----------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--	--	-------------------------	------------------

300/300 V	2×0,5	3,8×6,0	39.0	0,012	10	28
300/300 V	2×0,75	3,9×6,4	26.0	0,010	13	35
300/500 V	2×0,75	5,0×7,6	26.0	0,010	13	44

Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è composto da **nuovo rame puro ricotto** , garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conduttività.



2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con attrezzature di produzione avanzate e un rigoroso sistema di controllo qualità, garantendo che i prodotti siano conformi ai requisiti standard e personalizzati.


Attrezzature di produzione



Prodotti Attrezzature per il controllo qualità



3. Abbiamo più di **15 anni di esperienza nell'esportazione** e prodotti esportati verso **più di 60 paesi** in tutto il mondo con una buona reputazione internazionalli.

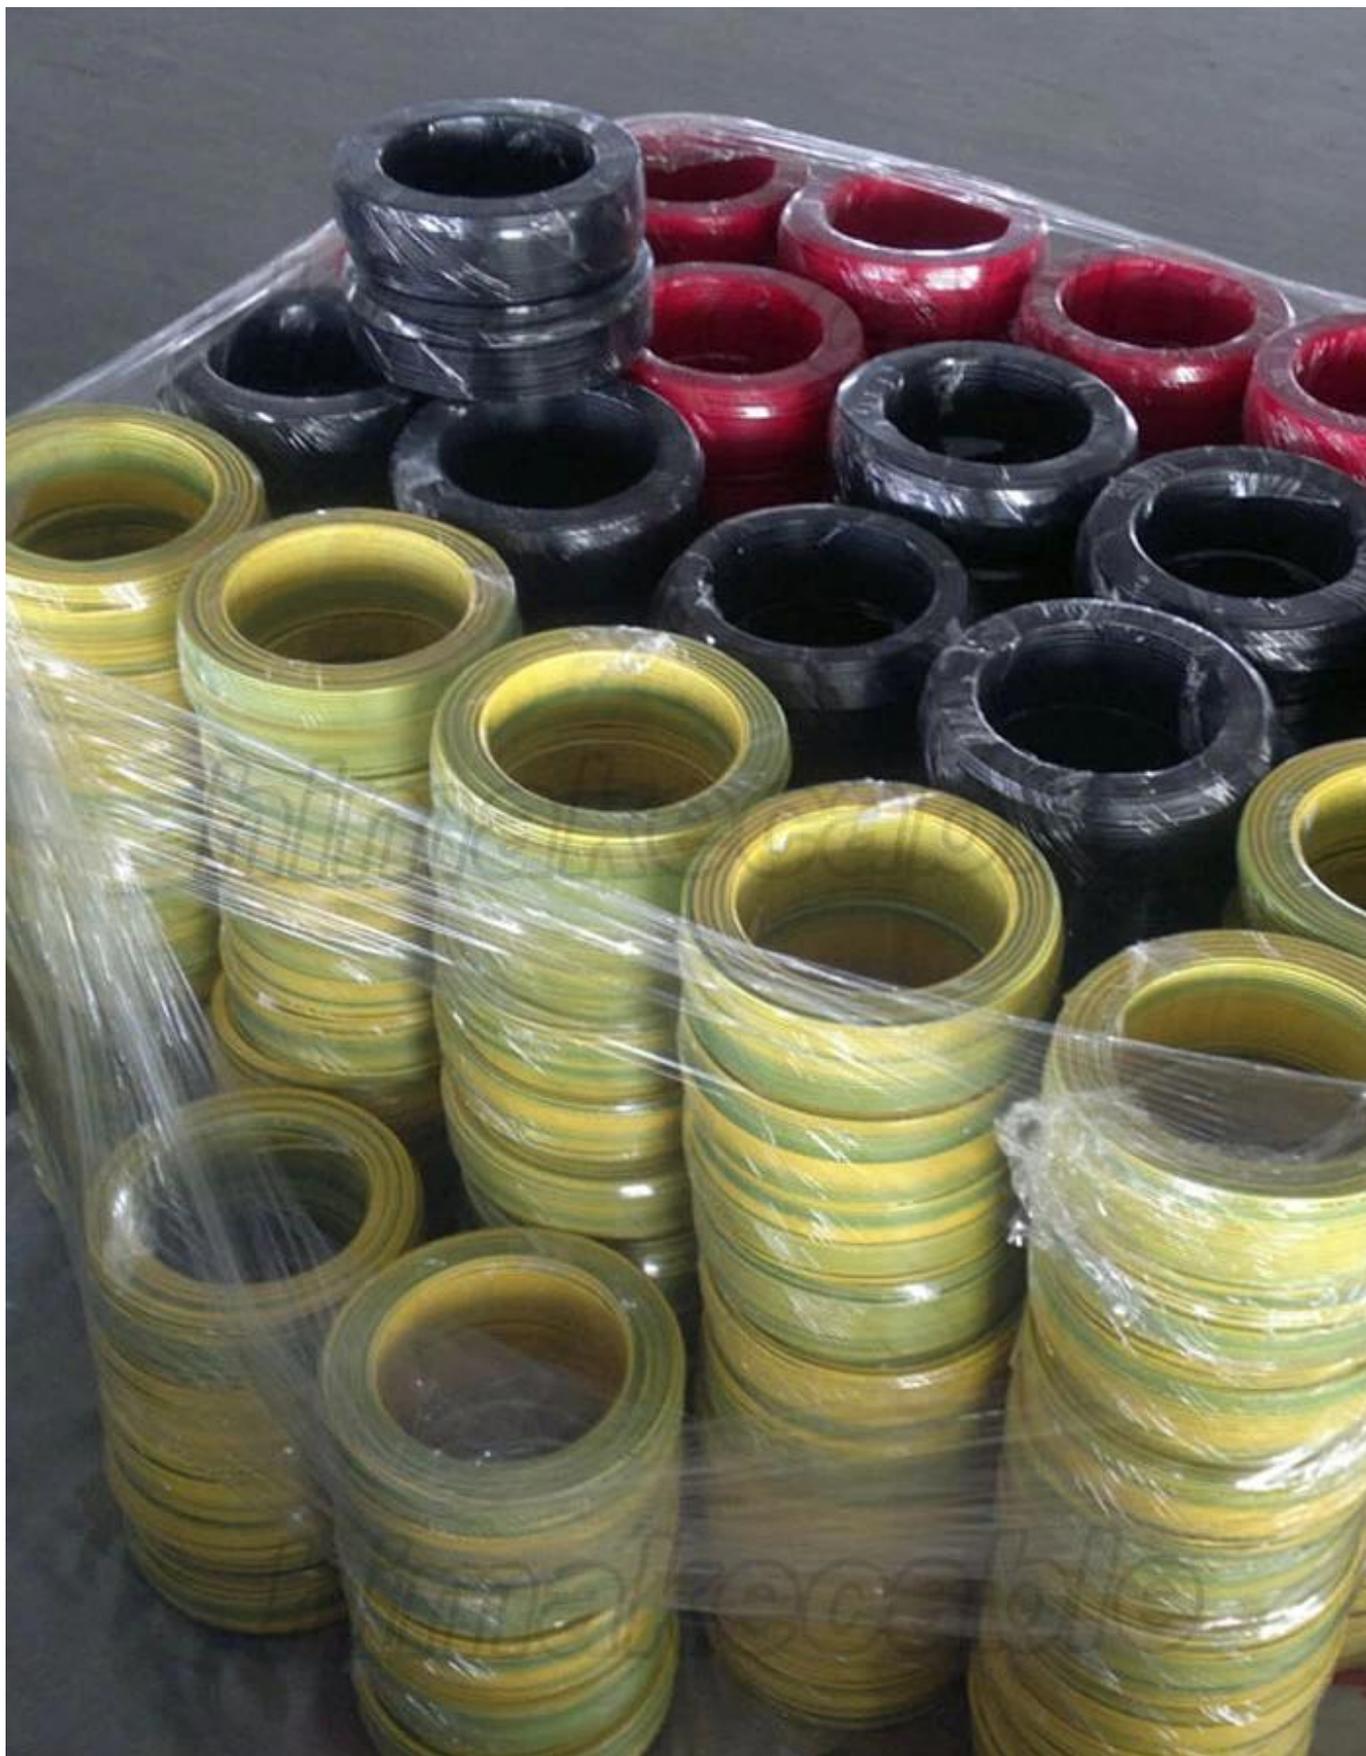



4. Non solo offriamo **buoni prodotti** and **buon servizio** ai nostri clienti, ma prova anche a farlo **sviluppare il nostro personale** , offrire una buona formazione, buone condizioni di lavoro e di vita al

personale.



5. Inoltre siamo un'azienda con **alta responsabilità sociale**, spesso prendono parte ad attività di pubblica utilità, come piantare alberi, aiutare gli studenti poveri, attività ambientali, ecc.



