

Descrizione del prodotto:



Cavo elettrico tipo rame H05V-U e H07V-U

Voltaggio nominale: 300 / 500V, 450 / 750V

Conduttore: Rame ricotto semplice di Classe 1 o Classe 2, rame solido

Area nominale della sezione trasversale del conduttore: 0.5 ~ 10sqmm

Isolamento: PVC, PVC ignifugo

Colore di isolamento: Rosso, blu, marrone, grigio, Nero, Blu, Giallo, Bianco, Verde / Giallo o altro colore richiesto

Max. temperatura di esercizio: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo o secondo Requisiti

Modello di prodotto principale: BV, BLV, BLVR, H05V-U, H07V-U, BS6004 6491X

Standard del prodotto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza alle alte temperature, bassa temperatura resistenza, ritardante di fiamma e alta conducibilità elettrica, anche il fuoco resistenza, resistenza ai raggi UV o conforme a Rohs possono essere disponibili come da richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale scopo di fornitura e distribuzione, come cavo di costruzione per energia, illuminazione, ecc casa, e l'alimentazione elettrica per l'apparecchio, adatto per l'uso in condotto e per installazioni fisse e protette.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli scrivetece: info@himakecable.com)

| Sezione trasversale nominale (mm ²) | Tipo di conduttore | Spessore di isolamento (Mm) | Max. Diametro complessivo (Mm) | Min. resistenza di isolamento a 70 °C (MW • km) | Circa. peso (rame) (Kg / km) |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| 1 × 0.5 | Tipo solido di classe 1 | PVC / 0,6 | 2.4 | 0,015 | 8.1 |
| 1 × 0,75 | Tipo solido di classe 1 | PVC / 0,6 | 2.6 | 0,012 | 10.9 |
| 1 × 1.0 | Tipo solido di classe 1 | PVC / 0,6 | 2.8 | 0.011 | 13.7 |
| 1 × 1.5 | Tipo solido di classe 1 | PVC / 0,7 | 3.3 | 0.011 | 20.0 |
| 1 × 2.5 | Tipo solido di classe 1 | PVC / 0.8 | 3.9 | 0,010 | 31.1 |
| 1 × 4.0 | Tipo solido di classe 1 | PVC / 0.8 | 4.4 | 0.0085 | 45.7 |
| 1 × 6.0 | Tipo solido di classe 1 | PVC / 0.8 | 4.9 | 0,0070 | 65,2 |
| 1 × 10 | Tipo solido di classe 1 | PVC / 1.0 | 6.4 | 0,0070 | 112 |

Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è fatto di **nuovo rame ricotto puro**, garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conduttività.



2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con attrezzature di produzione avanzate e rigoroso sistema di controllo qualità, garantendo che i prodotti soddisfino i requisiti standard e personalizzati.


Attrezzature di produzione



Prodotti Attrezzature per l'ispezione di qualità



3. Abbiamo più di **Esperienza di esportazione di 10 anni** ed esportato prodotti a **più di 60 paesi** in tutto il mondo con una buona reputazione international ly.

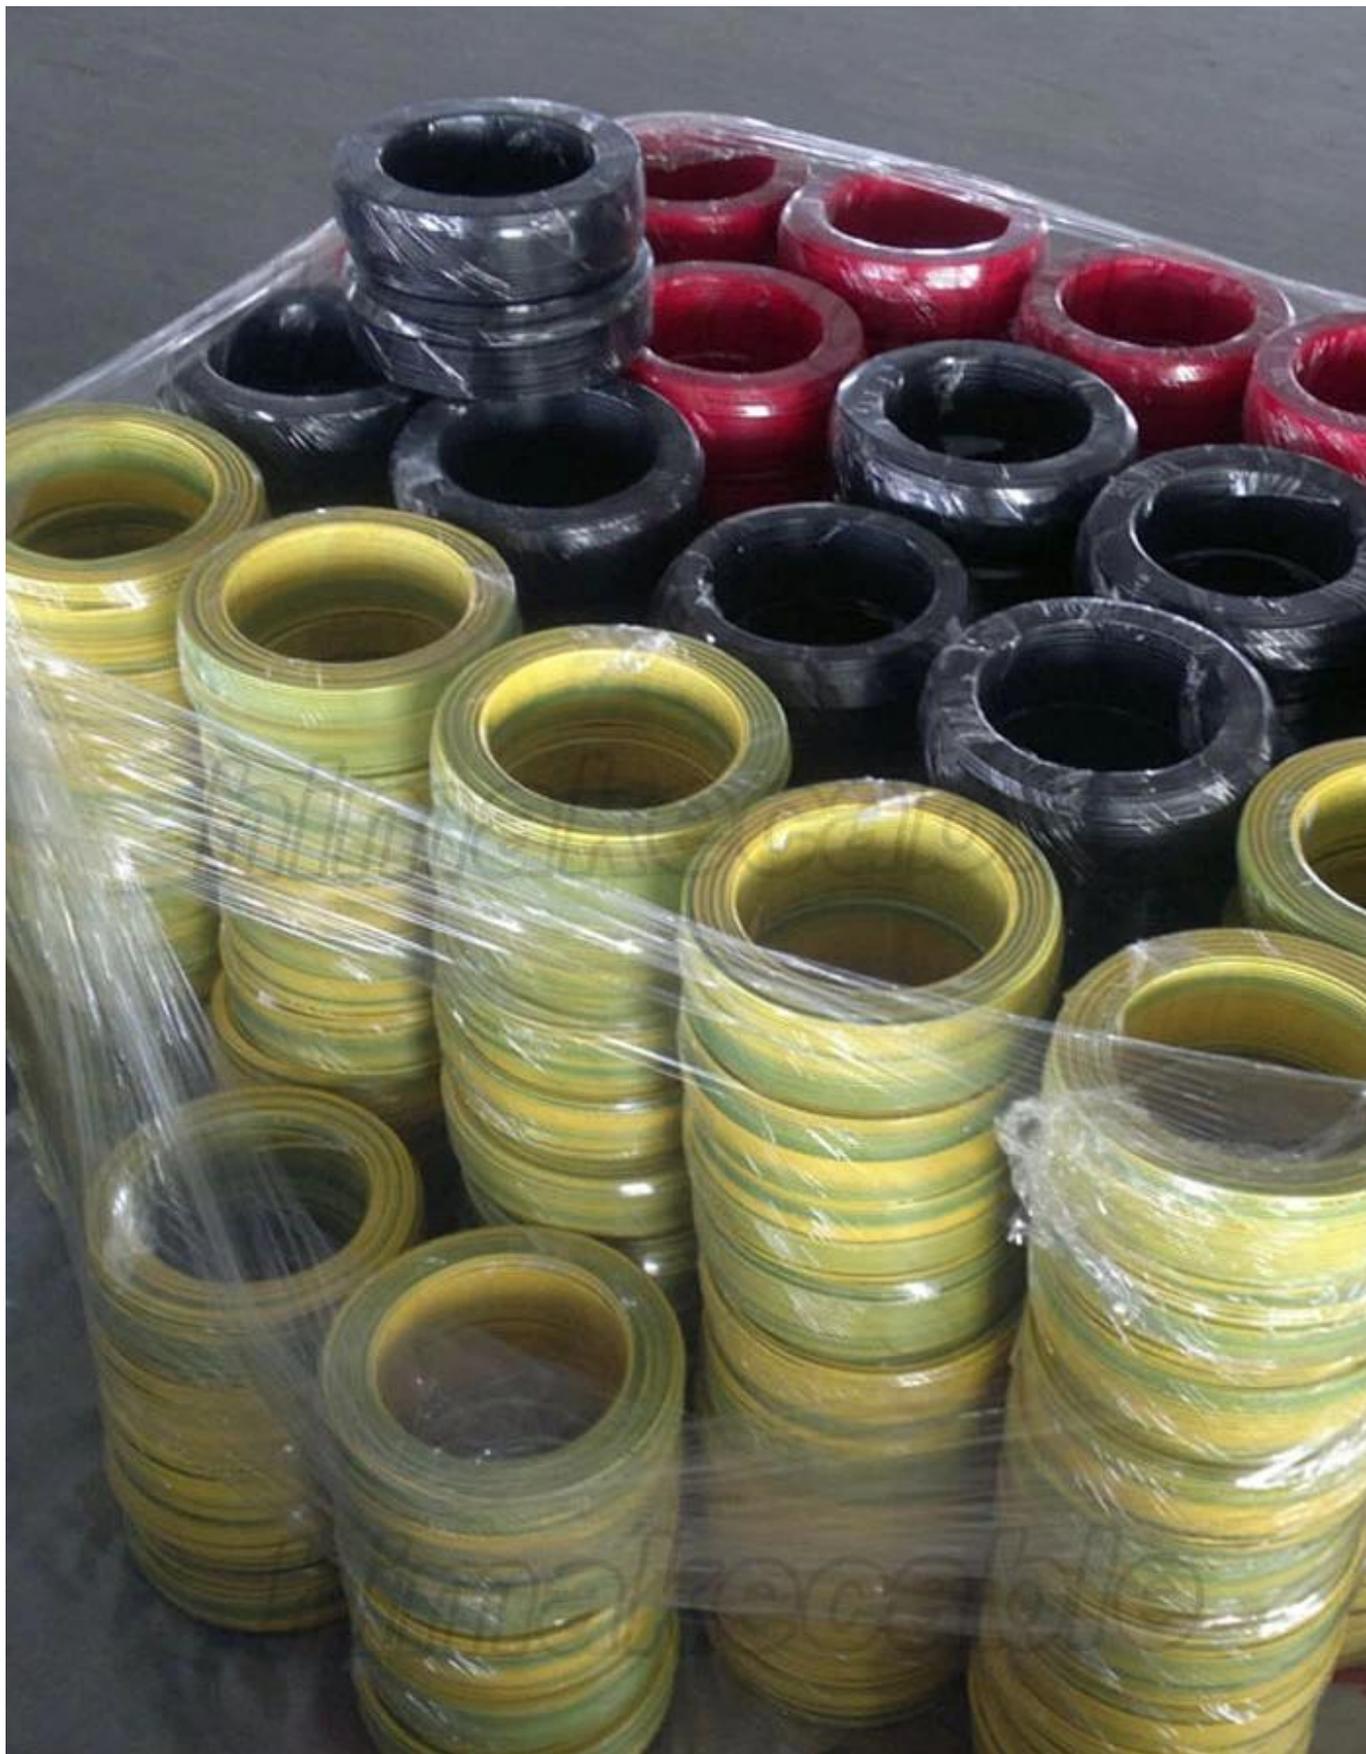



4. Non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche provare a **sviluppare il nostro personale**, offrire un buon allenamento, buone condizioni di lavoro e di vita al personale.



5. Siamo anche un'azienda con **responsabilità sociale elevata**, spesso prendono parte ad attività di servizio pubblico, come la piantagione di alberi, le attività ambientali verdi, aiutare i poveri studenti e le persone in difficoltà a realizzare i loro sogni, eccetera.

