Descrizione del prodotto:

Tensione nominale: 300/500V

Conduttore: fili di rame ricotto, pianura o in scatola, classe 5 flessibile tipo conduttore

Isolamento: Gomma EPR

Colore dell'isolamento: 2C: blu + marrone, 3C: blu + marrone + giallo/verde, 4C: marrone + nero + grigio + verde/giallo, 5C: blu + marrone + grigio + nero + giallo/verde, secondo HD308/UNE 21089-1

Guaina: Gomma EPR

Colore guaina: normalmente neri, Commenti: cavi per impiego permanente all'esterno solo nel colore nero. Si prega di consultare per colori diversi.

Pacchetto: 100 metri per rotolo, polywooden Tamburo, tamburo di legno o secondo il requisito

Max. temperatura di funzionamento: normale 60 ℃

Standard: IEC, BS, VDE0282, UNE 21027 parte 4/HD 22.4

Caratteristiche del prodotto:

Questi ha isolato ed inguainato materiali elastomeri non contenuto di metalli pesanti (come piombo, cadmio, mercurio, cromo, selenio), PBBE(polybromium-biphenyls), CFC/HCFC(chlorofluoryhydrocarbons), amianto o qualsiasi salute pericolosi o sostanza pericolosa. Questi materiali soddisfano la direttiva RoHS 2002/95/CE.

Resistente all'ozono, ossigeno, raggi UV e buona resistenza all'acqua e pioggia.

Applicazione del prodotto:

H05RR-F cavo in gomma flessibile può essere utilizzato sia in luoghi secchi, umidi o bagnati, in Condizioni meteo e in condizioni di stress meccanico debole, ad esempio alimentazione elettrica per attrezzature manuali in impianti industriali, piastre di riscaldamento, Lampade portatili, utensili elettrici quali Trapani, household e cucina elettrodomestici, tostapane, edificio e attrezzature per agricoltura, roulotte e attrezzature da campeggio.

Prodotto parametro: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)

Cavo	Direttore d'orchestra		Spessore dell'isolamento	Spessore della guaina	Overal dia.	Max.Conductor resistenza a 20° C	
Core	mm2	mm	mm	mm	mm	Bare(Ω/km)	Stagnato (Ω/km)
2	0,75	24/0.20	0.6	0,8	6.4±0.2	26.0	26,7
2	1.0	32/0.20	0.6	0.9	7.0±0.2	19,5	20.0
2	1.5	30/0.25	0,8	1.0	8.7±0.2	13.3	13,7
2	2.5	49/0.25	0.9	1.1	10.2±0.3	7,98	8,21
3	0,75	24/0.20	0.6	0.9	7.0±0.3	26.0	26,7

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.

2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione

Attrezzature di ispezione di qualità prodotti

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.

HIMAKE
HIMAKE

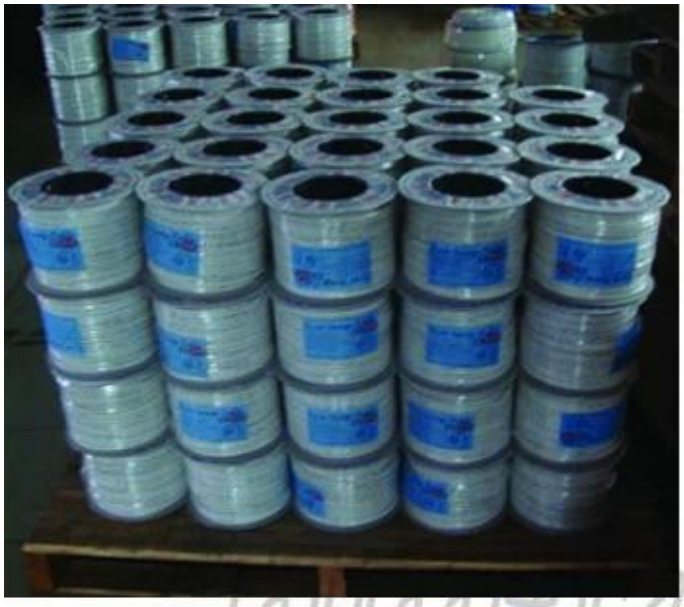

4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon trainning, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. anche noi siamo una società con **altamente social reponsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.

Come contattarci?

Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto**e fare clic su "**Contatta ora**".