


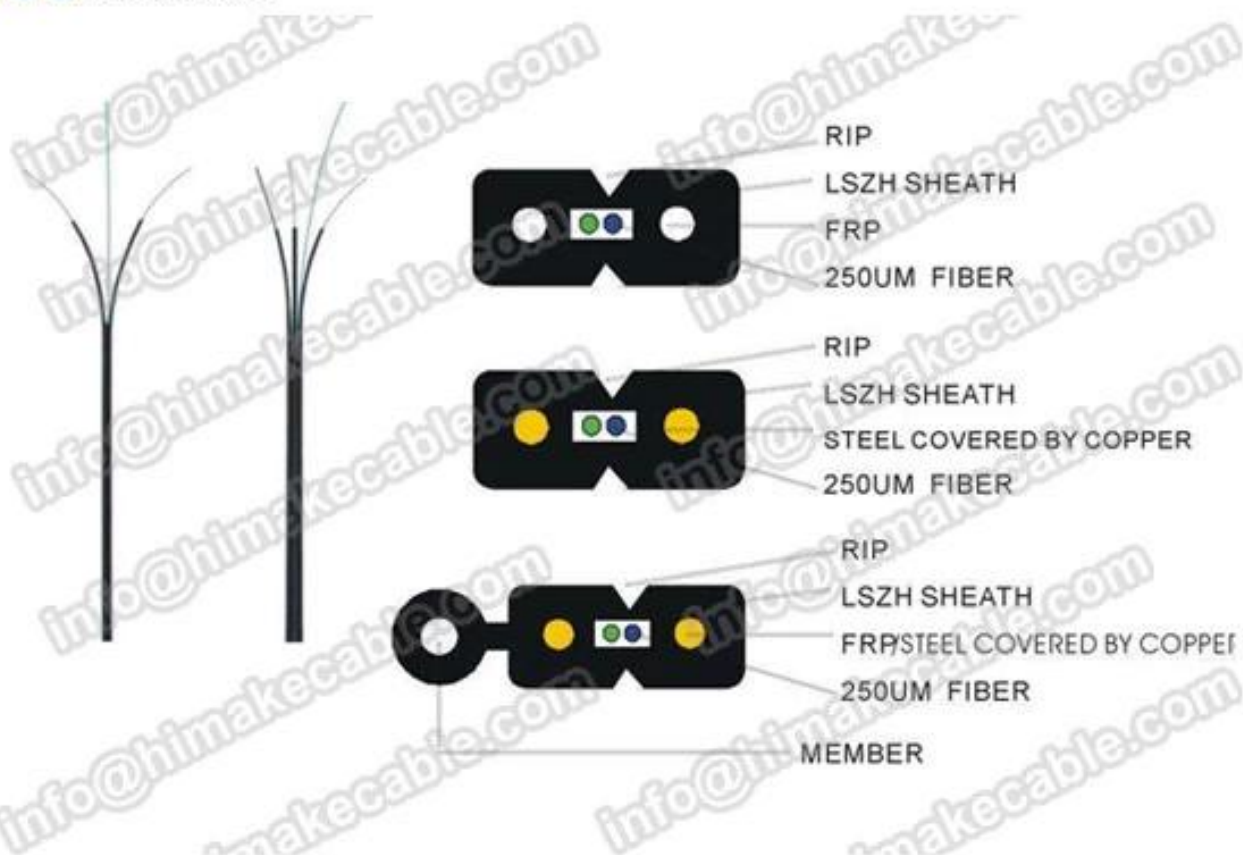

Caratteristiche del prodotto

1. la struttura è 1 ~ 12 colori combinati con due FRP o fili di acciaio, che possono proteggere la fibra all'interno fornendo sufficiente resistenza alla trazione e buona resistenza al laterale schiacciare le fibre
2. simplex e conveniente struttura, conveniente per il cablaggio interno
3. buon design per resistenza di schiacciamento laterale
4. fibra conta è 1 ~ 12 core, può essere altri totali di fibra su richiesta
5. colore bianco per uso interno, possono essere anche altri colori su richiesta
4. LSZH materiale per giacca, può anche essere altri materiali su richiesta

Applicazione del prodotto

Come cavo di FTTH, per coperta orizzontale e verticale cablaggio, cablaggio sotto la moquette e lungo coner al coperto.

Parametro del prodotto (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:
info@himakecable.com)

Esterno Dia. (mm)	Fibra Dia. (um)	Peso (kg\km)	Min. resistenza alla trazione ammissibile (N)		Min. Carico ammesso di schiacciamento (N\100mm)		Min. Raggio di curvatura (mm)	
			Breve termine	Lungo termine	Breve termine	Lungo termine	Breve termine	Lungo termine
2.1x3.1	250	8.5	500	50	2000	1000	10\'	10D
2.0x5.0	250	10.5	500	50	2000	1000	10\'	10D

Vantaggi del prodotto

1. il conduttore è fatto di fibre ottiche di alta qualità, ha bassa dispersione e attenuazione, garantendo una molto buona capacità di trasmissione di segnali e dati.



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.