

## Descrizione del prodotto:



**Conduttore:** AVANTI CRISTO

**Dimensione del conduttore:** 0,57 mm, 23 AWG

**Twistpairs:** 4 paia

**Isolamento:** PE, HDPE

**Colore dell'isolamento:** 4 coppie di colori: blu / bianco-blu; Verde / bianco-verde; arancione / bianco-arancio; Marrone / bianco-marrone, codificato in base al codice colore ANSI / TIA / EIA-568-B

**Scudo:** Foglio di alluminio + filo di drenaggio + schermo di fili in lega Al-Mg / schermo di filo di rame / schermo di schermo di filo stagnato

**Guaina:** PVC ignifugo conforme Rohs, miscela LSZH

**Colore guaina:** bianco, grigio, blu o come perrequest

**Pacchetto:** 305 metri per scatola o come pre-pensione

**Modello principale del prodotto:** SFTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

**Prodotto standard:** ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

## Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ai raggi UV e conformità Rohs; Caratterizza la disposizione differente della lunghezza del filo, mantenendo buoni NEXT e FEXT, miglioramento di disturbo anti-elettromagnetico; Struttura CCS + CCA / CCA / CCU / BC conduttore, isolamento HDP / PE, guaina in PVC FRPVC / LSOH, struttura gemellante, flessibile aggiunto, cablaggio facile; Trasmissione dati ad alte prestazioni.

## Applicazione del prodotto:

La frequenza di trasmissione dei cavi fino a 250 MHz, utilizzata come cablaggio tra la scatola di collegamento incrociato e l'uscita di comunicazione e l'area operativa o tra i quadri di distribuzione principali nel sistema di cablaggio completo dell'edificio commerciale e nel sistema di cablaggio completo residenziale, supporto 10Base-T, ISDN, 4,16 Mbps TokenRing (IEEE802.5), Ethernet da 1 Gbps (IEEE802.3), TP-PMD da 100 Mbps, 100BASE-T4 / TX (FASTEthernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base -TXGigabit Ethernet, ATM da 155 Mbps, ATM da 622 Mbps.

**Dati di specifica:** (maggiori dettagli non esitate a contattarci via email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Prodotto<br>genere<br>Description | Sezione normale<br>(Mm) | Struttura<br>del nucleo<br>del filo<br>(No./mm) | Diametro<br>dell'isolamento<br>(Mm) | Calcolo diametro<br>esterno<br>(Mm) | Prox del prodotto.<br>Peso<br>(Kg / km) |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Cat.6 SFTP PVC                    | 4x2x0.57 (23 AWG)       | 1 / 0.57  | 1.02                                | 7.8                                 | 68                                      |
| Cat.6 SFTP LSZH                   | 4x2x0.57 (23 AWG)       | 1 / 0.57  | 1.02                                | 7.8                                 | 71                                      |




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

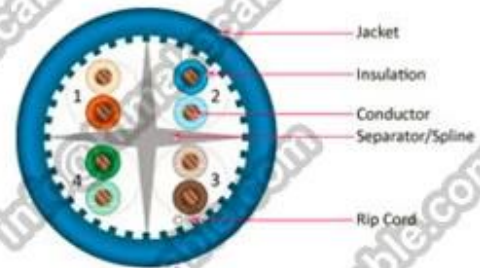

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## Come contattarci?

Metti il tuo **dettagli della richiesta** nel **la casella qui sotto** e fai clic su **"Contatta ora"**.