Descrizione del prodotto:

Nominale Tensione: 50/66KV, 64/66KV, 64/110KV, 127/220KV, 290/550KV

Conduttore: Pianura circolare compattato rame o alluminio conduttore for≦800mm2, compattato latteo rame o conduttore di alluminio con nastro separatore per > 800mm 2

Conduttore-schermo: Elicoidale applicato tape≧500mm2 semi-conduttivo, estruso semiconduttiva croce collegati in polietilene

Isolamento: Estruso in polietilene reticolato pulito cena

Isolamento-schermo: In polietilene reticolato Croce semiconduttiva bonded estruso

Blocco livello di buffer di acqua: Elicoidale applicato nastro rigonfiabili

Metallizzato guaina: Applicato longitudinalmente, guaina di piombo; il metallizzato inguainato è in grado di trasportare la corrente di cortocircuito richiesto

Armore tipo: Filo di acciaio corazzato

Asfalto: Rivestimento nero asfalto

Giacca e grafite: Polietilene estruso o cloruro di polivinile, rivestimento della grafite sul rivestimento esterno.

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 240 ~ 3000sqmm

Max. temperatura di funzionamento: 90 ℃, 105 ℃

Pacchetto: tamburo di legno o secondo il requisito

Norma di prodotto: IEC 60840:1999

Caratteristiche del prodotto:

Assegnate la massima temperatura dei cavo conduttore è 90 ℃. Breve periodo di tempo sopra la temperatura attuale è di 105 ℃.

Durante avendo un corto circuito, durata inferiore non sarà più di 5 secondi, la temperatura massima del conduttore cavo sopra 250 ℃.

Il raggio di curvatura minimo è 25D.

Applicazione del prodotto:

Questo prodotto è applicabile al fissamente essendo posto sopra la linea di trasmissione e distribuzione tensioni nominali da 66kV fino a 500kV con l'uso per trasmissione di potenza e distribuzione.

Posa il sito per istanza in tunnel, pipeline e terreno per il trasporto di energia elettrica. Consentire per installazione verticale o alta caduta.

Prodotto parametro: (ulteriori informazioni si prega contattarci via email: info@himakecable.com)

(mm^2) Sezione trasversale del conduttore	Diametro del conduttore (mm)	Spessore isolato (mm)	Spessore della guaina AL (mm)	Spessore della guaina (mm)	Diametro del cavo (mm)	Peso del cavo (kg/km)
400	23,8	27	2.4	5	116	14342
500	26.6	27	2.4	5	119	15629
630	30	26	2.4	5	121	16946
800	33,8	25	2.4	5	123	19069

1000	38,7	24	2.6	5	126	20970
1200	42,4	24	2.6	5	129	23270
1400	45,8	24	2.6	5	133	25525
1600	49	24	2.6	5	136	27774
1800	51,9	24	2.6	5	139	30112
2000	54,7	24	2.8	5	142	32383
2500	61,2	24	2.8	5	149	37780

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo alluminio ricotto puro di rame e puro**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.

2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione

Attrezzature di ispezione di qualità prodotti

hinakecable

3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.

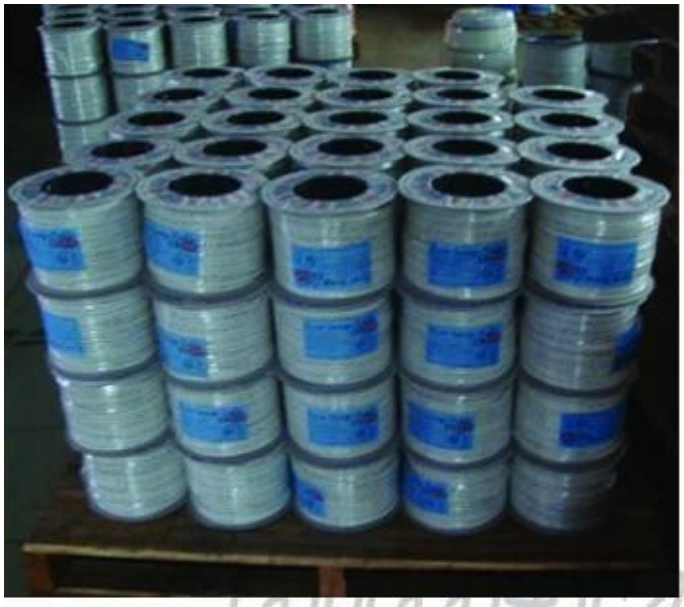

4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon trainning, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. anche noi siamo una società con **altamente social reponsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.

Come contattarci?

Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto**e fare clic su "**Contatta ora**".