

## Descrizione del prodotto:



**Cavo flessibile di controllo SY PVC 300 / 500V di alta qualità prodotto in Cina**

**Voltaggio nominale:** 300 / 500V

**Conduttore:** rame ricotto semplice, rame stagnato

**Area nominale della sezione trasversale del conduttore:** 0.50 ~ 6.0sqmm

**cores:** 2C ~ 61C

**Isolamento:** PVC, PVC ignifugo

**Colore di isolamento:** bianco, nero, giallo, rosso, blu, marrone, Brey, verde / giallo o altro colore richiesto o con figura

**Scudo:** Schermatura per filo metallico in acciaio

**Guaina:** PVC, PVC ignifugo

**Colore guaina:** nero, bianco, grigio o secondo il requisito

**Max. temperatura di esercizio:** 70 °C, 90 °C

**Pacchetto:** 100 metri per rullo, tamburo di legno o secondo il requisito

**Modello di prodotto principale:** Cavo di controllo SY

**Standard del prodotto:** IEC60277, BS6500, VDE0250

## Caratteristiche del prodotto:

Resistenza alle alte temperature, bassa temperatura resistenza, ritardante di fiamma e alta conducibilità elettrica, anche il fuoco resistenza, resistenza ai raggi UV o conforme a Rohs possono essere disponibili come da richiesta.

## Applicazione del prodotto:

Il cavo flessibile di controllo in PVC di SY viene fornito a un ampio numero di industrie, tra cui edilizia e costruzioni (spesso negli aeroporti), infrastrutture ferroviarie e di trasporto, reti di trasmissione, distribuzione e energia, nonché automazione e controllo di processo. Il cavo SY viene utilizzato come cavo di interconnessione per misurare, controllare o regolare le apparecchiature di segnale e controllo.

**Parametro del prodotto:** (maggiori dettagli scriveteci: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM <sup>2</sup>	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

## Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è fatto di **nuovo rame ricotto puro**, garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conduttività.





2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con attrezzature di produzione avanzate e rigoroso sistema di controllo qualità, garantendo che i prodotti soddisfino i requisiti standard e personalizzati.

### **Attrezzature di produzione**



## **Prodotti Attrezzature per l'ispezione di qualità**






3. Abbiamo più di **Esperienza di esportazione di 10 anni** ed esportato prodotti a **più di 60 paesi** in tutto il mondo con una buona reputazione international ly.





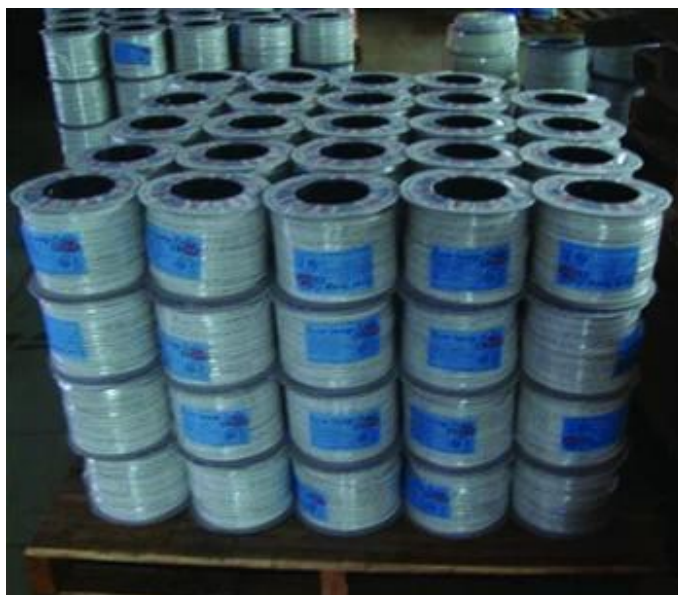

4. Non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche provare a **sviluppare il nostro personale**, offrire un buon allenamento, buone condizioni di lavoro e di vita al personale.





5. Siamo anche un'azienda con **responsabilità sociale elevata**, spesso prendono parte ad attività di servizio pubblico, come la piantagione di alberi, le attività ambientali verdi, aiutare i poveri studenti e le persone in difficoltà a realizzare i loro sogni, eccetera.





