

Descrizione del prodotto:



Fabbrica cinese di cavi flessibili di alta qualità CY-JZ CY-OZ PVC LiYCY Controal

Voltaggio nominale: 300/500 V

Conduttore: rame nudo o rame stagnato

Area della sezione trasversale nominale del conduttore: 0,50~6,0 mmq

Nuclei: 2C~61C

Isolamento: PVC, PVC ignifugo

Colore dell'isolamento: Nero con numerazione bianca più un nucleo verde/giallo

Scudo: Schermatura brading in fili di rame stagnato

Guaina: PVC, PVC ignifugo

Colore guaina: nero, grigio o secondo il requisito

Massimo. temperatura di esercizio: 70°C, 90°C

Pacchetto: 100 metri per rotolo, tamburo di legno o secondo requisito

Modello del prodotto principale: Cavo di controllo CY, CY-JZ, CY-OZ, LiYCY cavo di controllo

Norma del prodotto: IEC60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

Caratteristiche del prodotto:

Su richiesta possono essere disponibili resistenza alle alte temperature, resistenza alle basse temperature, ritardante di fiamma ed elevata conduttività elettrica, compatibilità elettromagnetica (EMC), resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o conformità Rohs.

Per ottimizzare le caratteristiche EMC, si consiglia un ampio contatto rotondo della calza di rame su entrambe le estremità.

Applicazione del prodotto:

Da utilizzare come cavo dati nei circuiti di controllo, nell'industria della produzione di utensili e dei macchinari, nonché come cavo di segnale nei sistemi informatici e nell'elettronica. La più consueta guaina interna in PVC è stata sostituita in questi cavi da un separatore a lamina stabilizzante, riducendo così considerevolmente il diametro totale dei cavi e di conseguenza riducendo il raggio di curvatura, il peso totale, ecc. L'elevata percentuale di convergenza della schermatura in rame offre assenza di interferenze trasferimento del segnale ecc. La fitta schermatura garantisce una trasmissione senza disturbi di tutti i segnali e gli impulsi. Un cavo di controllo ideale senza disturbi per l'applicazione di cui sopra.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli inviateci un'e-mail: info@himakecavo.com)

N. nuclei x sezione trasversale mm ²	approv. Diametro esterno. mm	ca. Rame peso kg/km	Cavo ca. peso kg/km
2x0,5	5.7	35,0	45.0
3G0.5	6.0	42.0	55,0
4G0.5	6.5	47.0	61.0
5G0.5	6.9	56.0	74.0
6G0.5	7.6	67.0	89.0
7G0.5	7.6	69.0	98,0
2x0,75	6.2	40.0	59.0
3G0.75	6.6	52.0	66.0
4G0.75	7.1	60.0	77.0

5G0,75	7.8	71.0	93,0
6G0.75	8.4	80,8	113.0
7G0.75	8.4	91.0	130,0
2x1.0	6.5	50,0	65.0
3G1.0	6.9	60.0	80,0
4G1.0	7.6	71.0	98,0
5G1.0	8.2	88	127.0
6G1.0	9.0	97,0	144.0

Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è composto da **nuovo rame puro ricotto** , garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conduttività.



2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con attrezzature di produzione avanzate e un rigoroso sistema di controllo della qualità, garantendo che i prodotti siano conformi ai requisiti stEard e personalizzati.

Attrezzature di produzione




Prodotti Attrezzature per il controllo qualità



3. Abbiamo più di **15 anni di esperienza nell'esportazione** e prodotti esportati verso **più di 60 paesi** in tutto il mondo con una buona reputazione internazionali.





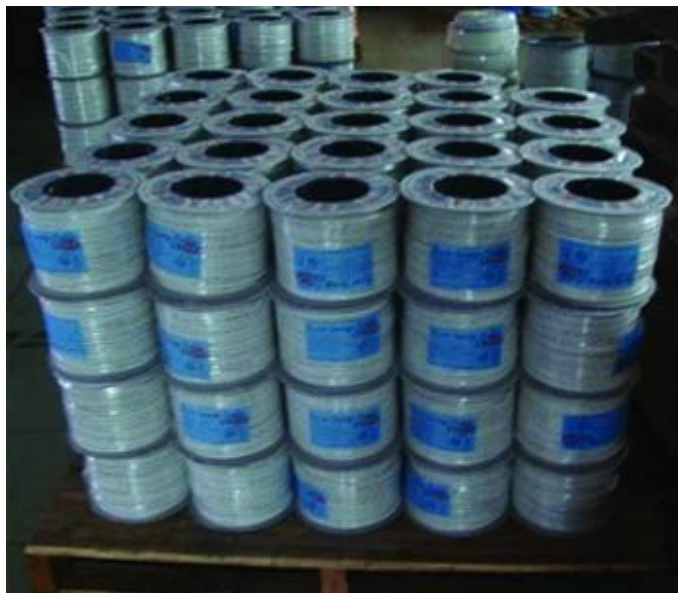

4. Non solo offriamo **buoni prodotti** and **buon servizio** ai nostri clienti, ma prova anche a farlo **sviluppare il nostro personale**, offrire una buona formazione, buone condizioni di lavoro e di vita al

personale.



5. Inoltre siamo un'azienda con **alta responsabilità sociale**, spesso prendono parte ad attività di pubblica utilità, come la piantumazione di alberi, attività ambientali verdi, aiutare gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili a realizzare i loro sogni, eccetera.



Come contattarci?

Inserisci i dettagli della tua richiesta nella casella sottostante e fai clic su "Contatta ora".

