

Descrizione del prodotto:



Sy-jz sy-oz flessibile di alta qualità Sy-OZ PVC Yslusy Cavo di controllo Cina fabbrica di porcellana

Voltaggio nominale: 300/500V

Conduttore: rame nudo, o rame stagnato

Area della sezione trasversale nominale del conduttore: 0,50 ~ 6,0 mq

Core: 2c ~ 61c

Isolamento: PVC, PVC ritardante di fiamma

Colore dell'isolamento: bianco, nero, giallo, rosso, blu, marrone, Brey, verde/giallo o altro colore richiesto o con numerazione

Scudo: Schermo di brading in filo d'acciaio

Guaina: PVC, PVC ritardante di fiamma

Colore della guaina: Chiaro o trasparente, nero, bianco, grigio o secondo requisito

Max.temperatura di esercizio: 70 °C, 90 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo, tamburo di legno o secondo requisito

Modello del prodotto principale: Cavo di controllo SY, SY-JZ, SY-OZ, cavo di controllo Yslysy

Standard del prodotto: IEC60277, BS6500, VDE0285, Din EN50525

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ad alta temperatura, bassa temperatura Resistenza, ritardante di fiamma e conducibilità elettrica elevata, anche La resistenza, la resistenza ai raggi UV o la conformità ROHS possono essere disponibili secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

Il cavo flessibile di controllo SY PVC viene fornito a un ampio numero di settori tra cui edilizia e costruzione (spesso in aeroporti), infrastrutture ferroviarie e di trasporto, reti di trasmissione, distribuzione e elettrista, nonché automazione e controllo di processo. Il cavo SY viene utilizzato come cavo di interconnessione per la misurazione, il controllo o la regolazione delle apparecchiature di segnale e di controllo.

Parametro del prodotto: (Maggiori dettagli, inviaci un'e -mail: info@himatecable.com)

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM ²	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è fatto **Nuovo rame ricotto puro**, garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con apparecchiature di produzione avanzate e un rigoroso sistema di ispezione della qualità, garantendo che i prodotti rispettino i requisiti standard e personalizzati.

Apparecchiature di produzione




Prodotti di ispezione della qualità di qualità



3. Abbiamo più di **Esperienza di esportazione di 10 anni** e esportati prodotti a **Più di 60 paesi** nel mondo con una buona reputazione international.





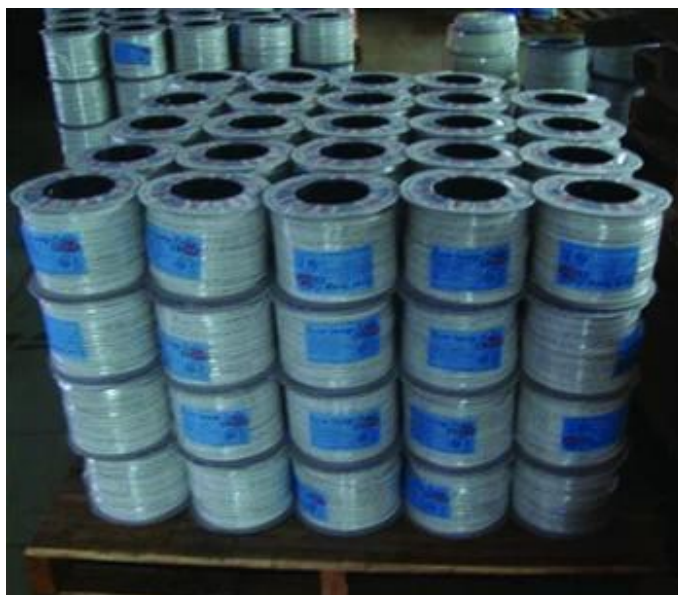

4. Non solo offriamo **buoni prodotti E buon servizio** ai nostri clienti, ma anche a farlo **Sviluppa il nostro personale**, Offri un buon allenamento, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.



5. Inoltre siamo un'azienda con **Reponibilità altamente sociale**, spesso prendi parte alle attività dei benefici pubblici, come la piantagione di alberi, le attività dell'ambiente verde, aiutare gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i propri sogni, eccetera.

